

VOLTA TUNABLE - MODEL: DDT41

4寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

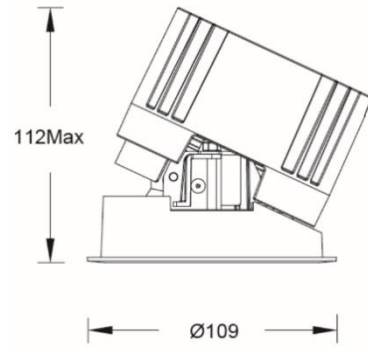

产品描述

VOLTA Tunable 系列 LED 圆形窄边嵌入式可调色温筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，调角全程无杂斑；光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器及配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø100mm
- 天花厚度: 1mm~20mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2000lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	4	1	LM18	A DALI	1 18°	CC	B Black	WT White
Downlight	4"	Round Trim	COB 18W	N No Driver	2 28°	2700K~6000K	S Specular	BK Black
Directional					3 38°	(Tunable)		
T series					5 50°			

示例: DDT41-LM18A-2CCSWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-07-06

VOLTA TUNABLE - MODEL: DDT41

4寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:





灯位号:

配件

LENS-DDT41-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DDT41-HCL 无边蜂窝格栅	
---------------------------------	---	---------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购

配光曲线@3000K数据

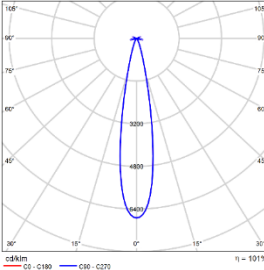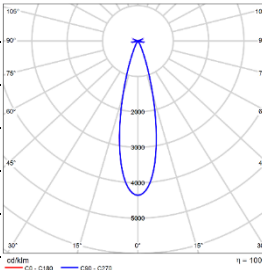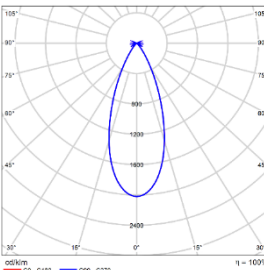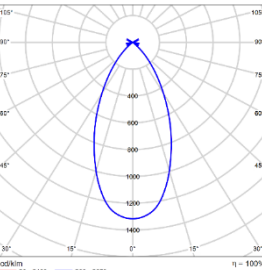	型 号: DDT41-LM18A-1CCSWT 光 束 角: 18° 系统功率: 21W 系统光通量: 1349lm 中心光强: 9081cd 系统光效: 64lm/W		型 号: DDT41-LM18A-2CCSWT 光 束 角: 28° 系统功率: 21W 系统光通量: 1384lm 中心光强: 6025cd 系统光效: 66lm/W
	型 号: DDT41-LM18A-3CCSWT 光 束 角: 38° 系统功率: 21W 系统光通量: 1421lm 中心光强: 2871cd 系统光效: 68lm/W		型 号: DDT41-LM18A-5CCSWT 光 束 角: 50° 系统功率: 21W 系统光通量: 1184lm 中心光强: 1558cd 系统光效: 56lm/W

VOLTA TUNABLE - MODEL: DDT51

5寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

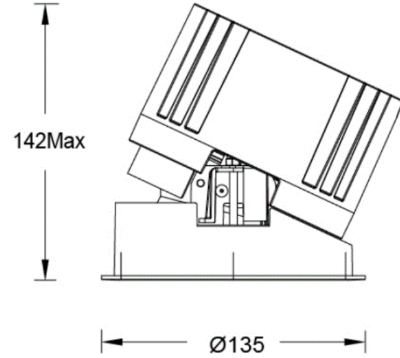

产品描述

VOLTA Tunable 系列 LED 圆形窄边嵌入式可调色温筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，调角全程无杂斑；光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø125mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2500lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	5	1	LM25	A DALI	1 18°	CC	B Black	WT White
Downlight	5"	Round Trim	COB 25W	N No Driver	2 28°	2700K~6000K	S Specular	BK Black
Directional					3 38°	(Tunable)		
T series					5 50°			

示例: DDT51-LM25A-2CCSWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-07-06

VOLTA TUNABLE - MODEL: DDT51

5寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

LENS-DDT51-BEL
条纹玻璃镜片




LENS-DDT51-HCL
无边蜂窝网格栅




注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购


配光曲线@3000K数据

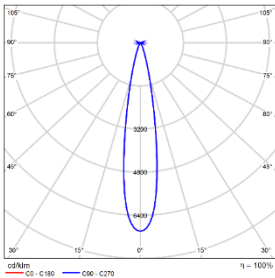


型号:	DDT51-LM25A-1CCSWT
光束角:	18°
系统功率:	28W
系统光通量:	2094lm
中心光强:	14632cd
系统光效:	75lm/W

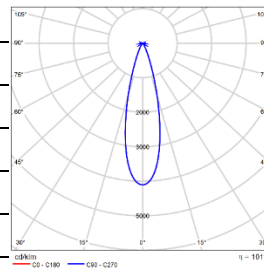

型号:	DDT51-LM25A-2CCSWT
光束角:	28°
系统功率:	28W
系统光通量:	1967lm
中心光强:	8073cd
系统光效:	70lm/W

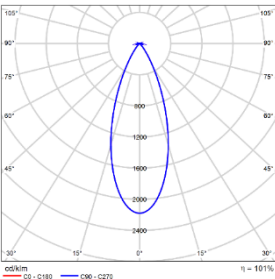

型号:	DDT51-LM25A-3CCSWT
光束角:	38°
系统功率:	28W
系统光通量:	2142lm
中心光强:	4668cd
系统光效:	77lm/W

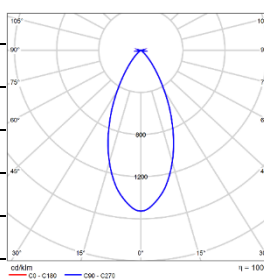

型号:	DDT51-LM25A-5CCSWT
光束角:	50°
系统功率:	28W
系统光通量:	1830lm
中心光强:	2794cd
系统光效:	65lm/W

VOLTA TUNABLE - MODEL: DDT61

6寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

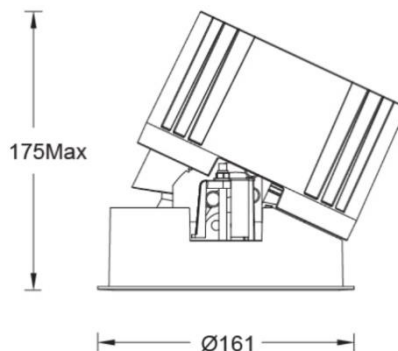

产品描述

VOLTA Tunable 系列 LED 圆形窄边嵌入式可调色温筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，调角全程无杂斑；光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø150mm
- 天花厚度: 1mm~30mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 4500lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	6	1	LM43	A DALI	1 18°	CC	B Black	WT White
Downlight	6"	Round Trim	COB 43W	N No Driver	2 28°	2700K~6000K	S Specular	BK Black
Directional					3 38°	(Tunable)		
T series					5 50°			

示例: DDT61-LM43A-2CCSWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-07-06

VOLTA TUNABLE - MODEL: DDT61

6寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-DDT61-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DDT61-HCL 无边蜂窝格栅	
---------------------------------	---	---------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购


配光曲线@3000K数据

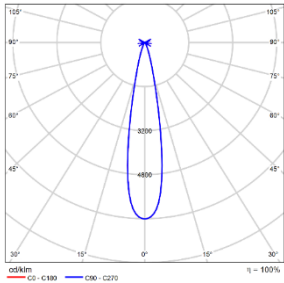


型号:	DDT61-LM43A-1CCSWT
光束角:	18°
系统功率:	47W
系统光通量:	3254lm
中心光强:	20859cd
系统光效:	65lm/W

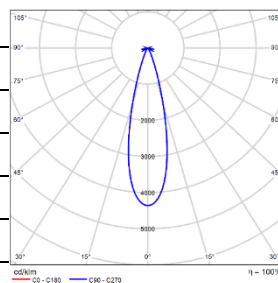

型号:	DDT61-LM43A-2CCSWT
光束角:	28°
系统功率:	47W
系统光通量:	3271lm
中心光强:	14257cd
系统光效:	70lm/W

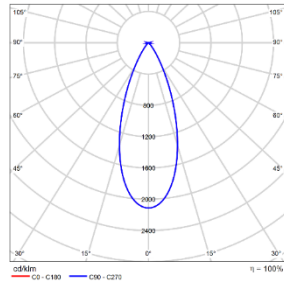

型号:	DDT61-LM43A-3CCSWT
光束角:	38°
系统功率:	47W
系统光通量:	3367lm
中心光强:	7111cd
系统光效:	72lm/W

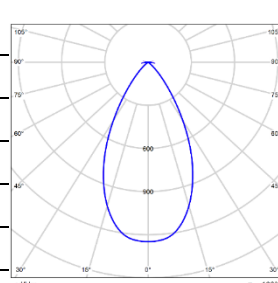

型号:	DDT61-LM43A-5CCSWT
光束角:	50°
系统功率:	47W
系统光通量:	3249lm
中心光强:	4052cd
系统光效:	69lm/W