

SLANA PRO FIX - MODEL: ES3N

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana Pro Fix 下照明装筒灯，整灯精致简洁，精巧细致的外观和结构设计，采用吸顶安装和吊杆安装。卓越的光学性能，在建筑照明中更具有装饰性，主要适用于公共高空的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 25W (Max)
- 光源光通量: 3000K 3154lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF / 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 2.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Reflector	Finish
ES3N	F Fixed	25 25W(Max)	COB	2628	EL ON-OFF	1 19°	30	B	WT
					220V AC Power Supply	2 26°			
					DL 0-10V Dimming	3 38°			
					220V AC Power Supply	4 40°			
						5 52°			
		4000K	S	Specular					

示例: ES3NF-25EL-130BWT

SLANA PRO FIX - MODEL: ES3N

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型号: ES3NF-25DL-130SWT


光束角: 19°

系统功率: 30.4W

系统光通量: 2383 lm

中心光强: 14911 cd

系统光效: 78.5 lm/W



型号: ES3NF-25DL-230SWT


光束角: 26°

系统功率: 30.2W

系统光通量: 2628 lm

中心光强: 11553 cd

系统光效: 86.9 lm/W



型号: ES3NF-25DL-330SWT


光束角: 38°

系统功率: 30.5W

系统光通量: 2604 lm

中心光强: 5563 cd

系统光效: 85.3 lm/W



型号: ES3NF-25DL-530SWT

光束角: 52°

系统功率: 30.6W

系统光通量: 2455 lm

中心光强: 3549 cd

系统光效: 80.3 lm/W

SLANA PRO FIX - MODEL: ES3S

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

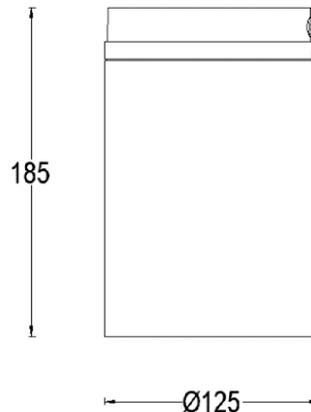

产品描述

Slana Pro Fix 下照明装筒灯，整灯精致简洁，精巧细致的外观和结构设计，采用吸顶安装和吊杆安装。卓越的光学性能，在建筑照明中更具有装饰性，主要适用于公共高空的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 33W (Max)
- 光源光通量: 3000K 4416lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF / 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 3.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Reflector	Finish
ES3S	F Fixed	33 33W(Max)	COB	3680	EL ON-OFF	1 19°	30	B	WT
					220V AC Power Supply	2 26°			
					DL 0-10V Dimming	3 38°	40	S	
					220V AC Power Supply	5 52°	4000K		

示例: ES3SF-33EL-130BWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-02

SLANA PRO FIX - MODEL: ES3S

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号:	ES3SF-33DL-130SWT
光束角:	19°
系统功率:	36.6W
系统光通量:	3515 lm
中心光强:	22512 cd
系统光效:	96.1 lm /W



型号:	ES3SF-33DL-230SWT
光束角:	26°
系统功率:	36.5W
系统光通量:	3446 lm
中心光强:	13821 cd
系统光效:	94.5 lm /W



型号:	ES3SF-33DL-330SWT
光束角:	38°
系统功率:	36.7W
系统光通量:	3680 lm
中心光强:	9211 cd
系统光效:	100.2 lm /W



型号:	ES3SF-33DL-530SWT
光束角:	52°
系统功率:	37.0W
系统光通量:	3450 lm
中心光强:	5126 cd
系统光效:	93.1 lm /W

SLANA PRO FIX - MODEL: ES3M

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

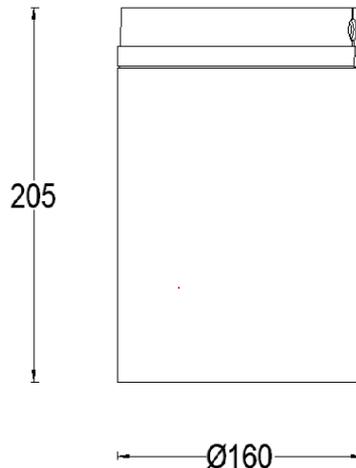

产品描述

Slana Pro Fix 下照明装筒灯，整灯精致简洁，精巧细致的外观和结构设计，采用吸顶安装和吊杆安装。卓越的光学性能，在建筑照明中更具有装饰性，主要适用于公共高空的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 43W (Max)
- 光源光通量: 3000K 5220lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF / 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 5.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Reflector	Finish
ES3M	F Fixed	43 43W(Max)	COB	4350	EL ON-OFF	1 15°	30	B	WT
					220V AC Power Supply	2 24°			
					DL 0-10V Dimming	3 36°	40	S	White
					220V AC Power Supply	5 50°	4000K	Specular	

示例: ES3MF-43EL-130BWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。 2022-08-02

SLANA PRO FIX - MODEL: ES3M

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号:	ES3MF-43DL-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	48.3W
系统光通量:	3400 lm
中心光强:	37201 cd
系统光效:	70.4 lm /W



型号:	ES3MF-43DL-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	50.4W
系统光通量:	4252 lm
中心光强:	23872 cd
系统光效:	84.3 lm /W



型号:	ES3MF-43DL-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	50.3W
系统光通量:	4349 lm
中心光强:	10515 cd
系统光效:	86.5 lm /W



型号:	ES3MF-43DL-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	50.2W
系统光通量:	4350 lm
中心光强:	7001 cd
系统光效:	86.6 lm /W