

# SILO PRO - MODEL: JL15HLM

## J Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

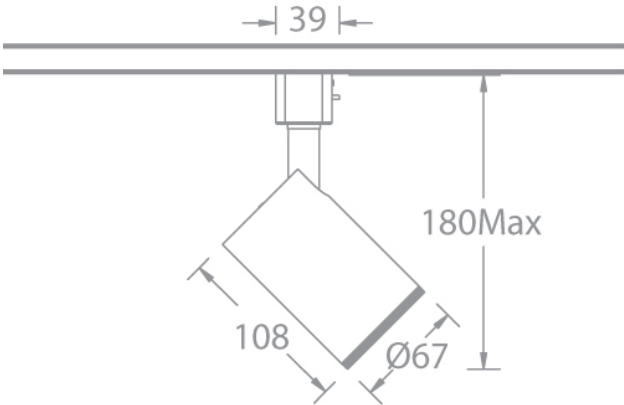

### 产品描述

SILO Pro 系列 LED 轨道射灯, 适配于 J 单回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 具有丰富的光束角类型以及出色的显色性, 可提供重点照明或环境照明, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

### 产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 0.5Kg, 不含包装

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 6W 或 12W 可选
- **光源光通量:** 2700K: 760lm (6W) / 1260lm (12W)  
3000K: 800lm (6W) / 1330lm (12W)  
4000K: 850lm (6W) / 1410lm (12W)  
5000K: 860lm (6W) / 1420lm (12W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

### 订购模型

| Model             | LED                         | Dimming    | Beam                             | CRI  | CCT                                          | Finish               |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------|
| JL15H<br>SILO Pro | LM06 COB 6W<br>LM12 COB 12W | O On-board | 1 13°<br>2 24°<br>3 36°<br>5 55° | 9 90 | 27 2700K<br>30 3000K<br>40 4000K<br>50 5000K | WT White<br>BK Black |
| JL15H             | LM12                        | O          | 2                                | 9    | 30                                           | WT                   |

示例: JL15HLM12-O-2930WT

# SILO PRO - MODEL: JL15HLM

J Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 配件


|      |                                                                                          |                                  |                                 |                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 一类配件 | 弱混光塑胶镜片<br><b>LENS-TL15H-MIX</b>                                                         | 强混光塑胶镜片<br><b>LENS-TL15H-FIX</b> | 拉伸塑胶镜片<br><b>LENS-TL15H-WOF</b> | 洗墙塑胶镜片<br><b>LENS-TL15H-WW</b> |
| 二类配件 | 包边蜂窝<br><b>LENS-16-HCM</b>                                                               |                                  |                                 |                                |
| 三类配件 | 一体式全黑色塑胶聚光筒<br><b>LENS-TL15H-SNOOT-B</b><br><br>一体式全白色塑胶聚光筒<br><b>LENS-TL15H-SNOOT-W</b> |                                  | 黑色四叶遮光板<br><b>TL-21-BD-SW</b>   |                                |

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个


## 配光曲线@3000K数据




|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM06-O-1930 |
| 光 束 角: | 13°              |
| 系统功率:  | 8W               |
| 系统光通量: | 551lm            |
| 中心 光强: | 5986cd           |
| 系统 光效: | 69lm/W           |




|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM06-O-2930 |
| 光 束 角: | 24°              |
| 系统功率:  | 8W               |
| 系统光通量: | 656lm            |
| 中心 光强: | 4564cd           |
| 系统 光效: | 82lm/W           |




|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM06-O-3930 |
| 光 束 角: | 36°              |
| 系统功率:  | 8W               |
| 系统光通量: | 598lm            |
| 中心 光强: | 1321cd           |
| 系统 光效: | 75lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM06-O-5930 |
| 光 束 角: | 55°              |
| 系统功率:  | 8W               |
| 系统光通量: | 453lm            |
| 中心 光强: | 476cd            |
| 系统 光效: | 57lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM12-O-1930 |
| 光 束 角: | 13°              |
| 系统功率:  | 14W              |
| 系统光通量: | 871lm            |
| 中心 光强: | 9466cd           |
| 系统 光效: | 62lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM12-O-2930 |
| 光 束 角: | 24°              |
| 系统功率:  | 14W              |
| 系统光通量: | 1037lm           |
| 中心 光强: | 7216cd           |
| 系统 光效: | 74lm/W           |

SILO PRO - MODEL: JL15HLM


J Track Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM12-O-3930 |
| 光 束 角: | 36°              |
| 系统功率:  | 14W              |
| 系统光通量: | 946lm            |
| 中心 光强: | 2089cd           |
| 系统 光效: | 68lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL15HLM12-O-5930 |
| 光 束 角: | 55°              |
| 系统功率:  | 14W              |
| 系统光通量: | 716lm            |
| 中心 光强: | 753cd            |
| 系统 光效: | 51lm/W           |

# SILO PRO - MODEL: JL16HLM

## J Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

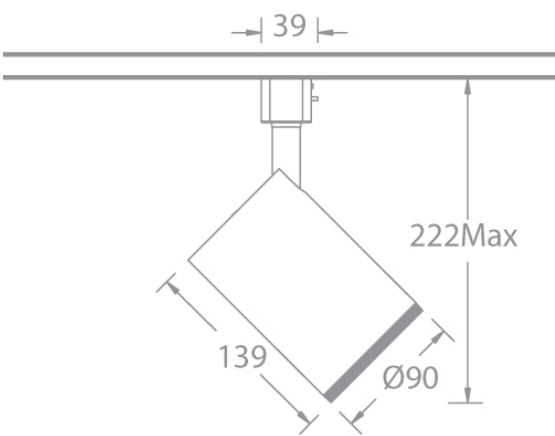

### 产品描述

SILO Pro 系列 LED 轨道射灯, 适配于 J 单回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 具有丰富的光束角类型以及出色的显色性, 可提供重点照明或环境照明, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

### 产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.0Kg, 不含包装

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 18W 或 26W 可选
- **光源光通量:** 2700K: 2030lm (18W) / 2710lm (26W)  
3000K: 2120lm (18W) / 2830lm (26W)  
4000K: 2230lm (18W) / 2970lm (26W)  
5000K: 2330lm (18W) / 3100lm (26W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

### 订购模型

| Model             | LED                          | Dimming    | Beam                             | CRI  | CCT                                          | Finish               |
|-------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------|
| JL16H<br>SILO Pro | LM18 COB 18W<br>LM26 COB 26W | O On-board | 1 13°<br>2 24°<br>3 36°<br>5 55° | 9 90 | 27 2700K<br>30 3000K<br>40 4000K<br>50 5000K | WT White<br>BK Black |
| JL16H             | LM18                         | O          | 2                                | 9    | 30                                           | WT                   |

示例: JL16HLM18-O-2930WT

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-10-09

# SILO PRO - MODEL: JL16HLM

J Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 配件


|      |                                                                            |                           |                          |                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一类配件 | 弱混光塑胶镜片<br>LENS-TL16H-MIX                                                  | 强混光塑胶镜片<br>LENS-TL16H-FIX | 拉伸塑胶镜片<br>LENS-TL16H-WOF | 洗墙塑胶镜片<br>LENS-TL16H-WW |
| 二类配件 | 包边蜂窝<br>LENS-73-HCM                                                        |                           |                          |                         |
| 三类配件 | 一体式全黑色塑胶聚光筒<br>LENS-TL16H-SNOOT-B<br><br>一体式全白色塑胶聚光筒<br>LENS-TL16H-SNOOT-W |                           | 黑色四叶遮光板<br>LENS-73-BD    |                         |

注意：最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个


## 配光曲线@3000K数据




|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM18-O-1930 |
| 光 束 角: | 13°              |
| 系统功率:  | 21W              |
| 系统光通量: | 1602lm           |
| 中心 光强: | 17728cd          |
| 系统 光效: | 76lm/W           |




|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM18-O-2930 |
| 光 束 角: | 24°              |
| 系统功率:  | 21W              |
| 系统光通量: | 1648lm           |
| 中心 光强: | 9782cd           |
| 系统 光效: | 78lm/W           |




|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM18-O-3930 |
| 光 束 角: | 36°              |
| 系统功率:  | 21W              |
| 系统光通量: | 1637lm           |
| 中心 光强: | 4945cd           |
| 系统 光效: | 78lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM18-O-5930 |
| 光 束 角: | 55°              |
| 系统功率:  | 21W              |
| 系统光通量: | 1421lm           |
| 中心 光强: | 1778cd           |
| 系统 光效: | 68lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM26-O-1930 |
| 光 束 角: | 13°              |
| 系统功率:  | 30W              |
| 系统光通量: | 2124lm           |
| 中心 光强: | 23504cd          |
| 系统 光效: | 71lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM26-O-2930 |
| 光 束 角: | 24°              |
| 系统功率:  | 30W              |
| 系统光通量: | 2185lm           |
| 中心 光强: | 12969cd          |
| 系统 光效: | 73lm/W           |

SILO PRO - MODEL: JL16HLM


J Track Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM26-O-3930 |
| 光 束 角: | 36°              |
| 系统功率:  | 30W              |
| 系统光通量: | 2170lm           |
| 中心 光强: | 6557cd           |
| 系统 光效: | 72lm/W           |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 号:   | JL16HLM26-O-5930 |
| 光 束 角: | 55°              |
| 系统功率:  | 30W              |
| 系统光通量: | 1884lm           |
| 中心 光强: | 2357cd           |
| 系统 光效: | 63lm/W           |

# SILO PRO - MODEL: JL17HLM

## J Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

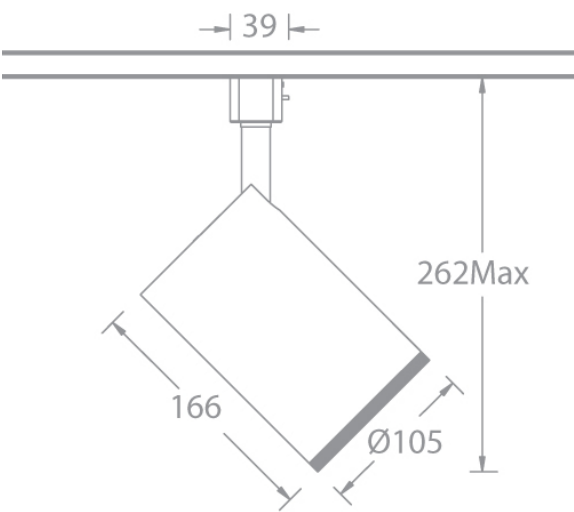

### 产品描述

SILO Pro 系列 LED 轨道射灯, 适配于 J 单回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 具有丰富的光束角类型以及出色的显色性, 可提供重点照明或环境照明, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

### 产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.4Kg, 不含包装

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 34W
- **光源光通量:** 3390lm (2700K) / 3530lm (3000K)  
3710lm (4000K) / 3880lm (5000K)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

### 订购模型

| Model             | LED          | Dimming    | Beam                             | CRI  | CCT                                          | Finish               |
|-------------------|--------------|------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------|
| JL17H<br>SILO Pro | LM34 COB 34W | O On-board | 1 13°<br>2 24°<br>3 36°<br>5 55° | 9 90 | 27 2700K<br>30 3000K<br>40 4000K<br>50 5000K | WT White<br>BK Black |
| JL17H             | LM34         | O          | 2                                | 9    | 30                                           | WT                   |

示例: JL17HLM34-O-2930WT

项目名称:





灯位号:

配件

|      |                                   |                                   |                          |                         |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一类配件 | 弱混光塑胶镜片<br>LENS-TL17H-MIX         | 强混光塑胶镜片<br>LENS-TL17H-FIX         | 拉伸塑胶镜片<br>LENS-TL17H-WOF | 洗墙塑胶镜片<br>LENS-TL17H-WW |
| 二类配件 | 包边蜂窝<br>LENS-25-HCL               |                                   |                          |                         |
| 三类配件 | 一体式全黑色塑胶聚光筒<br>LENS-TL17H-SNOOT-B | 一体式全白色塑胶聚光筒<br>LENS-TL17H-SNOOT-W | 黑色四叶遮光板<br>TL-22-BD-SW   |                         |

注意：最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个

配光曲线@3000K数据

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div>型 号: JL17HLM34-O-1930</div> <div>光 束 角: 13°</div> <div>系统功率: 38W</div> <div>系统光通量: 2600lm</div> <div>中心 光强: 33432cd</div> <div>系统 光效: 68lm/W</div> |   | <div>型 号: JL17HLM34-O-2930</div> <div>光 束 角: 24°</div> <div>系统功率: 38W</div> <div>系统光通量: 2578lm</div> <div>中心 光强: 13443cd</div> <div>系统 光效: 68lm/W</div> |
|  | <div>型 号: JL17HLM34-O-3930</div> <div>光 束 角: 36°</div> <div>系统功率: 38W</div> <div>系统光通量: 2629lm</div> <div>中心 光强: 6154cd</div> <div>系统 光效: 69lm/W</div>  |  | <div>型 号: JL17HLM34-O-5930</div> <div>光 束 角: 55°</div> <div>系统功率: 38W</div> <div>系统光通量: 2462lm</div> <div>中心 光强: 3104cd</div> <div>系统 光效: 65lm/W</div>  |