

SILO WALL WASHER - MODEL: JL15WLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

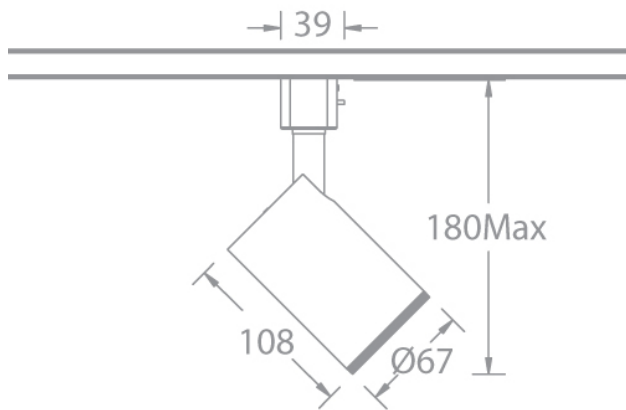

产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 轨道射灯, 适配于 J 单回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 可选遮光板
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 0.5Kg, 不含包装

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 6W 或 12W 可选
- **光源光通量:** 2700K: 760lm (6W) / 1260lm (12W)
3000K: 800lm (6W) / 1330lm (12W)
4000K: 850lm (6W) / 1410lm (12W)
5000K: 860lm (6W) / 1420lm (12W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
JL15W SILO WW	LM06 COB 6W LM12 COB 12W	O On-board	W Washer	9 90	27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black
JL15W	LM12	O	W	9	30	WT

示例: JL15WLM12-O-W930WT

SILO WALL WASHER - MODEL: JL15WLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称：


灯位号：

配件


四叶遮光板
TL-21-BD-SW



配光曲线@3000K数据



型 号：	JL15WLM06-O-W930
光 束 角：	洗墙配光
系统功率：	8W
系统光通量：	519lm
中心 光强：	/
系统 光效：	65lm/W



型 号：	JL15WLM12-O-W930
光 束 角：	洗墙配光
系统功率：	15W
系统光通量：	822lm
中心 光强：	/
系统 光效：	55lm/W

SILO WALL WASHER - MODEL: JL16WLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

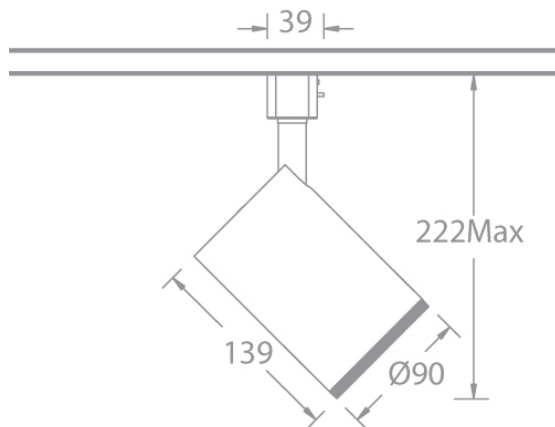

产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 轨道射灯, 适配于 J 单回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可选遮光板
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 18W 或 26W 可选
- 光源光通量: 2700K: 2030lm (18W) / 2710lm (26W)
3000K: 2120lm (18W) / 2830lm (26W)
4000K: 2230lm (18W) / 2970lm (26W)
5000K: 2330lm (18W) / 3100lm (26W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
JL16W SILO WW	LM18 COB 18W LM26 COB 26W	O On-board	W Washer	9 90	27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black
JL16W	LM18	O	W	9	30	WT

示例: JL16WLM18-O-W930WT

SILO WALL WASHER - MODEL: JL16WLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称：


灯位号：

配件


四叶遮光板
LENS-73-BD



配光曲线@3000K数据



型 号：	JL16WLM18-O-W930
光 束 角：	洗墙配光
系统功率：	21W
系统光通量：	1555lm
中心 光强：	/
系统 光效：	74lm/W



型 号：	JL16WLM26-O-W930
光 束 角：	洗墙配光
系统功率：	30W
系统光通量：	2061lm
中心 光强：	/
系统 光效：	69lm/W

SILO WALL WASHER - MODEL: JL17WLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

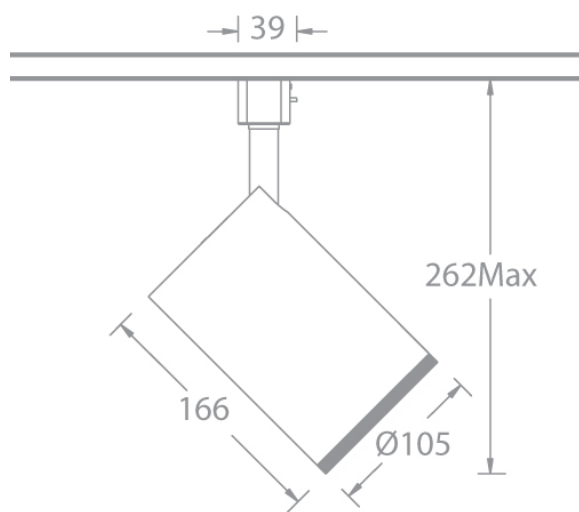

产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 轨道射灯, 适配于 J 单回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可选遮光板
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C
- 产品重量: 约 1.4Kg, 不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 34W
- 光源光通量: 3390lm (2700K) / 3530lm (3000K)
3710lm (4000K) / 3880lm (5000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
JL17W SILO WW	LM34 COB 34W	O On-board	W Washer	9 90	27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black
JL17W	LM34	O	W	9	30	WT

示例: JL17WLM34-O-W930WT

SILO WALL WASHER - MODEL: JL17WLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

四叶遮光板
TL-22-BD-SW



配光曲线@3000K数据

