

FUEGO PRO- MODEL: EIL2

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

产品图片

线图



504



1006

产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯，铝挤型灯身，铝压铸端盖，外形简洁美观完美，嵌入式安装，根据不同应用场所提供多种角度的对称配光和非对称配光，专门配置防眩配件，防眩效果佳，灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院等等。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 含预埋件
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP67
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: Medium Power LED
- 光源功率: 24W (Max)
- 光源光通量: 3000K 2760lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 2.8Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------------|----------|
| EIL205-12 | 504 | 12(Max) | 12 | 665 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 2 20° 3 30° | 27 2700K 30 3000K | BK Black |
| EIL210-24 | 1006 | 24(Max) | 24 | 1330 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | J 20°x45° | 40 4000K | GY Gray |

示例: EIL210-24ET-227BK

FUEGO PRO- MODEL: EIL2

In-ground Luminaires













WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

| Item | Description | Pic | Mounting |
|----------------|---------------------------|---|--|
| EIL2-RC050-BK | Recessed casing 504mm BK |  |  |
| EIL2-RC050-GY | Recessed casing 504mm GY | | |
| EIL2-RC100-BK | Recessed casing 1006mm BK |  |  |
| EIL2-RC100-GY | Recessed casing 1006mm GY | | |
| EIL2-PC-CT002F | ET Female connector |  |  |
| EIL2-PC-CT002M | ET Male connector |  |  |
| EIL2-CC-CT002F | MT Female connector |  |  |
| EIL2-CC-CT002M | MT Male connector |  |  |

配光曲线@3000K数据

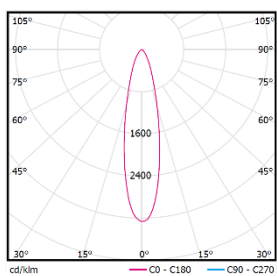

型号: EIL210-24MT-230BK


光束角: 26°

系统功率: 24W (Max)

系统光通量: 1244 lm

中心光强: /

系统光效: 46 lm /W

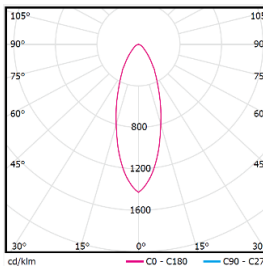

型号: EIL210-24MT-330BK

光束角: 33°

系统功率: 24W (Max)

系统光通量: 1330 lm

中心光强: /

系统光效: 49 lm /W

FUEGO PRO- MODEL: EIL2


In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

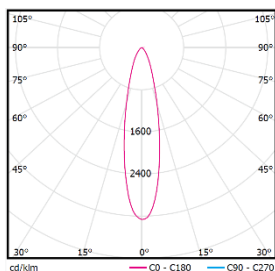

型号: EIL205-12MT-230BK


光束角: 26°

系统功率: 12W (Max)

系统光通量: 622 lm

中心光强: /

系统光效: 46 lm /W

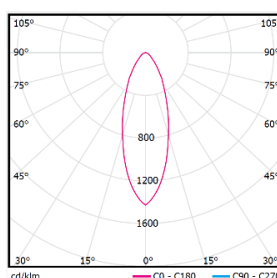

型号: EIL205-12MT-330BK

光束角: 33°

系统功率: 12W (Max)

系统光通量: 665 lm

中心光强: /

系统光效: 49 lm /W

FUEGO PRO- MODEL: EIL2

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

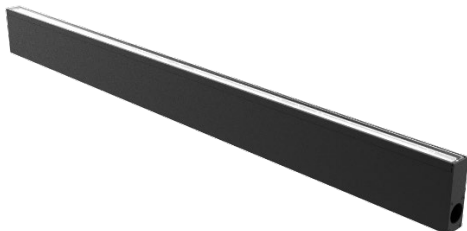

504



1006

产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯，铝挤型灯身，铝压铸端盖，外形简洁美观完美，嵌入式安装，根据不同应用场所提供多种角度的对称配光和非对称配光，专门配置防眩配件，防眩效果佳，灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院等等。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 含预埋件
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP67
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: Medium Power LED
- 光源功率: 24W (Max)
- 光源光通量: 3000K 2760lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 2.8Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------------|---------------------|
| EIL205-12 | 504 | 12(Max) | 12 | 642 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 1 10° 一体化透镜 | 27 2700K | BK Black GY Gray |
| EIL210-24 | 1006 | 24(Max) | 24 | 1284 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | | 30 3000K 40 4000K | |

示例: EIL210-24ET-127BK

FUEGO PRO- MODEL: EIL2

In-ground Luminaires

















WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

| Item | Description | Pic | Mounting |
|----------------|---------------------------|---|---|
| EIL2-RC050-BK | Recessed casing 504mm BK |  |  |
| EIL2-RC050-GY | Recessed casing 504mm GY |  |  |
| EIL2-RC100-BK | Recessed casing 1006mm BK |  |  |
| EIL2-RC100-GY | Recessed casing 1006mm GY |  |  |
| EIL2-PC-CT002F | ET Female connector |  |  |
| EIL2-PC-CT002M | ET Male connector |  |  |
| EIL2-CC-CT002F | MT Female connector |  |  |
| EIL2-CC-CT002M | MT Male connector |  |  |

配光曲线@3000K数据

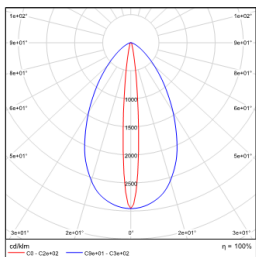

型 号: EIL205-12MT-130BK

光 束 角: 10°X61°

系统 功率: 12W (Max)

系统光通量: 642 lm

中心 光强: /

系统 光效: 52.8 lm /W

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-05-25