

SWALLOW PRO- MODEL: ME21HLM

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

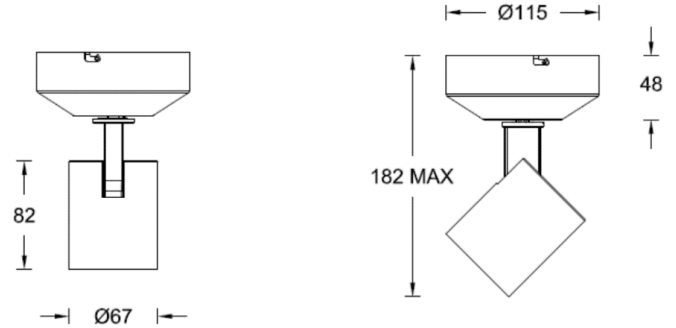

产品描述

Swallow Pro 系列 LED 吸顶射灯, 外形设计精致, 针对博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售、以及高档住宅等场所, 可以提供专业的重点照明、环境照明。本产品由压铸铝制成灯身, 内置 COB 发光模组, 并无可视散热器。可提供两种标准色温选择, 具有丰富的光束角类型和高光通量, 以及出色的显色性。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 6W 和 12W 可选
- 光源光通量: 3000K: 660lm(6W)/1250lm(12W)
4000K: 720lm(6W)/1370lm(12W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K, 可选Ra90或Ra97(>Ra95)
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME21H Swallow Pro	LM06 COB 6W LM12 COB 12W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 12°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
			2 24°			
			3 36°			
			5 55°			
			ME21H			

示例: ME21HLM12-E-2930WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

SWALLOW PRO- MODEL: ME21HLM

Surface Mounted Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	LENS-16-BEL-C 条纹玻璃镜片 	LENS-16-BSL-SW 柔光玻璃镜片 	LENS-16-FR 磨砂玻璃镜片 	LENS-16-HCL 无边蜂窝格栅 
二类配件	LENS-16-SNOOT 防眩光筒 	LENS-16-CRL 防眩光十字格栅 	LENS-16-HCM 防眩光蜂窝格栅 	
三类配件	TL-21-BD-SW 四叶遮光板 			

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个


配光曲线@3000K数据

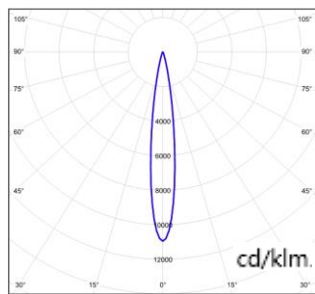


型号:	ME21HLM12-E-1930
光束角:	12°
系统功率:	15W
系统光通量:	813lm
中心光强:	8896cd
系统光效:	54lm/W

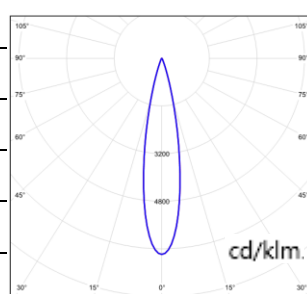

型号:	ME21HLM12-E-2930
光束角:	24°
系统功率:	15W
系统光通量:	905lm
中心光强:	5963cd
系统光效:	60lm/W

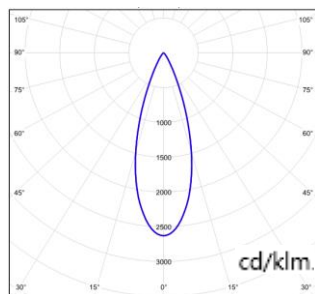

型号:	ME21HLM12-E-3930
光束角:	36°
系统功率:	15W
系统光通量:	968lm
中心光强:	2546cd
系统光效:	65lm/W

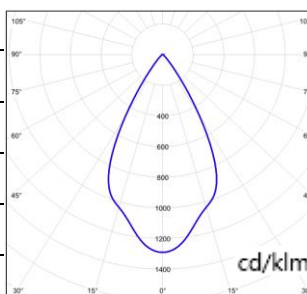

型号:	ME21HLM12-E-5930
光束角:	55°
系统功率:	15W
系统光通量:	930lm
中心光强:	1200cd
系统光效:	62lm/W

SWALLOW PRO - MODEL: ME22HLM

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

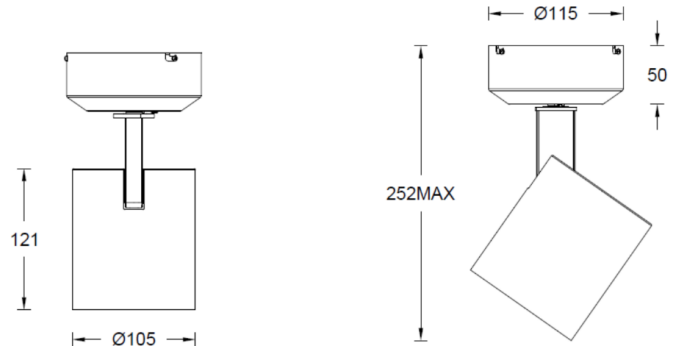

产品描述

Swallow Pro 系列 LED 吸顶射灯, 外形设计精致, 针对博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售、以及高档住宅等场所, 可以提供专业的重点照明、环境照明。本产品由压铸铝制成灯身, 内置 COB 发光模组, 并无可视散热器。可提供两种标准色温选择, 具有丰富的光束角类型和高光通量, 以及出色的显色性。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 18W、28W 或 38W 可选
- 光源光通量: 3000K:1970lm(18W)/3010lm(28W)/3520lm(38W)
4000K:2150lm(18W)/3100lm(28W)/3850lm(38W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K, 可选Ra90或Ra97(>Ra95)
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME22H Swallow Pro	LM18 COB 18W	E ON-OFF	1 12°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White
	LM28 COB 28W	D 0-10V	2 24°			BK Black
	LM38 COB 38W	Dimming	3 36°			
			5 50°			
ME22H	LM28	E	2	9	30	WT

示例: ME22HLM28-E-2930WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

SWALLOW PRO - MODEL: ME22HLM

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	LENS-25-BEL-SW 条纹玻璃镜片 	LENS-25-BSL 柔光玻璃镜片 	LENS-25-FR-SW 磨砂玻璃镜片 	LENS-25-LCM- 无边蜂窝格栅 
二类配件	LENS-25-SNOOT-SW 防眩光筒 	LENS-25P-CRL-BK 防眩光塑料十字格栅 	LENS-25-HCL 防眩光蜂窝格栅 	
三类配件	TL-22-BD-SW 四叶遮光板 			

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个


配光曲线@3000K数据

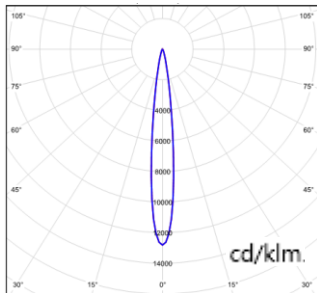


型 号:	ME22HLM18-E-1930
光 束 角:	12°
系统功率:	21W
系统光通量:	1382lm
中心 光强:	17696cd
系统 光效:	66lm/W

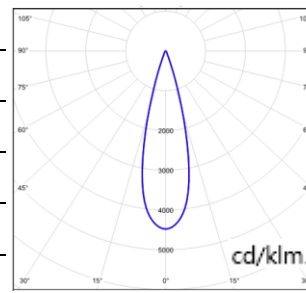


型 号:	ME22HLM18-E-2930
光 束 角:	24°
系统功率:	21W
系统光通量:	1450lm
中心 光强:	6491cd
系统 光效:	69lm/W

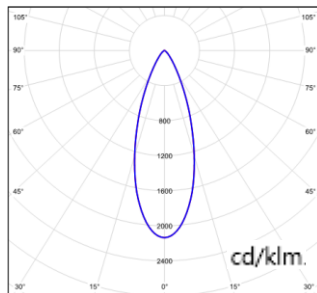


型 号:	ME22HLM18-E-3930
光 束 角:	36°
系统功率:	21W
系统光通量:	1405lm
中心 光强:	2999cd
系统 光效:	67lm/W

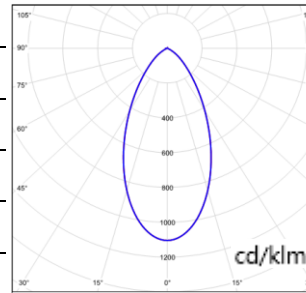

型 号:	ME22HLM18-E-5930
光 束 角:	50°
系统功率:	21W
系统光通量:	1391lm
中心 光强:	1536cd
系统 光效:	66lm/W

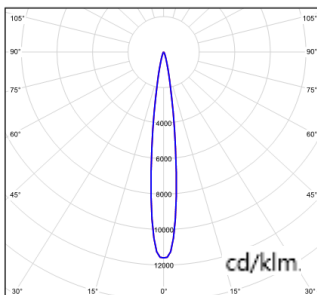

型 号:	ME22HLM28-E-1930
光 束 角:	12°
系统功率:	35W
系统光通量:	2157lm
中心 光强:	25010cd
系统 光效:	62lm/W

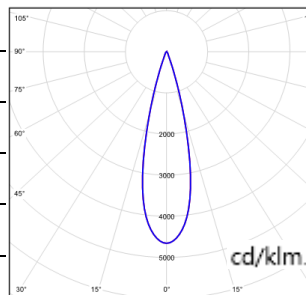

型 号:	ME22HLM28-E-2930
光 束 角:	24°
系统功率:	35W
系统光通量:	2261lm
中心 光强:	10525cd
系统 光效:	65lm/W

SWALLOW PRO - MODEL: ME22HLM


Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

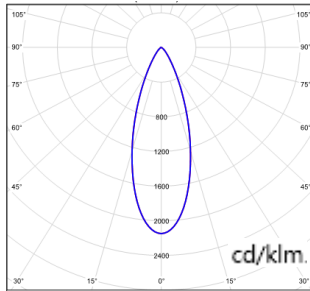


型号:	ME22HLM28-E-3930
光束角:	36°
系统功率:	35W
系统光通量:	2184lm
中心光强:	4691cd
系统光效:	62lm/W

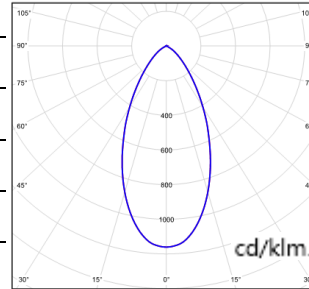


型号:	ME22HLM28-E-5930
光束角:	50°
系统功率:	35W
系统光通量:	2190lm
中心光强:	2541cd
系统光效:	63lm/W

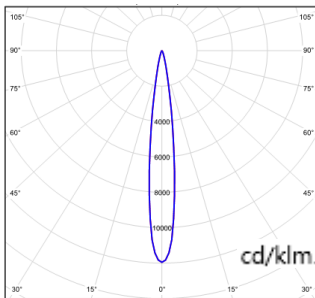


型号:	ME22HLM38-E-1930
光束角:	12°
系统功率:	45W
系统光通量:	2846lm
中心光强:	34012cd
系统光效:	63lm/W

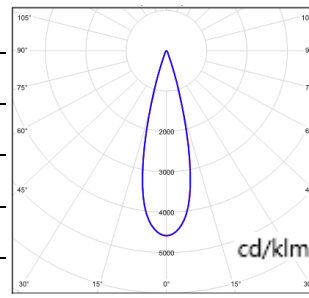

型号:	ME22HLM38-E-2930
光束角:	24°
系统功率:	45W
系统光通量:	2985lm
中心光强:	13670cd
系统光效:	66lm/W

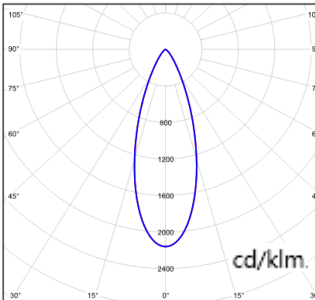

型号:	ME22HLM38-E-3930
光束角:	36°
系统功率:	45W
系统光通量:	2907lm
中心光强:	6281cd
系统光效:	65lm/W

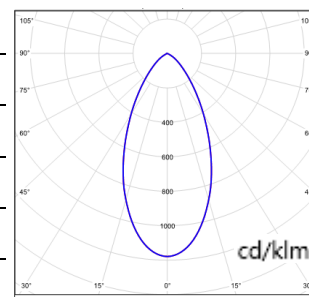

型号:	ME22HLM38-E-5930
光束角:	50°
系统功率:	45W
系统光通量:	2883lm
中心光强:	3397cd
系统光效:	64lm/W