

SWALLOW WALL WASHER - TL21W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

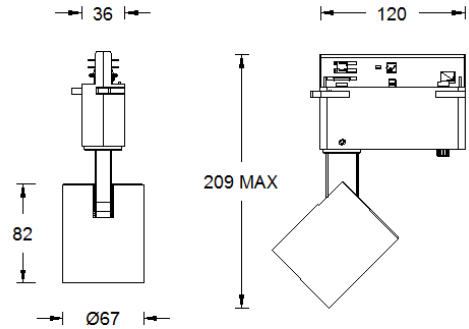

产品描述

Swallow Wall Washer (简称 WW) 系列 LED 洗墙轨道射灯, 由压铸铝制成灯身, 内置 COB 发光模组, 并无可视散热器。提供两种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性。针对博物馆、美术馆、商业空间、酒店以及高档住宅等场所, 可以提供专业的洗墙照明。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 可加装光学配件
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 0.6Kg, 不含包装

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 6W 或 12W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 650lm (6W) / 1250lm (12W)
4000K: 710lm (6W) / 1370lm (12W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K, 可选Ra90或Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、
0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL21W Swallow WW	LM06 COB 6W	O On-board	W Washer	9 90	30 3000K	WT White
	LM12 COB 12W	D 0-10V		A 97	40 4000K	BK Black
TL21W	LM12	O	W	9	30	WT

示例 / Example: TL21WLM12-O-W930WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2018-09-03

SWALLOW WALL WASHER - TL21W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

TL-21-BD-SW
四叶遮光板



配光曲线@3000K数据

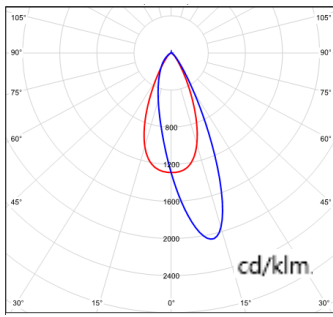

型号: TL21WLM12-O-W930

光束角: 洗墙配光

系统功率: 15W

系统光通量: 768lm

中心光强: /

系统光效: 51lm/W

SWALLOW WALL WASHER - TL22W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

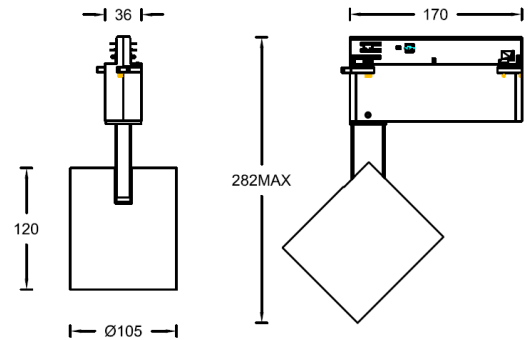

产品描述

Swallow Wall Washer (简称 WW) 系列 LED 洗墙轨道射灯, 由压铸铝制成灯身, 内置 COB 发光模组, 并无可视散热器。提供两种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性。针对博物馆、美术馆、商业空间、酒店以及高档住宅等场所, 可以提供专业的洗墙照明。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 18W、28W 或 38W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 1970lm (18W) / 2880lm (28W) / 3520lm (38W)
4000K: 2150lm (18W) / 3090lm (28W) / 3840lm (38W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K, 可选Ra90或Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、
0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL22W Swallow WW	LM18 COB 18W	O On-board D 0-10V	W Washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White
	LM28 COB 28W					BK Black
	LM38 COB 38W					
TL22W	LM28	O	W	9	30	WT

示例 / Example: TL22WLM28-O-W930WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

SWALLOW WALL WASHER - TL22W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

TL-22-BD-SW
四叶遮光板



配光曲线@3000K数据

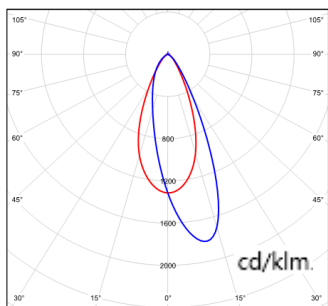

型号: TL22WLM18-O-W930


光束角: 洗墙配光

系统功率: 21W

系统光通量: 1292lm

中心光强: /

系统光效: 62lm/W

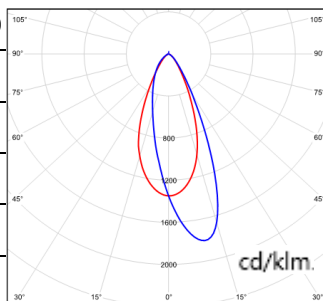

型号: TL22WLM28-O-W930


光束角: 洗墙配光

系统功率: 32W

系统光通量: 1997lm

中心光强: /

系统光效: 62lm/W

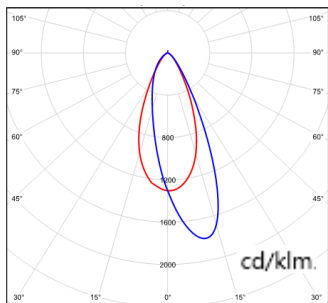

型号: TL22WLM38-O-W930

光束角: 洗墙配光

系统功率: 42W

系统光通量: 2640lm

中心光强: /

系统光效: 63lm/W