


安装声明：


1. 安装前请仔细阅读说明书，并安装说明书内容操作；
2. 请有资质的电工安装，为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源，
输入电压：AC 220-240V~50/60Hz，不带电器出货产品，需按标贴接入合适电器；
3. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
6. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

灯具安装：

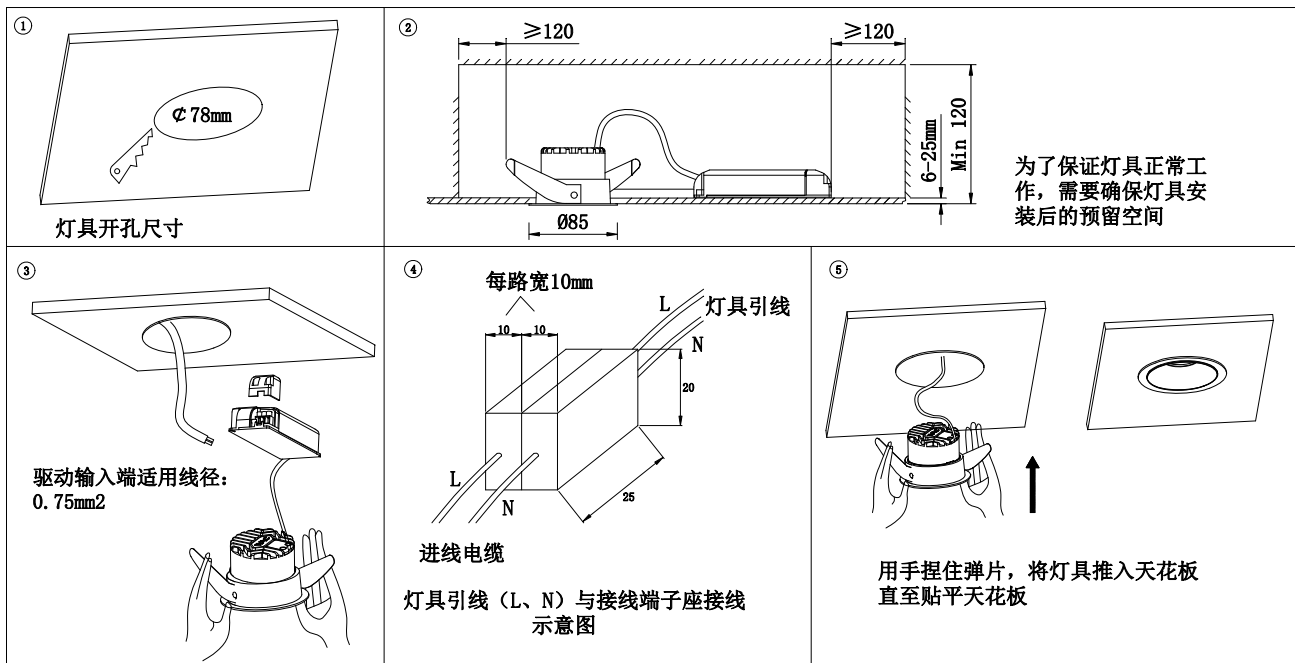


*若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图④示意图接线，此灯具不含此端子座），每路接线端子座尺寸应不小于 $10 \times 20 \times 25\text{mm}$ 。

DLN33 系列拆装反射罩（左下图）：

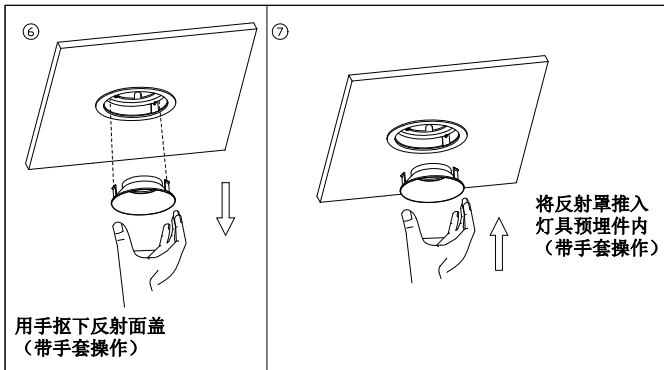

DWN31 洗墙出光口调节（右下图）：

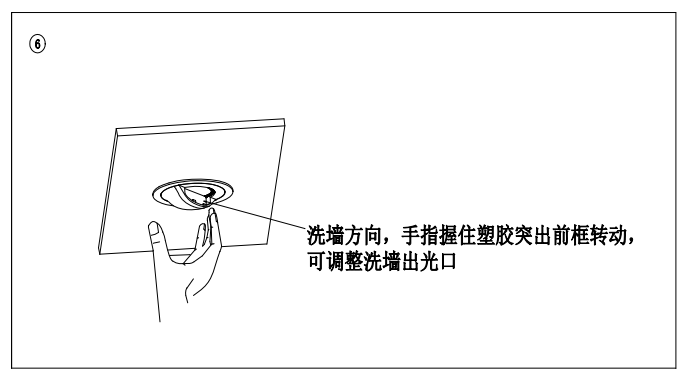

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄14号102室（邮编201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书，并按安装说明书内容操作；
2. 请有资质的电工安装，为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
3. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

灯具安装：

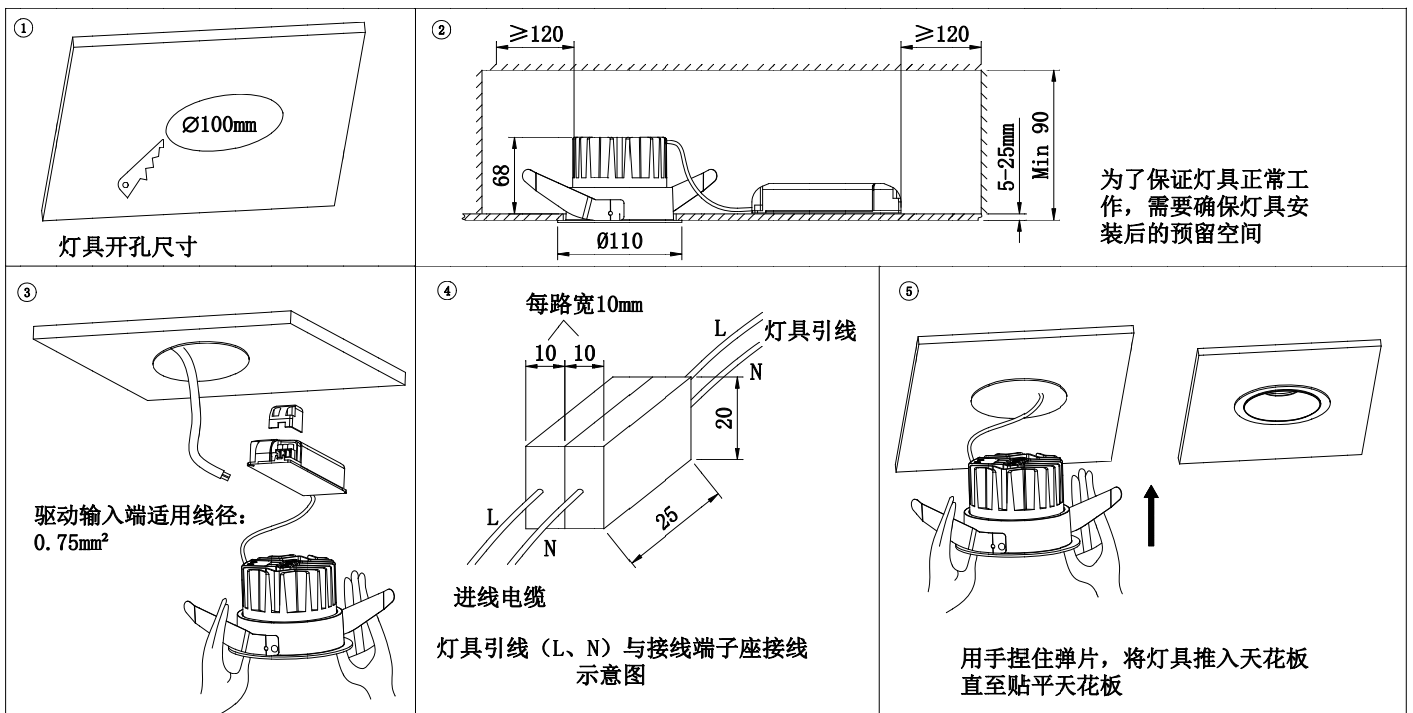

*若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图④示意图接线，此灯具不含此端子座），每路接线端子座尺寸应不小于 10×20×25mm。

*不带电器的灯具，灯具具有棕蓝引出线，不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器，其中自配的电器需要匹配光源。