

OCULARC WALL WASHER - MODEL: SL46V WAC LIGHTING

Mini Track Luminaires (24V)

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

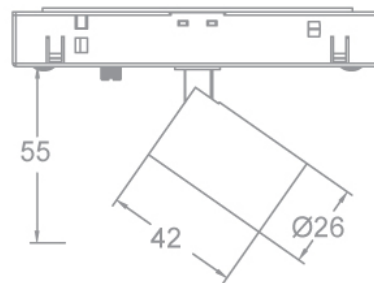

产品描述

Ocularc Wall Washer (以下简称 WW) 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧, 外观与 Oculux Focus 版一致; 采用 WAC 领先的光学技术, 可均匀洗亮被照面, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 3W
- 光源光通量: 3000K: 250lm; 4000K: 265lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压器, 并与调光系统做好匹配)
- 产品重量: 约 0.08Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL46W Ocularc WW	LD03 LED 3W	O On-boarding E ON-OFF®	W Washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL46W	LD03	O	W	9	30	BK

示例 / Example: SL46WLD03-O-W930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压器 (调光方式由恒压器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C	
I型轨道接驳器 MI-BK-C		L型轨道接驳器 ML-BK-C	

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系 WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26


OCULARC WALL WASHER - MODEL: SL46V WAC LIGHTING

Mini Track Luminaires (24V) Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据

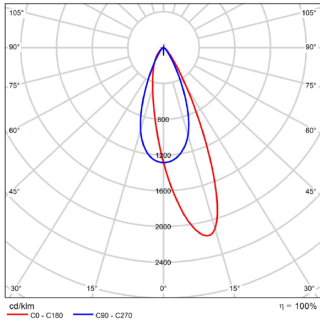

型号:	SL46WLD03-O-W930
光束角:	Wash
系统功率:	4W
系统光通量:	162lm
中心光强:	/
系统光效:	41lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL46WLD03-E)

此回路灯具可支持系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。

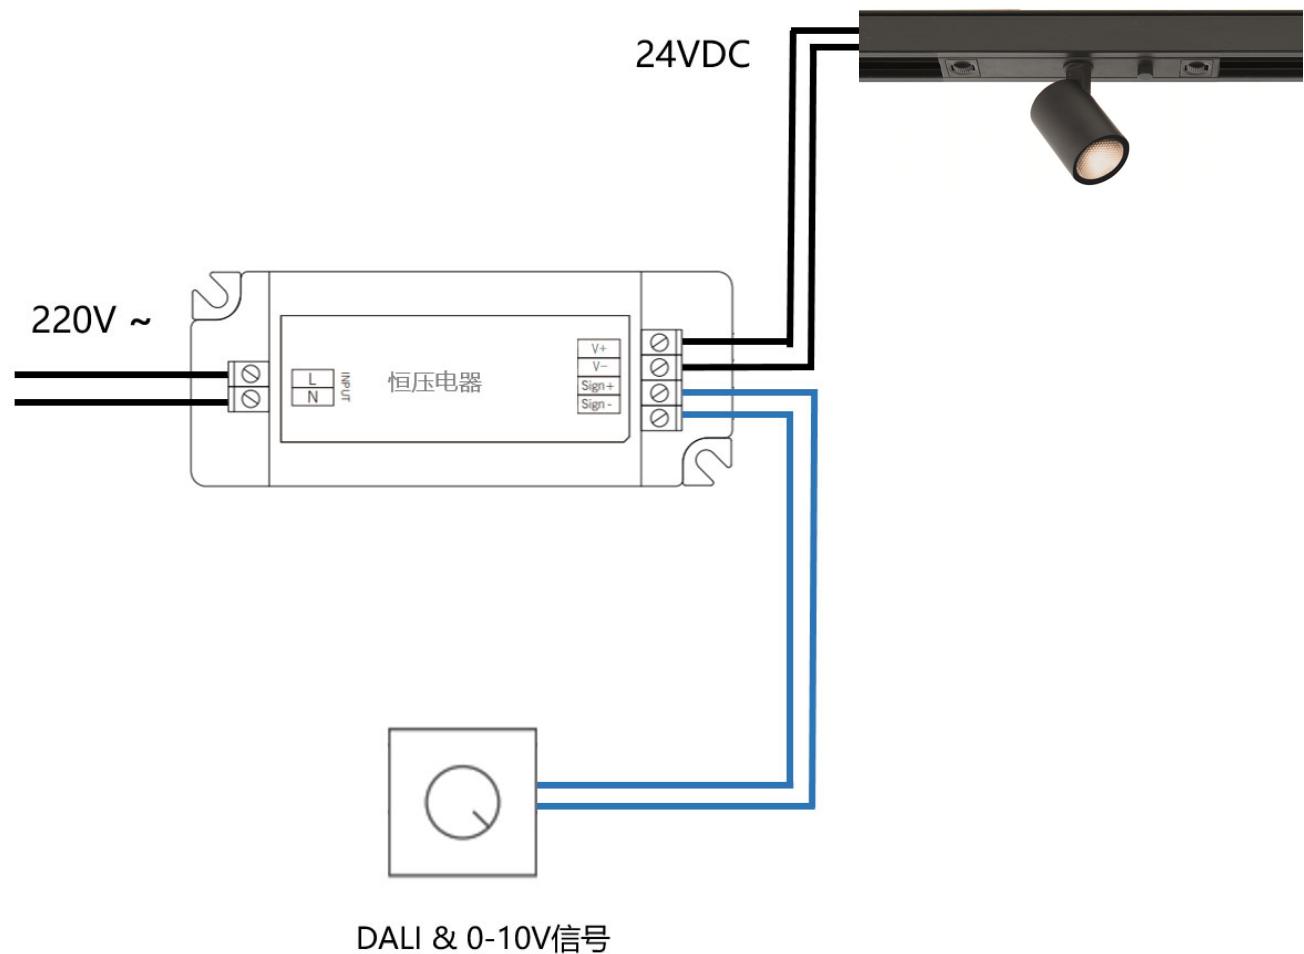

OCULARC WALL WASHER-MODEL: SL48W WAC LIGHTING

Mini Track Luminaires (24V)

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

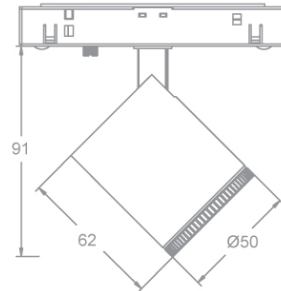

产品描述

Ocularc Wall Washer (以下简称 WW) 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧, 外观与 Oculux Focus 版一致; 采用 WAC 领先的光学技术, 可均匀洗亮被照面, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 10W
- 光源光通量: 3000K: 950lm; 4000K: 1000lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压器, 并与调光系统做好匹配)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL48W Ocularc WW	LD10 LED 10W	O On-boarding E ON-OFF®	W Washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL48W	LD10	O	W	9	30	BK

示例 / Example: SL48WLD10-O-W930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压器 (调光方式由恒压器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C	
I型轨道接驳器 MI-BK-C		L型轨道接驳器 ML-BK-C	

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系 WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26


OCULARC WALL WASHER-MODEL: SL48W WAC LIGHTING

Mini Track Luminaires (24V) Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

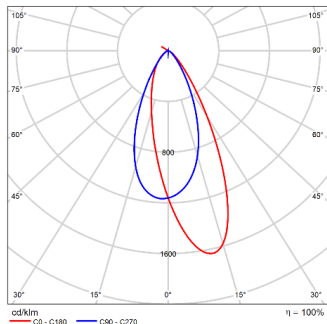

型号:	SL48WLD10-O-W930
光束角:	Wash
系统功率:	11W
系统光通量:	409lm
中心光强:	/
系统光效:	37lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL48WLD10-E)

此回路灯具可支持系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

