

OCULARC WALL WASHER - MODEL:SR46W/ME46W WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

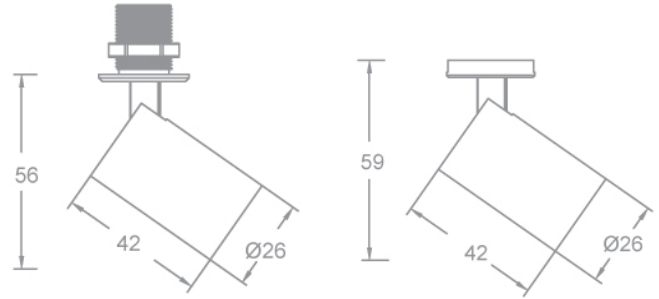

SR46W

ME46W

产品描述

Ocularc Wall Washer (以下简称 WW) 系列低压轨道灯具, 可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装, 灯具灵动、小巧, 外观与 Oculux Focus 版一致; 采用 WAC 领先的光学技术, 可均匀洗亮被照面, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 安装尺寸: SR46W: 开孔 Ø17, 安装厚度 1-15mm
ME46W: 磁吸安装, 需在展柜合适位置安装铁质表面
- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 3W
- 光源光通量: 3000K: 250lm; 4000K: 265lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 恒流 1000mA max (3VDC)
- 调光控制: 可匹配 MTB 电源分线器 (3W), 详见其规格书 (单独订购)
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME46W	LD03 LED 3W	M MTB driver	W Washer	9 90	30 3000K	BK Black
SR46W		N Single wire		A 97	40 4000K	
Ocularc WW						
SL46W	LD03	M	W	9	30	BK

示例: ME46WLD03-M-W930BK

注: 灯具不含电器, 需单独订购

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC WALL WASHER - MODEL:SR46W/ME46W WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

MTB-CABLE-1000-BK


ME/SR46WLD03-M 专用延长线: 用于 MTB 电源分线器和 ME/SR46WLD03-M 系列展柜灯具之间, 总长 1m, 两端带快接插头



注: ME/SR46WLD03-M原灯具输入电线长度约0.5米。

专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。

配光曲线@3000K数据

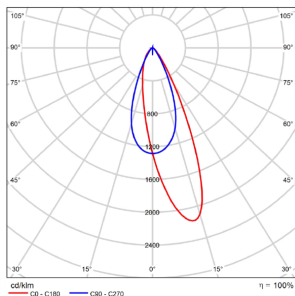

型号: SR46WLD03-M-F930

光束角: Washer

系统功率: Exclude driver

系统光通量: 44lm

中心光强: /

系统光效: /

OCULARC WALL WASHER - MODEL:SR48W/ME48W

WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

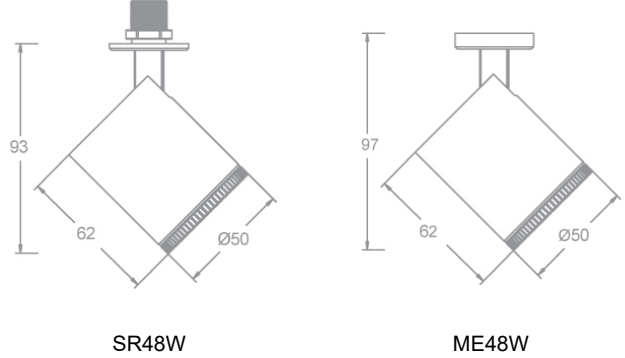

产品描述

Ocularc Wall Washer (以下简称 WW) 系列低压轨道灯具, 可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装, 灯具灵动、小巧, 外观与 Oculux Focus 版一致; 采用 WAC 领先的光学技术, 可均匀洗亮被照面, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 安装尺寸: SR48W 为嵌入式开孔安装, 孔径 Φ 17, 安装厚度 1-15mm
ME48W 磁吸安装, 需在展柜合适位置安装铁质表面
- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 10W
- 光源光通量: 3000K: 950lm; 4000K: 1000lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 恒流 800mA max (压降 12VDC)
- 调光控制: 可外置驱动, 详见配件规格书 (需单独订购)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME48W				9	30	
SR48W	LD10 LED 10W	N Single wire	W Washer	90	3000K	BK Black
Ocularc WW				A 97	40 4000K	
SL48W	LD10	N	W	9	30	BK

示例: ME48WLD10-N-W930BK

注: 灯具不含电器, 需单独订购

OCULARC WALL WASHER - MODEL:SR48W/ME48W WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

LD-070MA14D-LF-C

专用电器: 输入 220V~240VAC / 50Hz, 输出 700mA (功率 9W), 8-12V


支持 0-10V 调光, 可驱动 1 个展柜灯

尺寸(L*W*H): 115*43*25, mm



注: 电器需单独订购, 不含电线

配光曲线@3000K数据

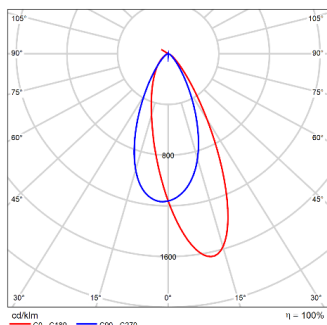

型号:	SR48WLD10-N-W930
光束角:	Wash
系统功率:	10W (不含电器)
系统光通量:	409lm
中心光强:	/
系统光效:	41lm/W