

MERE - MODEL: TL36SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

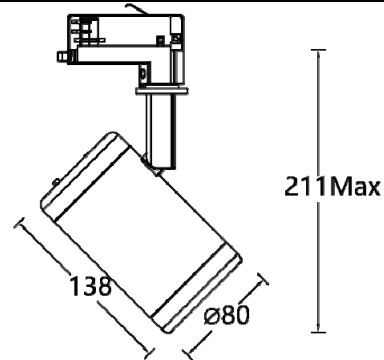

产品描述

MERE 系列 LED 轨道射灯, 采用模块化设计, 适配于 W 轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 采用多颗粒 HP LED 发光模组, 可提供丰富的光束角配置, 更重要的是现场可徒手更换不同光束角配件, 可用于重点照明或环境照明。灯具内置无频闪驱动电器, 也可现场更换不同方式的调光模块, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 参照配件表, 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 0.9Kg, 不含包装

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 8W(4*2W)或 12W(4*3W)可选, 内部可拨档调整功率
- **光源光通量:** 2700K: 770lm (8W) / 1150lm (12W)
3000K: 800lm (8W) / 1200lm (12W)
3500K: 820lm (8W) / 1240lm (12W)
4000K: 860lm (8W) / 1300lm (12W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮+0-10V 二合一调光、DALI(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL36S MERE	LD08 LED 8W LD12 LED 12W	D 0-10V+ On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			N 10°			
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 10*50°			
G 25*55°						
W Wash						
TL36S	LD12	D	2	9	30	WT

示例: TL36SLD12-D-2930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-07-12

MERE - MODEL: TL36SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

一类配件	透镜“角度S” LENS-TL36-HSBK	透镜“角度N” LENS-TL36-HNBK	透镜“角度1” LENS-TL36-H1BK	透镜“角度2” LENS-TL36-H2BK	透镜“角度3” LENS-TL36-H3BK
	透镜“角度5” LENS-TL36-H5BK	透镜“角度E” LENS-TL36-HEBK	透镜“角度G” LENS-TL36-HGBK		
二类配件	平面镜片“洗墙” LENS-TL36-WWWT	平面镜片“拉伸” LENS-TL36-EEWT	平面镜片“弱混光” LENS-TL36-SSWT	平面镜片“中混光” LENS-TL36-MMWT	平面镜片“重混光” LENS-TL36-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL36-HSWT	辨识度滤镜 LENS-TL36-RGWT	喜好度滤镜 LENS-TL36-PFWT		
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL36-HCM	全黑色聚光筒 LENS-TL36-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL36-SNOOT-W		
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL36-BD-BK	白色四叶遮光板 LENS-TL36-BD-WT			
六类配件	旋钮+0~10V调光模块(黑色) PART-TL36-D-BK	旋钮+0~10V调光模块(白色) PART-TL36-D-WT	DALI调光模块(黑色) PART-TL36-A-BK	DALI调光模块(白色) PART-TL36-A-WT	

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

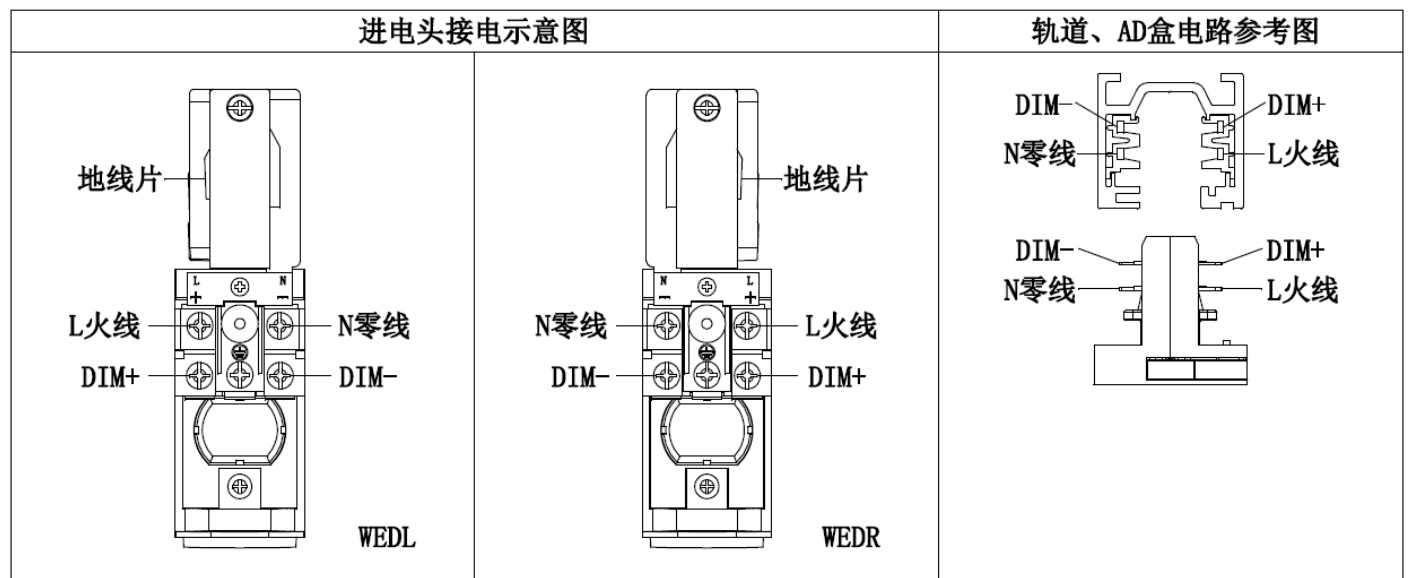

MERE - MODEL: TL37SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

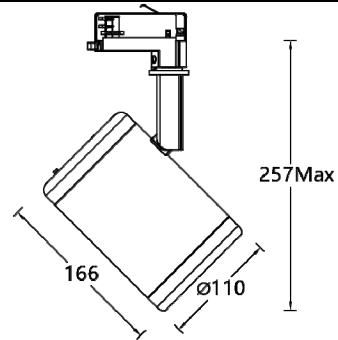

产品描述

MERE 系列 LED 轨道射灯, 采用模块化设计, 适配于 W 轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 采用多颗粒 HP LED 发光模组, 可提供丰富的光束角配置, 更重要的是现场可徒手更换不同光束角配件, 可用于重点照明或环境照明。灯具内置无频闪驱动电器, 也可现场更换不同方式的调光模块, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 参照配件表, 每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C
- 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 18W(9*2W)或 27W(9*3W)可选, 内部可拨档调整功率
- 光源光通量: 2700K: 1730lm (18W) / 2580lm (27W)
3000K: 1800lm (18W) / 2700lm (27W)
3500K: 1850lm (18W) / 2780lm (27W)
4000K: 1950lm (18W) / 2950lm (27W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- 光源色容差: 2 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 旋钮+0-10V 二合一调光、DALI(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL37S MERE	LD18 LED 18W LD27 LED 27W	D 0-10V+ On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			N 10°			
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 10*50°			
			G 25*55°			
W Wash						
TL37S	LD27	D	2	9	30	WT

示例: TL37SLD27-D-2930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-07-12

MERE - MODEL: TL37SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

一类配件	透镜“角度S” LENS-TL37-HSBK	透镜“角度N” LENS-TL37-HNBK	透镜“角度1” LENS-TL37-H1BK	透镜“角度2” LENS-TL37-H2BK	透镜“角度3” LENS-TL37-H3BK
	透镜“角度5” LENS-TL37-H5BK	透镜“角度E” LENS-TL37-HEBK	透镜“角度G” LENS-TL37-HGBK		
二类配件	平面镜片“洗墙” LENS-TL37-WWWT	平面镜片“拉伸” LENS-TL37-EEWT	平面镜片“弱混光” LENS-TL37-SSWT	平面镜片“中混光” LENS-TL37-MMWT	平面镜片“重混光” LENS-TL37-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL37-HSWT	辨识度滤镜 LENS-TL37-RGWT	喜好度滤镜 LENS-TL37-PFWT		
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL37-HCM	全黑色聚光筒 LENS-TL37-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL37-SNOOT-W		
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL37-BD-BK	白色四叶遮光板 LENS-TL37-BD-WT			
六类配件	旋钮+0~10V调光模块(黑色) PART-TL37-D-BK	旋钮+0~10V调光模块(白色) PART-TL37-D-WT	DALI调光模块(黑色) PART-TL37-A-BK	DALI调光模块(白色) PART-TL37-A-WT	

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

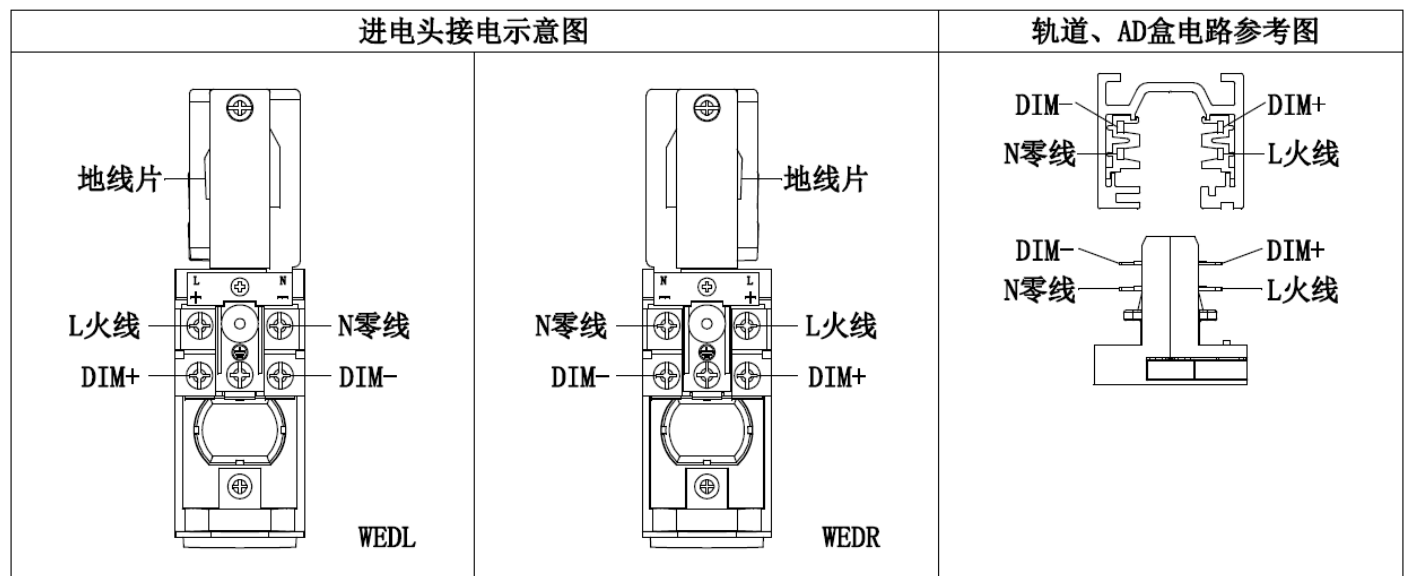

MERE - MODEL: TL38SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

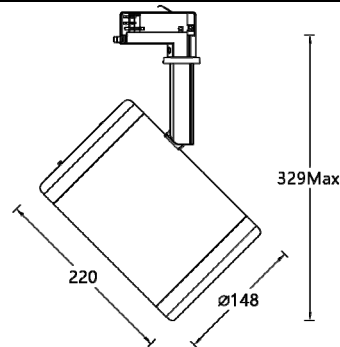

产品描述

MERE 系列 LED 轨道射灯, 采用模块化设计, 适配于 W 轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 采用多颗粒 HP LED 发光模组, 可提供丰富的光束角配置, 更重要的是现场可徒手更换不同光束角配件, 可用于重点照明或环境照明。灯具内置无频闪驱动电器, 也可现场更换不同方式的调光模块, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 参照配件表, 每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C
- 产品重量: 约 3.8Kg, 不含包装

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 32W 或 48W 可选, 内部可拨档调整功率
- 光源光通量: 2700K: 3080lm (32W) / 4600lm (48W)
3000K: 3200lm (32W) / 4800lm (48W)
3500K: 3280lm (32W) / 4940lm (48W)
4000K: 3400lm (32W) / 5150lm (48W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- 光源色容差: 2 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 旋钮+0-10V 二合一调光、DALI(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL38S MERE	LD32 LED 32W LD48 LED 48W	D 0-10V+ On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			N 10°			
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 10*50°			
			G 25*55°			
W Wash						
TL38S	LD48	D	2	9	30	WT

示例: TL38SLD48-D-2930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-07-12

MERE - MODEL: TL38SLD

W Track Luminaires






















WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	透镜“角度S” LENS-TL38-HSBK 	透镜“角度N” LENS-TL38-HNBK 	透镜“角度1” LENS-TL38-H1BK 	透镜“角度2” LENS-TL38-H2BK	透镜“角度3” LENS-TL38-H3BK
	透镜“角度5” LENS-TL38-H5BK 	透镜“角度E” LENS-TL38-HEBK 	透镜“角度G” LENS-TL38-HGBK 		
二类配件	平面镜片“洗墙” LENS-TL38-WWWT 	平面镜片“拉伸” LENS-TL38-EEWT 	平面镜片“弱混光” LENS-TL38-SSWT 	平面镜片“中混光” LENS-TL38-MMWT 	平面镜片“重混光” LENS-TL38-LLWT 
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL38-HSWT 	辨识度滤镜 LENS-TL38-RGWT 	喜好度滤镜 LENS-TL38-PFWT 		
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL38-HCM 	全黑色聚光筒 LENS-TL38-SNOOT-B		白外黑内聚光筒 LENS-TL38-SNOOT-W 	
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL38-BD-BK	白色四叶遮光板 LENS-TL38-BD-WT			
六类配件	旋钮+0~10V调光模块(黑色) PART-TL38-D-BK 	旋钮+0~10V调光模块(白色) PART-TL38-D-WT 	DALI调光模块(黑色) PART-TL38-A-BK 	DALI调光模块(白色) PART-TL38-A-WT 	

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

