


GRAZE LARGE - MODEL: ELS3
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

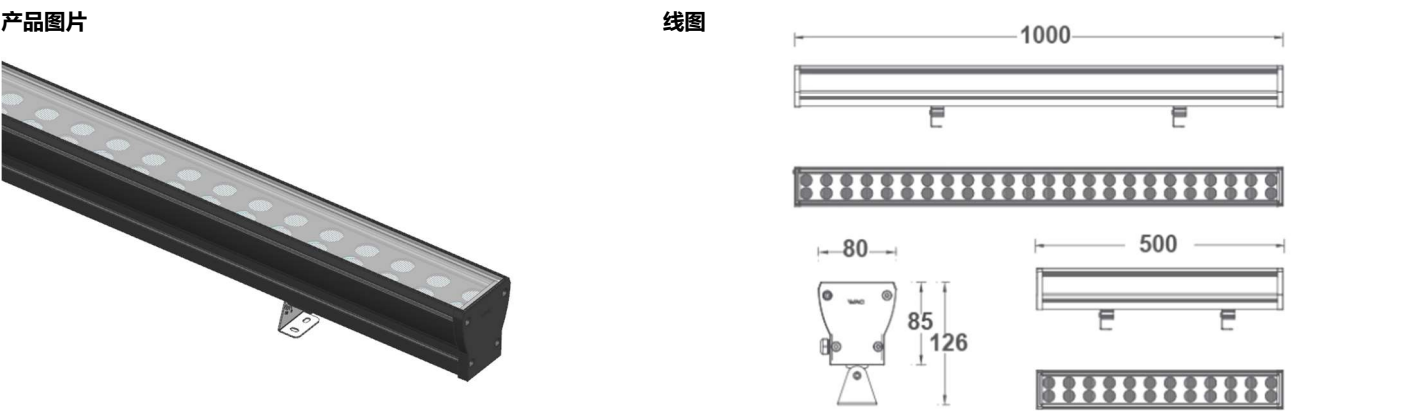

产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选, 灯具两侧无逸散光斑, LED 等间距排布, 灯具拼接是无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Graze Large 系列灯具从侧边出线, 灯具能有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面洗墙、擦墙等场合。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 旋转支架可调节调整+/-70°
- 配件/支架: 旋转支架
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 56W 500mm / 112W 1000mm
- 光源光通量: 2700K 12645lm ;3000K 130360lm ;4000K 13440lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K、3000K, 4000K (Ra90) ,RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM MONO , 5 SDCM RGBW
- 输入电压: AC 220V
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 3Kg/500mm, 约 6Kg/1000mm 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS305-56	500	56	24	3652	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	V 5° S 9° 1 17° 2 22°	27 2700K 30 3000K	BK
ELS310-112	1000	112	48	7304	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	3 33° 5 51° E 9X15° G 15X43°	40 4000K	Black

示例: ELS305-56ML-V27BK

GRAZE LARGE - MODEL: ELS3
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS305-56	500	56	24	1711	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 19° 2 26° 3 39°	F3 RGBW (W3000K)	BK
ELS310-112	1000	112	48	3422	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	4 49° F 20X45°	F4 RGBW (W4000K) F6 RGBW (W6000K)	Black

示例: ELS305-56ML-1F3BK

配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female signal connector			1 pc per 32m
ELC3-SC-CT002M	Male signal connector			1 pc per 32m

配光曲线@3000K数据

	型 号: ELS310-112EL-V30BK		型 号: ELS310-112EL-S30BK
光 束 角: 5,6°		光 束 角: 9.3°	
系统 功率: 112W		系统 功率: 112W	
系统光通量: 7181lm		系统光通量: 7304lm	
中心 光强: 275285 cd		中心 光强: 129164 cd	
系统 光效: 64.2lm/W		系统 光效: 65.1lm/W	


GRAZE LARGE - MODEL: ELS3

Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号: ELS310-112EL-130BK


光 束 角: 17.1°

系统 功率: 112W

系统光通量: 7557.5lm

中心 光强: 54808 cd

系统 光效: 63.7lm/W



型 号: ELS310-112EL-230BK


光 束 角: 22°

系统 功率: 112W

系统光通量: 6369.3lm

中心 光强: 27820 cd

系统 光效: 56.63lm/W



型 号: ELS310-112EL-330BK


光 束 角: 32.8°

系统 功率: 112W

系统光通量: 6578.1lm

中心 光强: 14814 cd

系统 光效: 58.6lm/W



型 号: ELS310-112EL-530BK


光 束 角: 50.9°

系统 功率: 112W

系统光通量: 5568.2lm

中心 光强: 6701 cd

系统 光效: 49.6lm/W



型 号: ELS310-112EL-E30BK


光 束 角: 9X15°

系统 功率: 112W

系统光通量: 7092.9lm

中心 光强: 86820 cd

系统 光效: 63.34lm/W



型 号: ELS310-112EL-G30BK


光 束 角: 14.6X43.5°

系统 功率: 112W

系统光通量: 6296.9lm

中心 光强: 23874 cd

系统 光效: 56.12lm/W



型 号: ELS310-112EL-1F3BK


光 束 角: 19.7°

系统 功率: 112W

系统光通量: 3264.2lm

中心 光强: 13599 cd

系统 光效: 29.68lm/W



型 号: ELS310-112EL-2F3BK


光 束 角: 26.2°

系统 功率: 112W

系统光通量: 3307lm

中心 光强: 10936 cd

系统 光效: 30.08lm/W



型 号: ELS310-112EL-3F3BK


光 束 角: 38.9°

系统 功率: 112W

系统光通量: 3422.8lm

中心 光强: 6017 cd

系统 光效: 31.1lm/W



型 号: ELS310-112EL-4F3BK

光 束 角: 49°

系统 功率: 112W

系统光通量: 2990.2lm

中心 光强: 3511 cd

系统 光效: 27.17lm/W

GRAZE LARGE - MODEL: ELS3


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	ELS310-112EL-FF3BK
光 束 角 :	20.2X45.2°
系统 功率:	112W
系统光通量:	3319.7lm
中心 光强:	8761 cd
系统 光效:	30.2lm/W