

RING - MODEL: EP9NI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

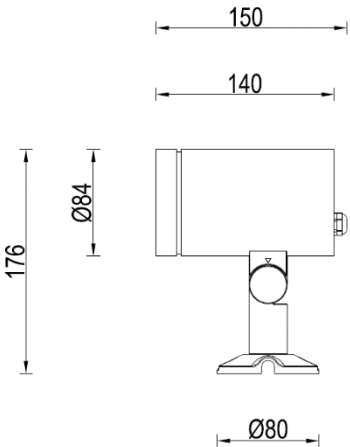

产品描述

Ring 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯。灯体具有紧凑的尺寸，利用有效散热，延长 LED 寿命。简洁的外形和高性能的光学表现更凸显环境。Ring 系列具有多种尺寸以及最新的 LED 技术，可以垂直和水平方向精确调节转向。可应用于建筑立面和景观、雕塑等投射场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯体
- 光学系统: 反射杯
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平方向 0°~330°调节; 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 防眩遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 18W Max
- 系统光通量: 1718lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP9NI	18 18W(Max)	COB	1718	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 220V AC Power Supply	1 15° 2 29° 4 41°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EP9NI-18EL-130BK

RING - MODEL: EP9NI


Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EP9NI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EP9NI-WW2-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1NL-SPK-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Support for Tree	SPT		EP9SI-SPT-BK

Spot Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

11

配光曲线@3000K数据



型 号: EP9NI-18EL-130BK


光束角: 15°

系统 功率: 20.5W

系统光通量: 1718 lm

中心光强: 13276 cd

系统 光效: 84 lm /W



型 号: EP9NI-18EL-230BK


光束角: 29°

系统 功率: 20.4W

系统光通量: 1705 lm

中心光强: 5500 cd

系统 光效: 83.4 lm /W



型 号: EP9NI-18EL-430BK

光束角: 41°

系统 功率: 20.4W

系统光通量: 1699 lm

中心光强: 2955 cd

系统 光效: 83.2 lm /W

RING - MODEL: EP9SI


Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

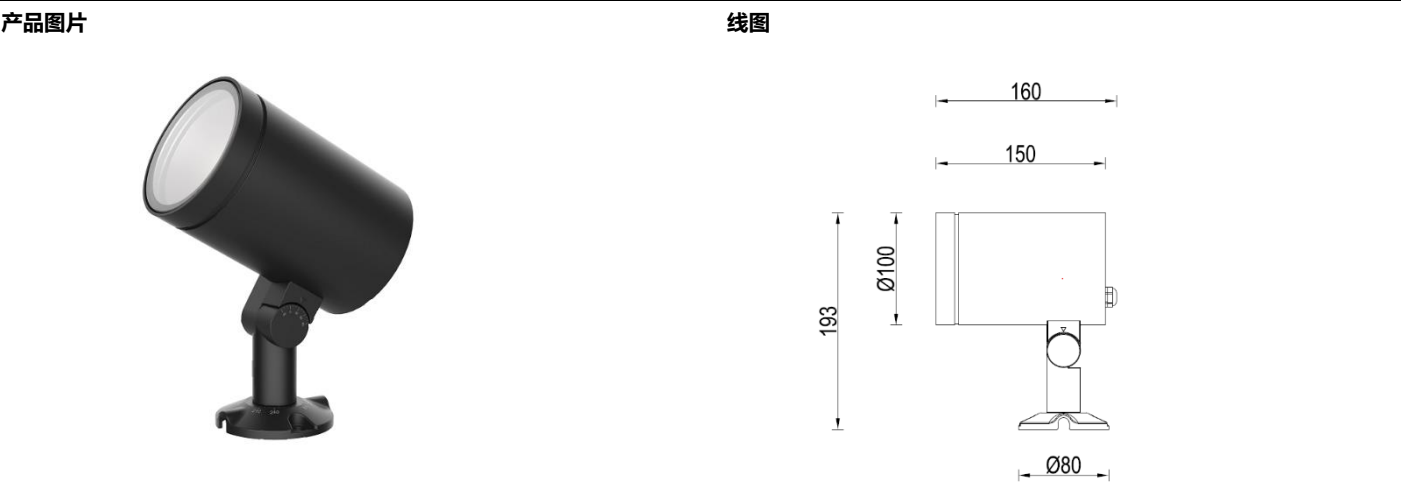

产品描述

Ring 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯。灯体具有紧凑的尺寸，利用有效散热，延长 LED 寿命。简洁的外形和高性能的光学表现更凸显环境。Ring 系列具有多种尺寸以及最新的 LED 技术，可以垂直和水平方向精确调节转向。可应用于建筑立面和景观、雕塑等投射场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯体
- 光学系统: 反射杯
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平方向 0°~330°调节; 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 防眩遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 32W Max
- 系统光通量: 2968lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP9SI	32 32W(Max)	COB	2968	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 220V AC Power Supply	1 18° 2 27° 3 39°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EP9SI-32EL-130BK

RING - MODEL: EP9SI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EP9SI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EP9SI-WW2-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1NL-SPK-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Support for Tree	SPT		EP9SI-SPT-BK

Spot Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

11

配光曲线@3000K数据



型 号: EP9SI-32EL-130BK


光束角: 18°

系统 功率: 37.8W

系统光通量: 2943 lm

中心光强: 19372 cd

系统 光效: 77.9 lm /W



型 号: EP9SI-32EL-230BK


光束角: 27°

系统 功率: 37.6W

系统光通量: 2938 lm

中心光强: 10461 cd

系统 光效: 78.1 lm /W



型 号: EP9SI-32EL-330BK

光束角: 39°

系统 功率: 37.9W

系统光通量: 2968 lm

中心光强: 6156 cd

系统 光效: 78.2 lm /W

RING - MODEL: EP9MI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

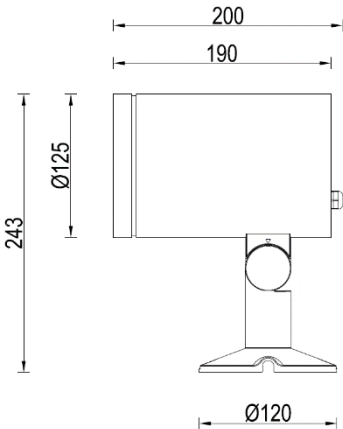

产品描述

Ring 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯。灯体具有紧凑的尺寸，利用有效散热，延长 LED 寿命。简洁的外形和高性能的光学表现更凸显环境。Ring 系列具有多种尺寸以及最新的 LED 技术，可以垂直和水平方向精确调节转向。可应用于建筑立面和景观、雕塑等投射场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯体
- 光学系统: 反射杯
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平方向 0°~330°调节; 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 防眩遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 47W Max
- 系统光通量: 5205lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 2.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP9MI	47 47W(Max)	COB	5205	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 220V AC Power Supply	2 23° 3 35° 4 41°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EP9MI-47EL-230BK

RING - MODEL: EP9MI

Spot Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EP9MI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EP9MI-WW2-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1SL-SPK-BK
Support for Pole	SPL		EP1LL-SPL-BK
Support for Tree	SPT		EP9LI-SPT-BK

RING - MODEL: EP9MI

Spot Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



RING - MODEL: EP9LI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

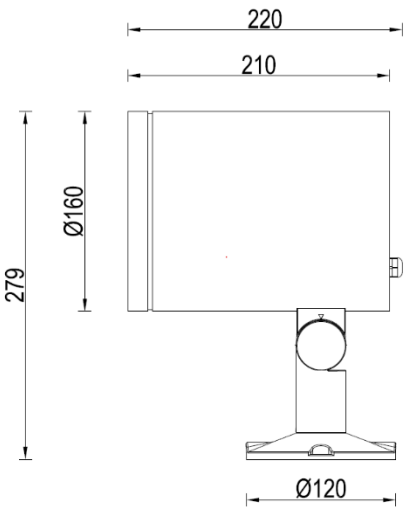

产品描述

Ring 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯。灯体具有紧凑的尺寸，利用有效散热，延长 LED 寿命。简洁的外形和高性能的光学表现更凸显环境。Ring 系列具有多种尺寸以及最新的 LED 技术，可以垂直和水平方向精确调节转向。可应用于建筑立面和景观、雕塑等投射场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯体
- 光学系统: 反射杯
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平方向 0°~330°调节; 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 防眩遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 68W Max
- 系统光通量: 7220lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 3.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP9LI	68 68W(Max)	COB	7220	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 220V AC Power Supply	2 23° 3 35° 4 41°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EP9LI-68EL-330BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-08-31

RING - MODEL: EP9LI


Spot Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EP9LI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EP9LI-WW2-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1SL-SPK-BK
Support for Pole	SPL		EP1LL-SPL-BK
Support for Tree	SPT		EP9LI-SPT-BK


RING - MODEL: EP9LI
Spot Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型 号:	EP9LI-68EL-230BK
光 束 角:	23°
系统 功率:	78.0W
系统光通量:	7220 lm
中心光强:	26770 cd
系统 光效:	92.6 lm /W

