

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

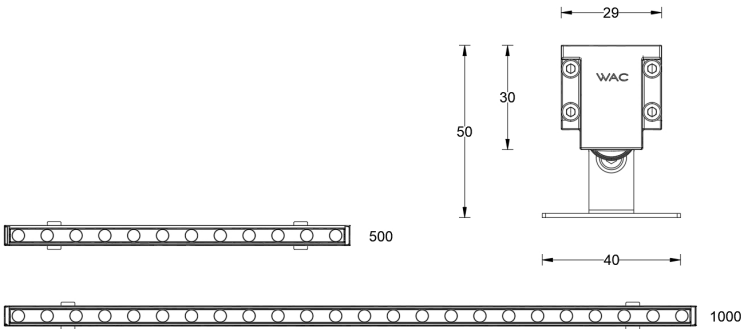

产品描述

Beacon-Mini Flood III系列灯具配备光效高，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，结合等间距排布设计，保证了均匀的出光。IP66防水等级与DMX512调光控制，Mini Flood III系列灯具从底部出线，符合LEED户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体+PC94V0 端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 旋转支架，可调角度+/-90°
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 36W Max / 1000mm
- 光源光通量: 3000K 3840lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.4Kg /M，不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF505-09	500	09 (Max)	9	911	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 15°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELF505-12	500	12 (Max)	12	1167		2 23°		
ELF505-18	500	18(Max)	15	1613		3 33°		
						4 41°		
						F 23°48°		

示例: ELF505-09ET-127BK

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF505-09	500	6.5 (Max)	9	684	DT 0-10V Dimming 24V DC Power Supply	1 15° 2 23° 3 33° 4 41° F 23°48°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELF505-12	500	9 (Max)	12	875				
ELF505-18	500	14(Max)	15	1210				

示例: ELF505-09DT-127BK



Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF510-18	1000	18 (Max)	18	1822	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 15° 2 23° 3 33° 4 41° F 23°48°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELF510-24	1000	24 (Max)	24	2334				
ELF510-36	1000	36(Max)	30	3226				

示例: ELF510-18ET-127BK

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF510-18	1000	13.5 (Max)	18	1366	DT 0-10V Dimming 24V DC Power Supply	1 15° 2 23° 3 33° 4 41° F 23°48°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELF510-24	1000	18 (Max)	24	1750				
ELF510-36	1000	27(Max)	30	2420				

示例: ELF510-18DT-127BK

配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELF5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELF5-CB100-BK	Cover 1000mm			

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5











Linear Luminaires

WAC LIGHTING





Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

ELF5-GB18050-BK	Grilling	9W 500mm			
ELF5-GB24050-BK	Grilling	12W 500mm			
ELF5-GB36050-BK	Grilling	18W 500mm			
ELF5-GB18100-BK	Grilling	18W 1000mm			
ELF5-GB24100-BK	Grilling	24W 1000mm			
ELF5-GB36100-BK	Grilling	36W 1000mm			
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector				1 pc per 7m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector				1 pc per 7m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector				1 pc per 7m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector				1 pc per 7m

配光曲线3000K数据

	型 号: ELF510-18ET-130BK		型 号: ELF510-18ET-230BK
	光 束 角: 15.3°		光 束 角: 23°
	系统 功率: 18.6W		系统 功率: 18.6W
	系统光通量: 1822 lm		系统光通量: 1710 lm
	中心 光强: /		中心 光强: /
	系统 光效: 99 lm /W		系统 光效: 92 lm /W
	型 号: ELF510-18ET-330BK		型 号: ELF510-18ET-430BK
	光 束 角: 33°		光 束 角: 41.3°
	系统 功率: 18.6W		系统 功率: 18.6W
	系统光通量: 1583 lm		系统光通量: 1763 lm
	中心 光强: /		中心 光强: /
	系统 光效: 85.3 lm /W		系统 光效: 95 lm /W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5


Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

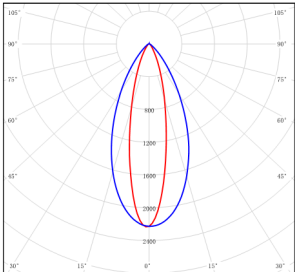


型 号:	ELF510-18ET-F30BK
光 束 角:	23°X48°
系统 功率:	18.6W
系统光通量:	1593 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	86 lm /W

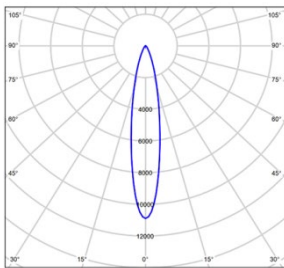


型 号:	ELF510-24ET-130BK
光 束 角:	15.3°
系统 功率:	25.5W
系统光通量:	2334 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	91.5 lm /W

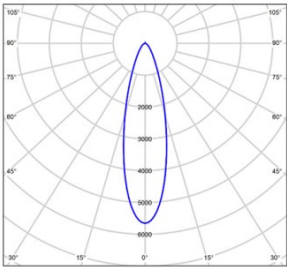


型 号:	ELF510-24ET-230BK
光 束 角:	23°
系统 功率:	25.5W
系统光通量:	2192 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	86 lm /W

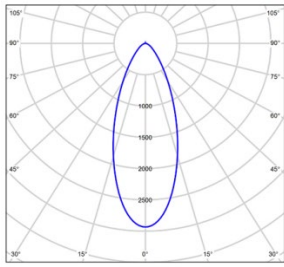


型 号:	ELF510-24ET-330BK
光 束 角:	33°
系统 功率:	25.5W
系统光通量:	2030 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	80 lm /W

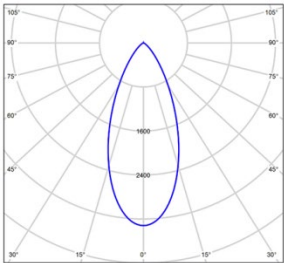


型 号:	ELF510-24ET-430BK
光 束 角:	41.3°
系统 功率:	25.5W
系统光通量:	2060 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	88.6 lm /W

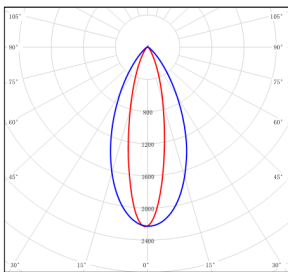

型 号:	ELF510-24ET-F30BK
光 束 角:	23°X48°
系统 功率:	25.5W
系统光通量:	2042 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	80 lm /W

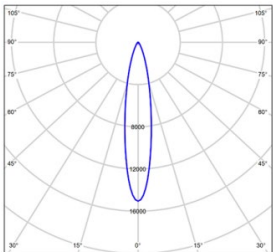

型 号:	ELF510-36ET-130BK
光 束 角:	15.3°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	3226 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	90.5 lm /W

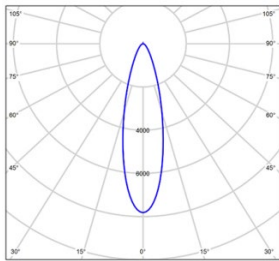

型 号:	ELF510-36ET-230BK
光 束 角:	23°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	3029 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	85 lm /W

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5


Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

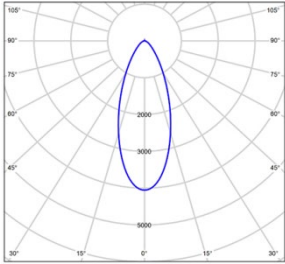

型 号:	ELF510-36ET-330BK
光 束 角:	33°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	2804 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	78.5 lm /W

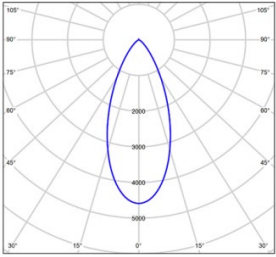

型 号:	ELF510-36ET-430BK
光 束 角:	41.3°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	3123 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	87.5 lm /W

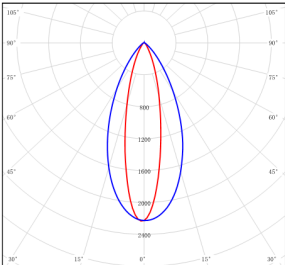

型 号:	ELF510-36ET-F30BK
光 束 角:	23°X48°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	2821 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	80 lm /W