

SHINE PRO - MODEL: EF4TI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

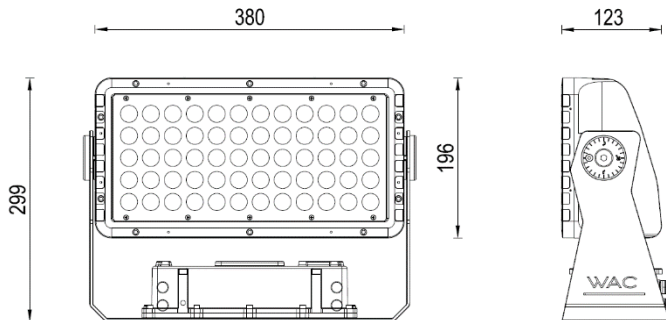

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HP
- 光源功率: 121W Max
- 系统光通量: 7350lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 6.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4TI	121 121W(Max)	60	7350	ML DMX512 220V AC Power Supply	1 14°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
					3 30°		
					J 15°x30°		
					6 60°		

示例: EF4TI-121ML-1F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-01-19

SHINE PRO - MODEL: EF4TI

Flood Luminaires




WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

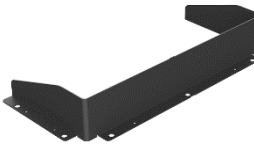Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EF4TI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4TI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4TI-WW3-BK

SHINE PRO - MODEL: EF4NI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

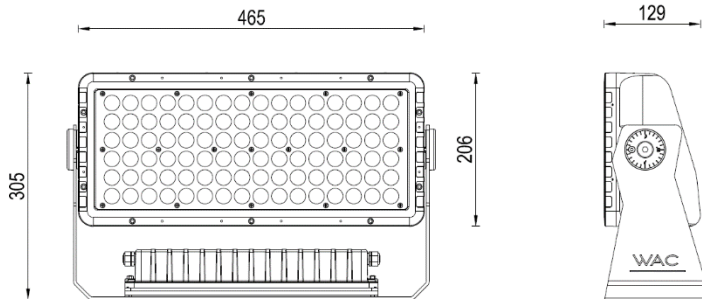

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁定结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HP
- 光源功率: 162W Max
- 系统光通量: 9800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4NI	162 162W(Max)	96	9800	ML DMX512 220V AC Power Supply	1 14°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
					3 30°		
					J 15°x30°		
					6 60°		

示例: EF4NI-162ML-1F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-01-19

SHINE PRO - MODEL: EF4NI

Flood Luminaires


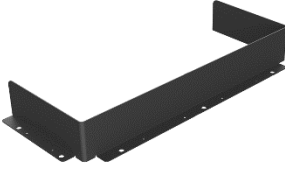

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EF4NI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4NI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4NI-WW3-BK

SHINE PRO - MODEL: EF4SI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

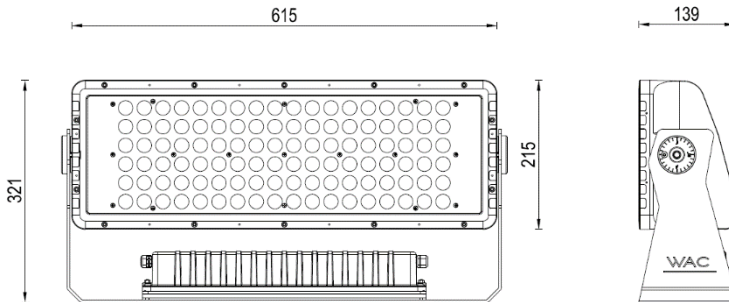

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁定结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HP
- 光源功率: 227W Max
- 系统光通量: 12250lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 15Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4SI	227 227W(Max)	108	12250	ML DMX512 220V AC Power Supply	1 14°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
					3 30°		
					J 15°x30°		
					6 60°		

示例: EF4SI-227ML-1F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-01-19

SHINE PRO - MODEL: EF4SI

Flood Luminaires


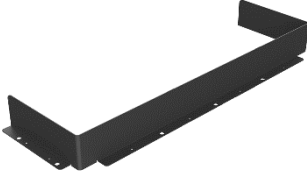

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EF4SI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4SI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4SI-WW3-BK

SHINE PRO - MODEL: EF4MI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

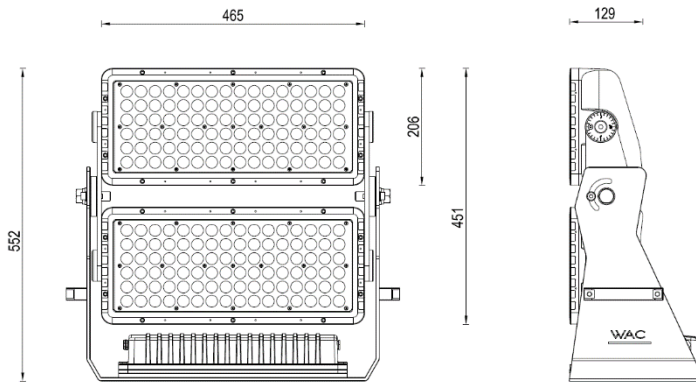

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁定结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HP
- 光源功率: 324W Max
- 系统光通量: 19600lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 18Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4MI	324 324W(Max)	192	19600	ML DMX512 220V AC Power Supply	1 14°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
					3 30°		
					J 15°x30°		
					6 60°		

示例: EF4MI-324ML-1F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-01-19

SHINE PRO - MODEL: EF4MI

Flood Luminaires


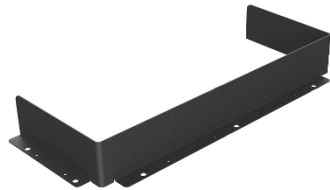

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EF4NI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4NI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4NI-WW3-BK

SHINE PRO - MODEL: EF4LI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

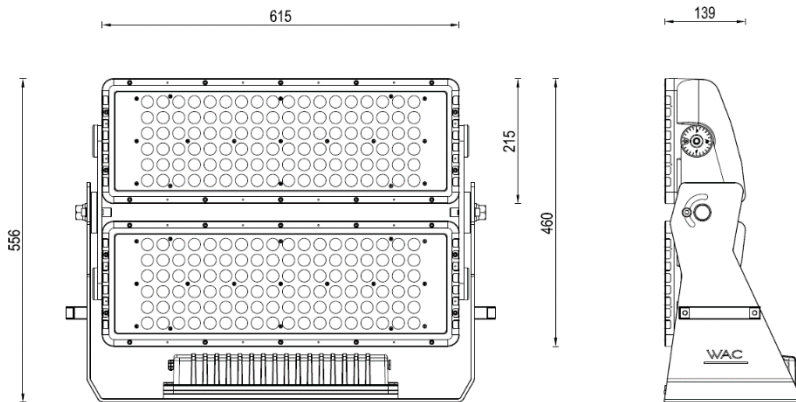

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁定结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HP
- 光源功率: 454W Max
- 系统光通量: 24500lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 30Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4LI	454 454W(Max)	216	24500	ML DMX512 220V AC Power Supply	1 14°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
					3 30°		
					J 15°x30°		
					6 60°		

示例: EF4LI-454ML-1F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-01-19

SHINE PRO - MODEL: EF4LI

Flood Luminaires




WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Mini
Wall Wash Visor	WW1		EF4SI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4SI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4SI-WW3-BK