

SILO WALL WASHER - MODEL: ME15WLM

WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

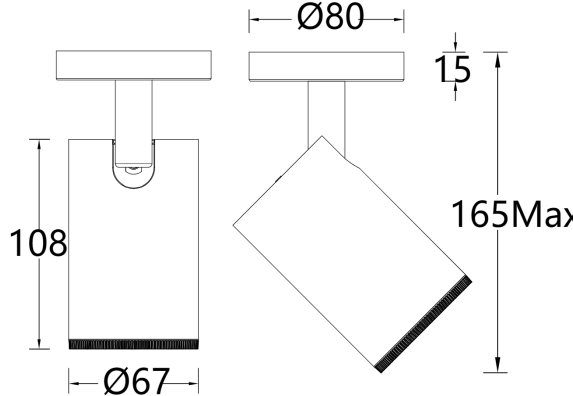

产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 吸顶射灯, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可选遮光板
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 6W 或 12W 可选
- 光源光通量: 2700K: 760lm (6W) / 1260lm (12W)
3000K: 800lm (6W) / 1330lm (12W)
4000K: 850lm (6W) / 1410lm (12W)
5000K: 860lm (6W) / 1420lm (12W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K, >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME15W	LM06 COB 6W	O On-board			27 2700K	
SILO WW	LM12 COB 12W	A DALI	W Washer	9 90	30 3000K	WT White
		D 0-10V			40 4000K	BK Black
					50 5000K	

示例: ME15WLM12-O-W930WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-03-15

SILO WALL WASHER - MODEL: ME15WLM

WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

四叶遮光板
TL-21-BD-SW



配光曲线@3000K数据

型号: ME15WLM06-O-W930


光束角: 洗墙配光

系统功率: 8W

系统光通量: 519lm

中心光强: /

系统光效: 65lm/W

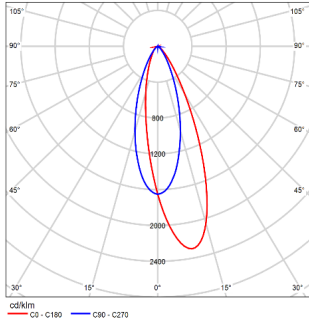

型号: ME15WLM12-O-W930


光束角: 洗墙配光

系统功率: 15W

系统光通量: 822lm

中心光强: /

系统光效: 55lm/W

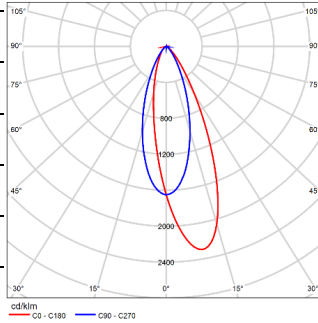

SILO WALL WASHER - MODEL: ME16WLM

WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

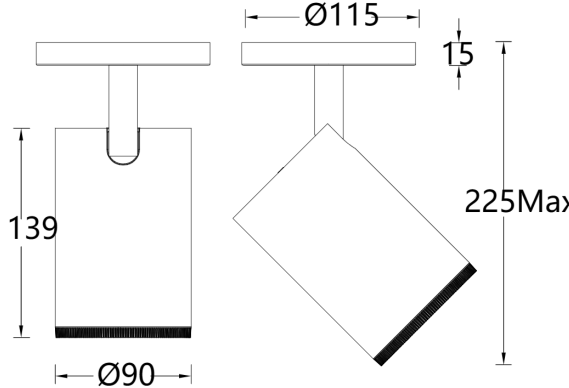

产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 吸顶射灯, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可选遮光板
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 18W 或 26W 可选
- 光源光通量: 2700K: 2030lm (18W) / 2710lm (26W)
3000K: 2120lm (18W) / 2830lm (26W)
4000K: 2230lm (18W) / 2970lm (26W)
5000K: 2330lm (18W) / 3100lm (26W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K, >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME16W	LM18 COB 18W	O On-board	W Washer	9 90	27 2700K	WT White BK Black
SILO WW	LM26 COB 26W	A DALI			30 3000K	
		D 0-10V			40 4000K	
					50 5000K	

示例: ME16WLM18-O-W930WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-03-15

SILO WALL WASHER - MODEL: ME16WLM

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

四叶遮光板
LENS-73-BD



配光曲线@3000K数据

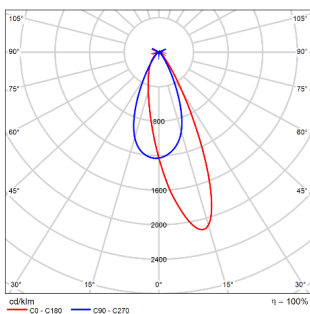

型号: ME16WLM18-O-W93


光束角: 洗墙配光

系统功率: 21W

系统光通量: 1555lm

中心光强: /

系统光效: 74lm/W

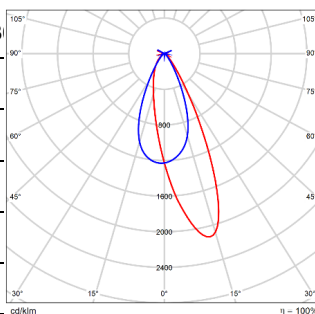

型号: ME16WLM26-O-W930

光束角: 洗墙配光

系统功率: 30W

系统光通量: 2061lm

中心光强: /

系统光效: 69lm/W

SILO WALL WASHER - MODEL: ME17WLM

WAC LIGHTING

Surface Mounted Luminaires

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

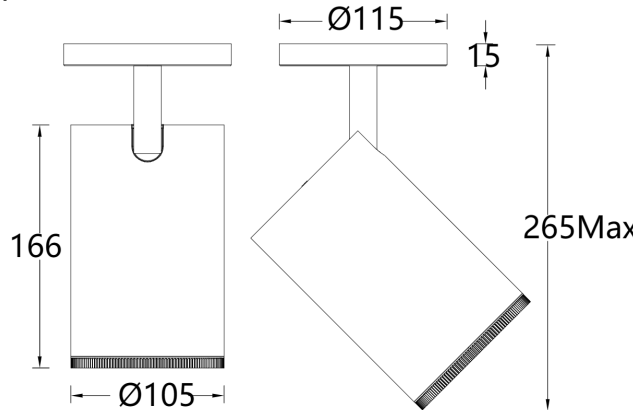

产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 吸顶射灯, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可选遮光板
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C
- 产品重量: 约 1.4Kg, 不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 34W
- 光源光通量: 3390lm (2700K) / 3530lm (3000K)
3710lm (4000K) / 3880lm (5000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K, >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME17W SILO WW	LM34 COB 34W	O On-board A DALI D 0-10V	W Washer	9 90	27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black

示例: ME17WLM34-O-W930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-03-15

SILO WALL WASHER - MODEL: ME17WLM

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

四叶遮光板
TL-22-BD-SW



配光曲线@3000K数据

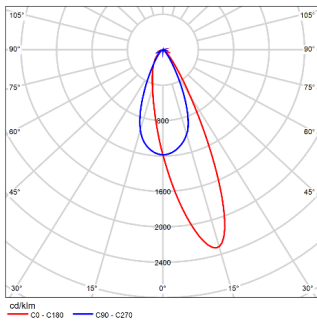

型号: ME17WLM34-O-W930

光束角: 洗墙配光

系统功率: 38W

系统光通量: 2464lm

中心光强: /

系统光效: 65lm/W