

# ACCENT C8 - MODEL: ELC8

## Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

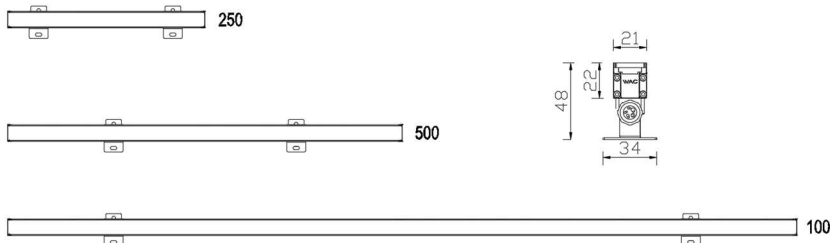

### 产品描述

Beacon-C8系列灯具配备光效高, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 一体化小角度透镜, 确保均匀的出光同时, 能有效减少对墙面或幕墙反光的影响。IP66防水等级与DMX512调光控制, C8系列灯具紧凑的尺寸, 能适用于更多的应用环境, 符合LEED户外照明功耗设计的要求。端盖透光可连续拼接, 确保灯具拼接位置的出光一致以及视觉的连续性。

### 产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体+PC94V0 端盖
- 光学系统: 一体化透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 转动支架, 可调范围-90~90°
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 12W /1000mm
- 光源光通量: 2700K 1200lm; 3000K 1260lm; 4000K 1320lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / Ra90, RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM (MONO), 5 SDCM (RGBW)
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF, DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.85Kg /M, 不含包装

### 订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3(Max)	18	102	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	1 10° 一体化透镜 2 20° 一体化透镜	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELC805-06	500	6(Max)	36	205					
ELC810-12	1000	12(Max)	72	410					

# ACCENT C8 - MODEL: ELC8

Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3(Max)	18	102	MT DMX512 24V DC Power Supply	1 10° 一体化透镜	1 1 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELC805-06	500	6(Max)	36	205		2 20° 一体化透镜	B 12 Phase		
ELC810-12	1000	12(Max)	72	410					

示例: ELC810-12ET-1027BK

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish		
ELC803-03	250	3(Max)	12	190	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	A 120°	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black		
ELC805-06	500	6(Max)	24	365							
ELC810-12	1000	12(Max)	48	721							

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3(Max)	12	190	MT DMX512 24V DC Power Supply	A 120°	1 1 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELC805-06	500	6(Max)	24	365				F3 RGBW W=3000K F4 RGBW W=4000K	
ELC810-12	1000	12(Max)	48	721				F6 RGBW W=5700K	

示例: ELC810-12ET-A027BK

# ACCENT C8 - MODEL: ELC8

Linear Luminaires











# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


## 配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELC8-CB12025-BK	Cover 250mm			
ELC8-CB12050-BK	Cover 500mm			
ELC8-CB12100-BK	Cover 1000mm			
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector			1 pc per 14m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector			1 pc per 14m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector			1 pc per 14m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector			1 pc per 14m

## 配光曲线3000K数据



型号:	ELC810-12ET-1030BK
光束角:	10X60°
系统功率:	12W
系统光通量:	358 lm
中心光强:	/
系统光效:	29.8 lm /W



型号:	ELC810-12ET-2030BK
光束角:	20X90°
系统功率:	12W
系统光通量:	409.5 lm
中心光强:	/
系统光效:	34.1 lm /W