

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5

Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

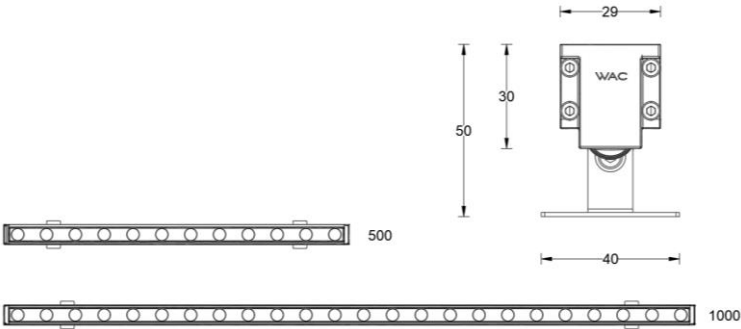
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Beacon-Mini Flood III系列灯具配备光效高，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，结合等间距排布设计，保证了均匀的出光。IP66防水等级与DMX512调光控制，Mini Flood III系列灯具从底部出线，符合LEED户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质：高纯度铝合金灯身
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：旋转支架，可调角度+/-90°
- 安规认证：CQC
- 防护等级：IP66
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20°C~50°C

产品规格

- 光源类型：SMD
- 光源功率：36W Max / 1000mm
- 光源光通量：3000K 3840lm
- 光源寿命：>50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：2700K / 3000K / 4000K / Ra80
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：24V DC
- 调光控制：ON-OFF / DMX512 调光控制 / 0-10V 调光控制
- 产品重量：约 1.4Kg /M，不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF505-09	500	09 (Max)	9	911	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	1 15° 2 23°	27 2700K	BK Black
ELF505-12	500	12 (Max)	12	1167	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	3 33° 4 41°	30 3000K 40 4000K	
ELF505-18	500	18(Max)	15	1613	DT 0-10V Dimming 24V DC Power Supply	F 23°48°		

示例：ELF505-09ET-127BK

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5

Linear Luminaires







项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF510-18	1000	18 (Max)	18	1822	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	1 15° 2 23°	27 2700K	BK Black
ELF510-24	1000	24 (Max)	24	2334	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	3 33° 4 41°	30 3000K 40 4000K	
ELF510-36	1000	36(Max)	30	3226	DT 0-10V Dimming 24V DC Power Supply	F 23°48°		

示例: ELF510-18ET-127BK

配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELF5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELF5-CB100-BK	Cover 1000mm			
ELF5-GB18050-BK	Grilling 9W 500mm			
ELF5-GB24050-BK	Grilling 12W 500mm			
ELF5-GB36050-BK	Grilling 18W 500mm			
ELF5-GB18100-BK	Grilling 18W 1000mm			
ELF5-GB24100-BK	Grilling 24W 1000mm			
ELF5-GB36100-BK	Grilling 36W 1000mm			
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector			1 pc per 7m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector			1 pc per 7m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector			1 pc per 7m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector			1 pc per 7m

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5

Linear Luminaires









WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线3000K数据

	型 号: ELF510-18ET-130BK 光 束 角: 15.3° 系统 功率: 18.6W 系统光通量: 1822 lm 中心 光强: / 系统 光效: 99 lm /W		型 号: ELF510-18ET-230BK 光 束 角: 23° 系统 功率: 18.6W 系统光通量: 1710 lm 中心 光强: / 系统 光效: 92 lm /W
	型 号: ELF510-18ET-330BK 光 束 角: 33° 系统 功率: 18.6W 系统光通量: 1583 lm 中心 光强: / 系统 光效: 85.3 lm /W		型 号: ELF510-18ET-430BK 光 束 角: 41.3° 系统 功率: 18.6W 系统光通量: 1763 lm 中心 光强: / 系统 光效: 95 lm /W
	型 号: ELF510-18ET-F30BK 光 束 角: 23°X48° 系统 功率: 18.6W 系统光通量: 1593 lm 中心 光强: / 系统 光效: 86 lm /W		型 号: ELF510-24ET-130BK 光 束 角: 15.3° 系统 功率: 25.5W 系统光通量: 2334 lm 中心 光强: / 系统 光效: 91.5 lm /W
	型 号: ELF510-24ET-230BK 光 束 角: 23° 系统 功率: 25.5W 系统光通量: 2192 lm 中心 光强: / 系统 光效: 86 lm /W		型 号: ELF510-24ET-330BK 光 束 角: 33° 系统 功率: 25.5W 系统光通量: 2030 lm 中心 光强: / 系统 光效: 80 lm /W

MINI FLOOD III - MODEL: ELF5


Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:




型 号:	ELF510-24ET-430BK
光 束 角:	41.3°
系统 功率:	25.5W
系统光通量:	2060 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	88.6 lm /W




型 号:	ELF510-24ET-F30BK
光 束 角:	23°X48°
系统 功率:	25.5W
系统光通量:	2042 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	80 lm /W




型 号:	ELF510-36ET-130BK
光 束 角:	15.3°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	3226 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	90.5 lm /W




型 号:	ELF510-36ET-230BK
光 束 角:	23°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	3029 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	85 lm /W



型 号:	ELF510-36ET-330BK
光 束 角:	33°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	2804 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	78.5 lm /W



型 号:	ELF510-36ET-430BK
光 束 角:	41.3°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	3123 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	87.5 lm /W



型 号:	ELF510-36ET-F30BK
光 束 角:	23°X48°
系统 功率:	36.5W
系统光通量:	2821 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	80 lm /W