

TRINITY- - MODEL: ELS4

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

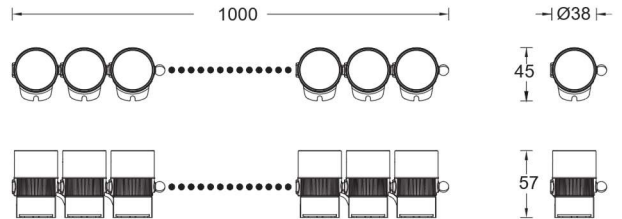

产品描述

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。多方向角度可调整，满足不同的应用场合；灯具具有多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: X 轴方向: $\pm 28^\circ$;
Y 轴方向: $0^\circ \sim -16^\circ$;
Z 轴方向: $\pm 45^\circ$
- 配件/支架: 插泥支架 / 旋转支架 / 抱箍支架 / 壁装支架 / 遮光罩
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 36W/M
- 光源光通量: 3240lm
- 光源寿命: $>50000\text{h-L70 / B10-Ta}25^\circ\text{C(LM-80/TM-21)}$
- 色温/显指: RGBW 3000K / RGBW 4000K / RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 48V DC
- 调光控制: DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.5Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS403-19	250	19(Max)	6	/	MT DMX512 48V DC Power Supply	1 14°	F30 RGBW(3000K)	BK Black
ELS405-39	500	39(Max)	12	/		2 25°	F40 RGBW(4000K)	
ELS410-78	1000	78 (Max)	24	/		5 50° G 22°×29°	F60 RGBW(6000K)	

示例: ELS403-19MT-1F30BK

TRINITY- - MODEL: ELS4

Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

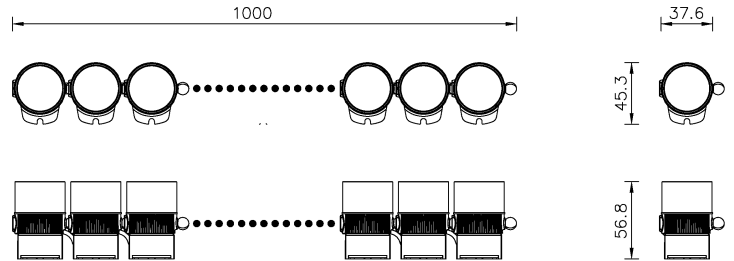

产品描述

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。多方向角度可调整，满足不同的应用场合；灯具具有多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: X 轴方向: $\pm 28^\circ$;
Y 轴方向: $0^\circ \sim -16^\circ$;
Z 轴方向: $\pm 45^\circ$
- 配件/支架: 插泥支架 / 旋转支架 / 抱箍支架 / 壁装支架 / 遮光罩
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 36W/M
- 光源光通量: 3960lm
- 光源寿命: $>50000\text{h-L70 / B10-Ta}25^\circ\text{C(LM-80/TM-21)}$
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 48V DC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.5Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS403-19	250	19(Max)	6	730	ET ON-OFF 48V DC Power Supply MT DMX512 48V DC Power Supply	S 9° 1 12° 2 20° 3 33°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELS405-39	500	39(Max)	12	1459		5 51°		
ELS410-78	1000	78 (Max)	24	2918		E 14°x56°		

示例: ELS403-19MT-S30BK



















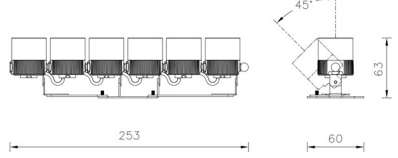



TRINITY- - MODEL: ELS4
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

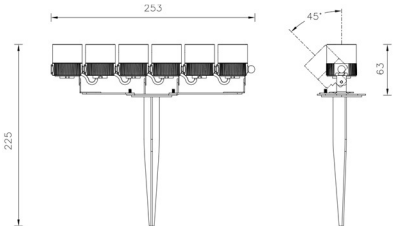Model	Item	Pic.	Mounting	Dimensions
一类遮光罩配件				
ELS4-WW1-BK	Wall Wash Visor		-	
ELS4-WW2-BK	Wall Wash Visor		-	
二类光学配件 (需配合一类遮光罩配件使用)				
ELS4-HC1	Honeycomb		-	-
ELS4-BEL1	Beam Elongated Lens Horizontal Direction			-
ELS4-BEL2	Beam Elongated Lens Vertical Direction			-
ELS4-BSL	Beam Elongated Lens		-	-
安装支架配件				
ELS4-FB002-BK	Hoops Bracket			
ELS4-FB003-BK	Wall Mounted Bracket			
ELS4-AB001-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket			
ELS4-AB002-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket W / SPRIK			


TRINITY- - MODEL: ELS4
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线3000K数据

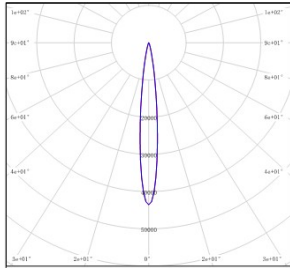


型号 :	ELS410-78MT-130BK
光束角 :	11.6°
系统功率 :	79.3W
系统光通量 :	2918.9 lm
中心光强 :	44680cd
系统光效 :	36.8 lm /W

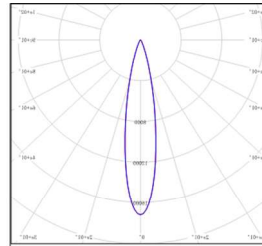


型号 :	ELS410-78MT-230BK
光束角 :	20°
系统功率 :	79.3W
系统光通量 :	2845.9 lm
中心光强 :	17234cd
系统光效 :	35.9 lm /W

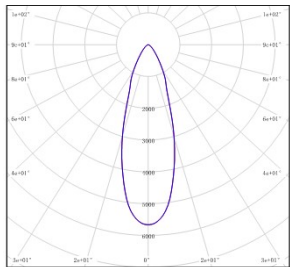


型号 :	ELS410-78MT-330BK
光束角 :	32.9°
系统功率 :	79.3W
系统光通量 :	2619.1 lm
中心光强 :	5683cd
系统光效 :	33 lm /W

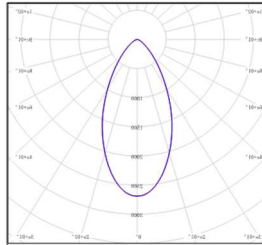

型号 :	ELS410-78MT-530BK
光束角 :	51°
系统功率 :	79.3W
系统光通量 :	2403.6 lm
中心光强 :	2691cd
系统光效 :	30.3 lm /W

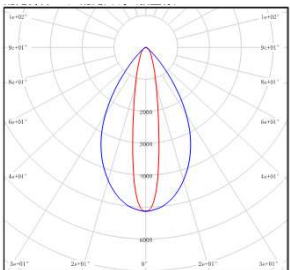

型号 :	ELS410-78MT-E30BK
光束角 :	14°x56°
系统功率 :	79.3W
系统光通量 :	2241.8 lm
中心光强 :	6193 cd
系统光效 :	28.3 lm /W

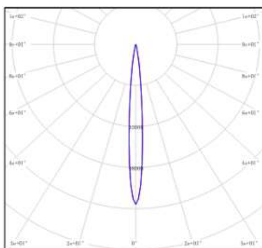

型号 :	ELS410-78MT-S30BK
光束角 :	9.5°
系统功率 :	79.3W
系统光通量 :	2804.5 lm
中心光强 :	64907 cd
系统光效 :	35.4 lm /W