

ZIGGY - MODEL: SL11

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道灯具

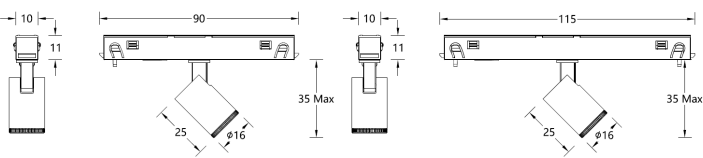
项目名称:

灯位号:

产品图片




线图



SL11SLD01-E-1W

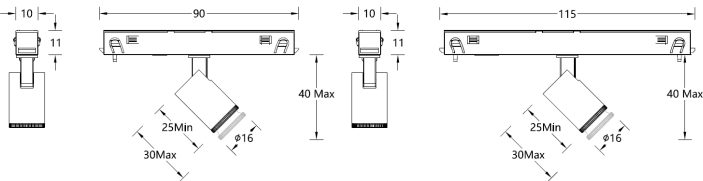SL11SLD01-O-1W



SL11SLD01-E-F调焦

SL11SLD01-O-F调焦

产品描述

24V 低压极窄艺术轨道灯具，适配于 WAC ZIGGY 系列两线轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体，玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆，黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 1.5W
- 光源光通量: 3000K: 160lm; 4000K: 170lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 或 Ra97 可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: 支持系统调光(E)或者旋钮&系统二合一调光(O)
以上均需提前与项目现场做匹配性测试
- 产品重量: 约 20g，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL11S ZIGGY	LD01 LED 1.5W	E Sys. Dimming① O On-boarding& Sys. dimming	F 10-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			6 60°			
			W Wash			

示例 / Example: SL11SLD01-E-F930BK

注释: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）




ZIGGY - MODEL: SL11

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道灯具

项目名称:

灯位号:


配件

低压极窄艺术轨道 SMT05M-BK-C 0.5m轨道 SMT10M-BK-C 1.0m轨道 SMT15M-BK-C 1.5m轨道 SMT20M-BK-C 2.0m轨道				轨道供电端(自带一段0.3m电线) SMIE-BK-C 	柔性轨道接驳器 (线长3cm) 可用于I型或L型转角 SMI-BK-C 
---	--	---	--	---	---

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap);

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL11SLD01-E)

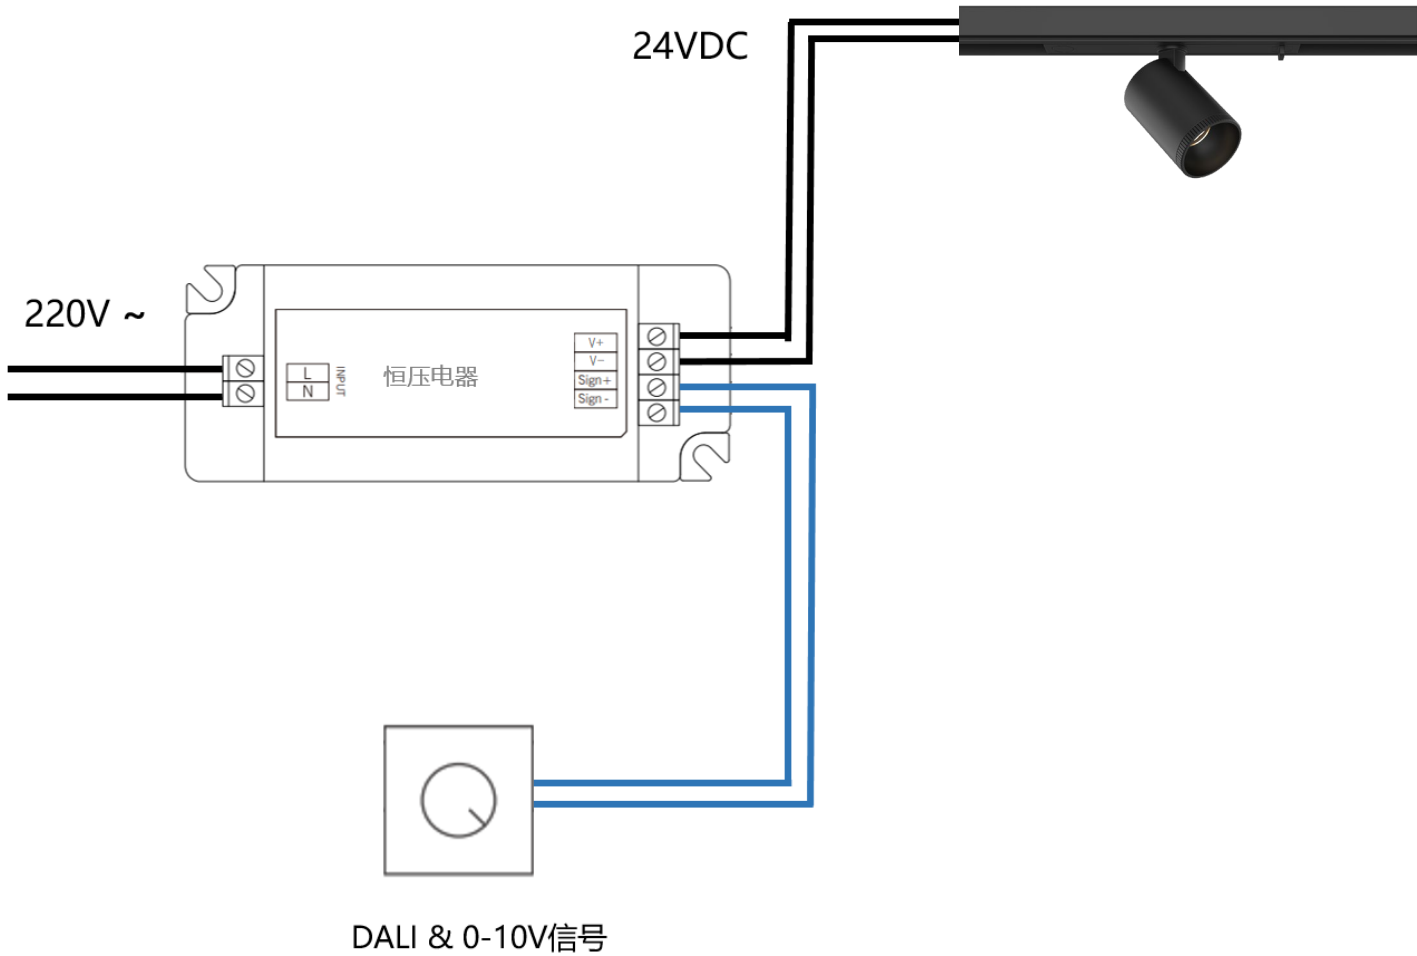低压灯具可支持回路集中系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。



ZIGGY - MODEL: SL12

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

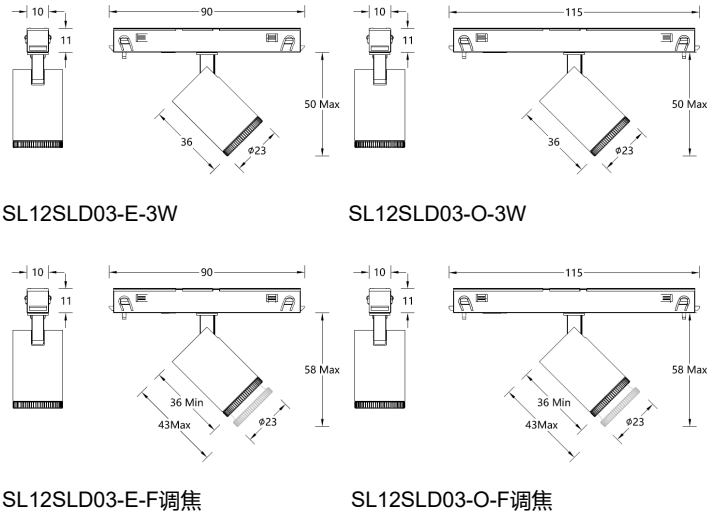
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

24V 低压极窄艺术轨道灯具，适配于 WAC ZIGGY 系列两线轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体，玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆，黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 3W
- 光源光通量: 3000K: 320lm; 4000K: 340lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 或 Ra97 可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: 支持系统调光(E)或者旋钮&系统二合一调光(O)
以上均需提前与项目现场做匹配性测试
- 产品重量: 约 40g，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL12S ZIGGY	LD03 LED 3W	E Sys. Dimming① O On-boarding& Sys. dimming	F 10-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			6 60°			
			W Wash			

示例 / Example: SL12SLD03-E-F930BK

注释: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）

ZIGGY - MODEL: SL12




WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道灯具

项目名称:

灯位号:


配件

低压极窄艺术轨道 SMT05M-BK-C 0.5m轨道 SMT10M-BK-C 1.0m轨道 SMT15M-BK-C 1.5m轨道 SMT20M-BK-C 2.0m轨道		轨道供电端(自带一段0.3m电线) SMIE-BK-C		柔性轨道接驳器 (线长3cm) 可用于I型或L型转角 SMI-BK-C	
					

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap);

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL12SLD03-E)

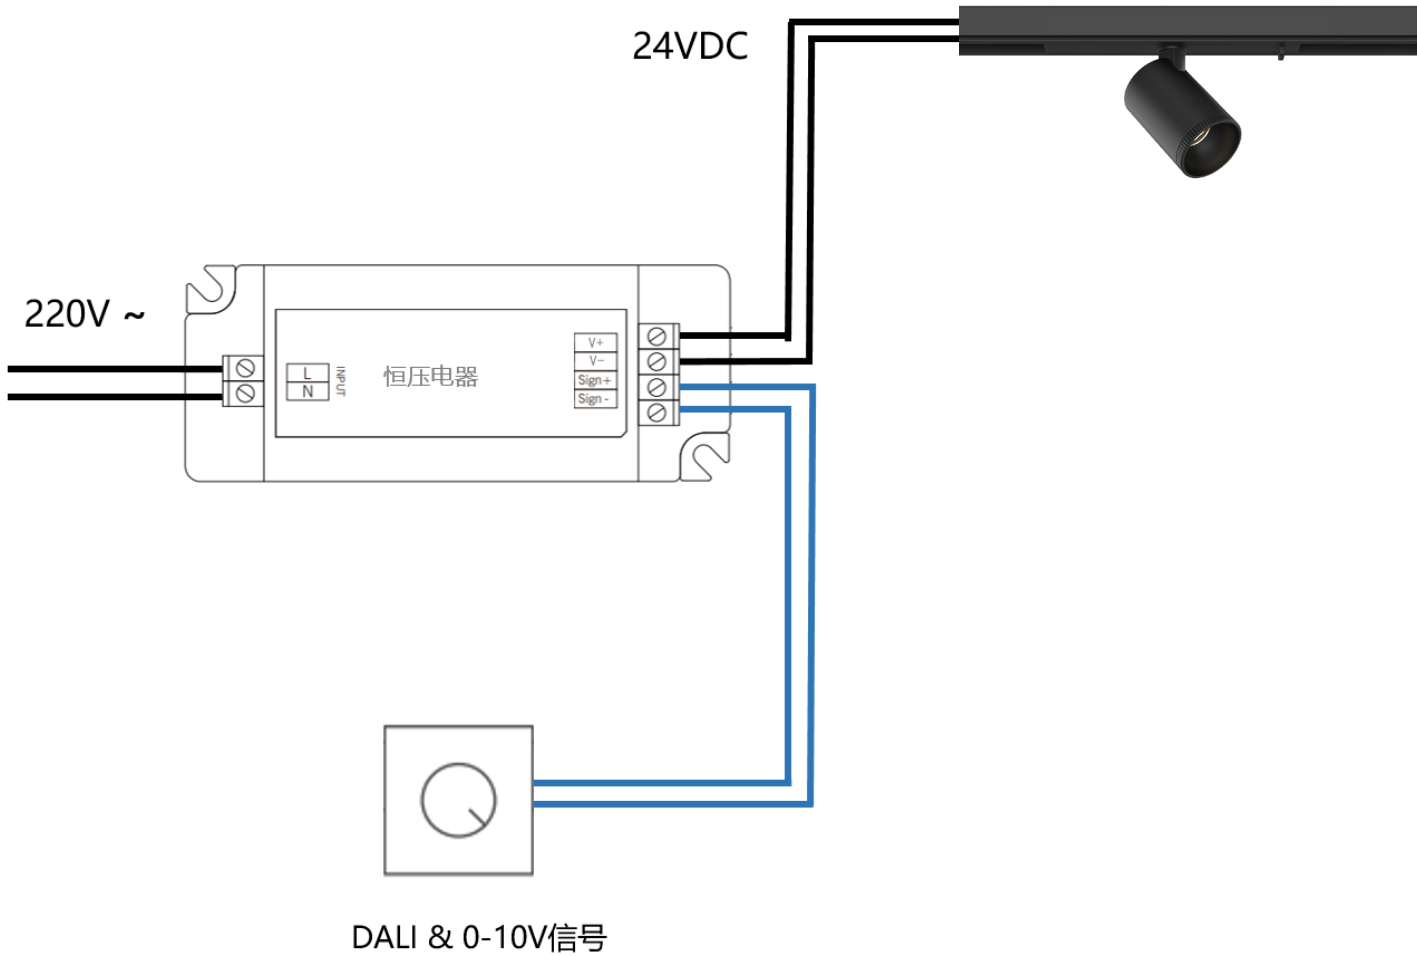低压灯具可支持回路集中系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。



ZIGGY - MODEL: SL13

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道灯具

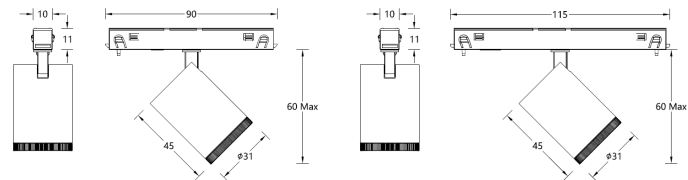
项目名称:

灯位号:

产品图片




线图



SL13SLD05-E-5W

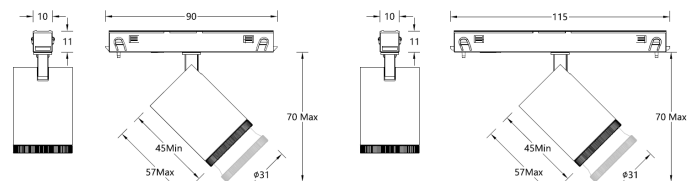SL13SLD05-O-5W



SL13SLD05-E-F调焦

SL13SLD05-O-F调焦

产品描述

24V 低压极窄艺术轨道灯具，适配于 WAC ZIGGY 系列两线轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体，玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆，黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 5W
- 光源光通量: 3000K: 520lm; 4000K: 540lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 或 Ra97 可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: 支持系统调光(E)或者旋钮&系统二合一调光(O)
以上均需提前与项目现场做匹配性测试
- 产品重量: 约 70g, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL13S ZIGGY	LD03 LED 5W	E Sys. Dimming① O On-boarding& Sys. dimming	F 10-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			6 60°			
			W Wash			

示例 / Example: SL13SLD05-E-F930BK

注释: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598




ZIGGY - MODEL: SL13

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道灯具

项目名称:

灯位号:

配件

低压极窄艺术轨道 SMT05M-BK-C 0.5m轨道 SMT10M-BK-C 1.0m轨道 SMT15M-BK-C 1.5m轨道 SMT20M-BK-C 2.0m轨道				轨道供电端(自带一段0.3m电线) SMIE-BK-C 	柔性轨道接驳器 (线长3cm) 可用于I型或L型转角 SMI-BK-C 
---	--	---	--	---	---

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap);

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL13SLD05-E)

低压灯具可支持回路集中系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

