

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

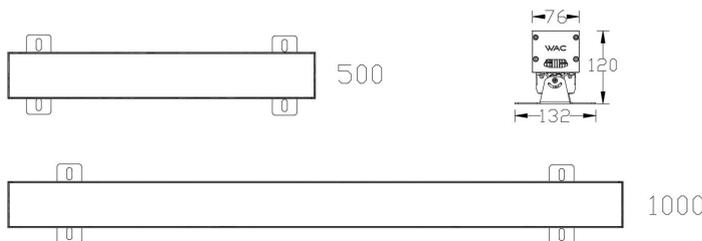

产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选, 灯具两侧无逸散光斑, LED 等间距排布, 灯具拼接无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Graze Large 系列灯具从底部出线, 特殊配置的呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面投射、洗墙、擦墙等场合。

产品特性

- **主体材质:** 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 旋转支架可调节+/-60°
- **配件/支架:** 旋转支架
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP66
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** High Power
- **光源功率:** 54W 500mm / 108W 1000mm
- **光源光通量:** 2700K 10800lm /3000K 11340lm /4000K 11880lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K , Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM MONO
- **输入电压:** 220V AC
- **调光控制:** ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- **产品重量:** 约 3Kg/500mm,约 6Kg/1000mm, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS505-054	500	54(Max)	24	5541	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 9° 1 14° 2 25°	27 2700K 30 3000K	BK Black
ELS510-108	1000	108(Max)	48	11081	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	3 39° 5 53° J 17°x59°	40 4000K	

示例: ELS510-108EL-S30BK

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

Linear Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®





项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female connector			1 pc per 16m
ELC3-SC-CT002M	Male connector			1 pc per 16m
ELS5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELS5-CB100-BK	Cover 1000mm			

配光曲线@3000K数据

	<p>型号: ELS510-108EL-S30BK</p> <p>光束角: 9°</p> <p>系统功率: 119W</p> <p>系统光通量: 11081lm</p> <p>中心光强: 208809cd</p> <p>系统光效: 93.11lm/W</p>		<p>型号: ELS510-108EL-130BK</p> <p>光束角: 14°</p> <p>系统功率: 119W</p> <p>系统光通量: 10556lm</p> <p>中心光强: 122492cd</p> <p>系统光效: 88.75lm/W</p>
	<p>型号: ELS510-108EL-230BK</p> <p>光束角: 25°</p> <p>系统功率: 119W</p> <p>系统光通量: 10249lm</p> <p>中心光强: 45646cd</p> <p>系统光效: 86.06lm/W</p>		<p>型号: ELS510-108EL-330BK</p> <p>光束角: 39°</p> <p>系统功率: 119W</p> <p>系统光通量: 9421.2lm</p> <p>中心光强: 17189cd</p> <p>系统光效: 79.18lm/W</p>

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5


Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型号:	ELS510-108EL-530BK
光束角:	53°
系统功率:	119W
系统光通量:	8016.4lm
中心光强:	9171cd
系统光效:	67.48lm/W



型号:	ELS510-108EL-J30BK
光束角:	17°x59°
系统功率:	119W
系统光通量:	8202lm
中心光强:	19690cd
系统光效:	69.16lm/W

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

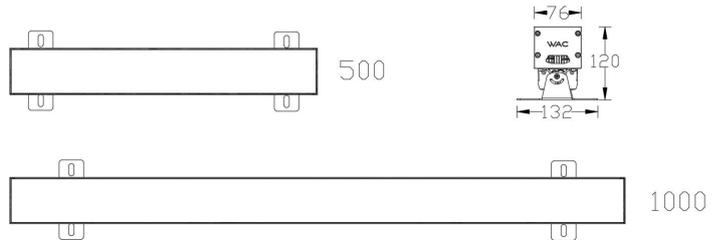

产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选, 灯具两侧无逸散光斑, LED 等间距排布, 灯具拼接无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Graze Large 系列灯具从底部出线, 特殊配置的呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面投射、洗墙、擦墙等场合。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 旋转支架可调节+/-60°
- 配件/支架: 旋转支架
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 54W 500mm / 108W 1000mm
- 光源光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW, Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM RGBW
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 3Kg/500mm,约 6Kg/1000mm, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS505-054	500	54(Max)	24	1958	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 14° 2 24° 4 39° 6 57° G 23°x35°	F3 RGBW (3000K) F4 RGBW (4000K)	BK Black
ELS510-108	1000	108(Max)	48	3916				

示例: ELS510-108ML-1F3BK

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

Linear Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female connector			1 pc per 16m
ELC3-SC-CT002M	Male connector			1 pc per 16m
ELS5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELS5-CB100-BK	Cover 1000mm			


配光曲线@3000K数据




型号: ELS510-108ML-1F3BK
 光束角: 14°
 系统功率: 126W
 系统光通量: 3916lm
 中心光强: 28187cd
 系统光效: 31lm/W



型号: ELS510-108ML-2F3BK
 光束角: 24°
 系统功率: 126W
 系统光通量: 3577lm
 中心光强: 12411cd
 系统光效: 28.43lm/W



型号: ELS510-108ML-4F3BK
 光束角: 39°
 系统功率: 126W
 系统光通量: 4316lm
 中心光强: 7905cd
 系统光效: 34.26lm/W



型号: ELS510-108ML-6F3BK
 光束角: 57°
 系统功率: 126W
 系统光通量: 3633.4lm
 中心光强: 3979cd
 系统光效: 28.79lm/W

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型号: ELS510-108ML-GF3BK

光束角: 23°x35°

系统功率: 126W

系统光通量: 3136.5lm

中心光强: 8542cd

系统光效: 25.07lm/W

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

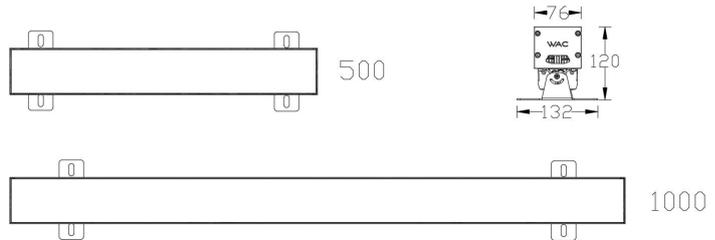

产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选, 灯具两侧无逸散光斑, LED 等间距排布, 灯具拼接无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Graze Large 系列灯具从底部出线, 特殊配置的呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面投射、洗墙、擦墙等场合。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 旋转支架可调节+/-60°
- 配件/支架: 旋转支架
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 54W 500mm / 108W 1000mm
- 光源光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW, Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM RGBW
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 3Kg/500mm,约 6Kg/1000mm, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS505-054	500	54(Max)	9	2793	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	S 7°	F3 RGBW (3000K)	BK Black
ELS510-108	1000	108(Max)	18	5585			F4 RGBW (4000K)	

示例: ELS510-108ML-SF3BK

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

Linear Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female connector			1 pc per 16m
ELC3-SC-CT002M	Male connector			1 pc per 16m
ELS5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELS5-CB100-BK	Cover 1000mm			

配光曲线@4000K数据



型号: ELS510-108ML-SF4BK

光束角: 7°

系统功率: 139.8W

系统光通量: 5585.4lm

中心光强: 207152cd

系统光效: 39.95lm/W