

OCULARC PROJECTOR - MODEL: SL45F

Mini Track Luminaires (24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

OCULARC Projector 系列低压投影轨道灯具，适配于 WAC mini 轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的成像光学技术，可在极小的空间内实现 logo 的投影；建议使用距离 0.3m-1.5m，可应用于博物馆和美术馆的展柜空间。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
 - **光学系统:** 多重准直透镜配光
 - **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 见附表，需单独订购
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20℃~40℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** 2W
 - **光源光通量:** 3000K: 190lm; 4000K: 200lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K; >Ra90
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 24VDC
 - **调光控制:** On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光，需搭配外置可调光恒压器，并与调光系统做好匹配)
 - **产品重量:** 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL45F Ocularc Focus	LD02 LED 2W	O On-boarding E ON-OFF®	R Projector	9 90	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL45F	LD02	O	R	9	30	BK

示例 / Example: SL45FLD02-O-R930BK

注释：①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压器（调光方式由恒压器决定）

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C 
I型轨道接驳器 MI-BK-C 	L型轨道接驳器 ML-BK-C 	

注意：低压轨道采用表面式安装，自带两个端盖（End Cap）；低压轨道若需吊挂式安装，请联系 WAC。

OCULARC PROJECTOR - MODEL: SL45F

Mini Track Luminaires (24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

出光效果(实景拍摄)

光学配件

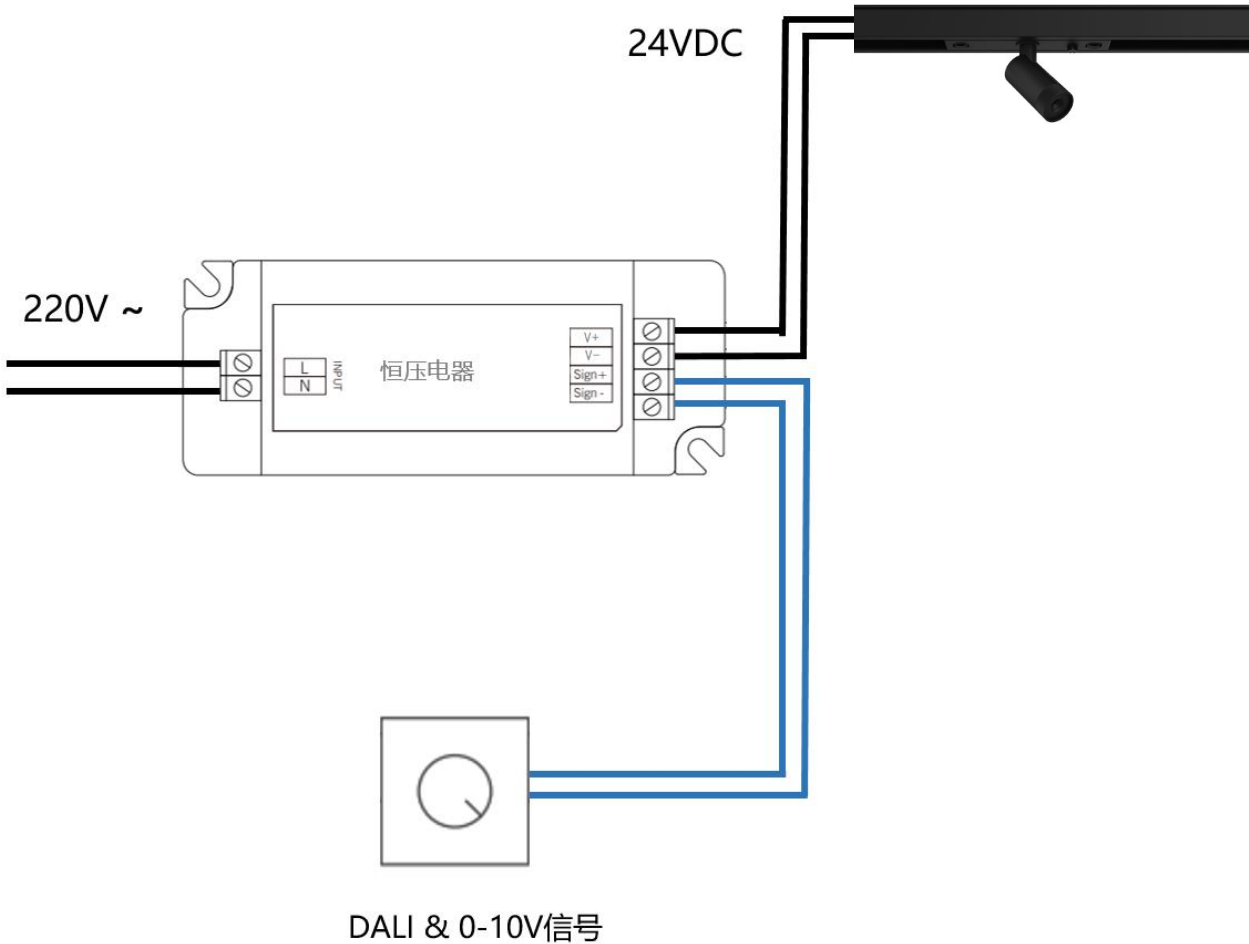


LENS-SL45F-GOBO
带WAC文字GOBO片配件



系统调光接线示意图 (灯具型号: SL45FLD02-E)

此回路灯具可支持系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。



OCULARC PROJECTOR - MODEL: SL56F

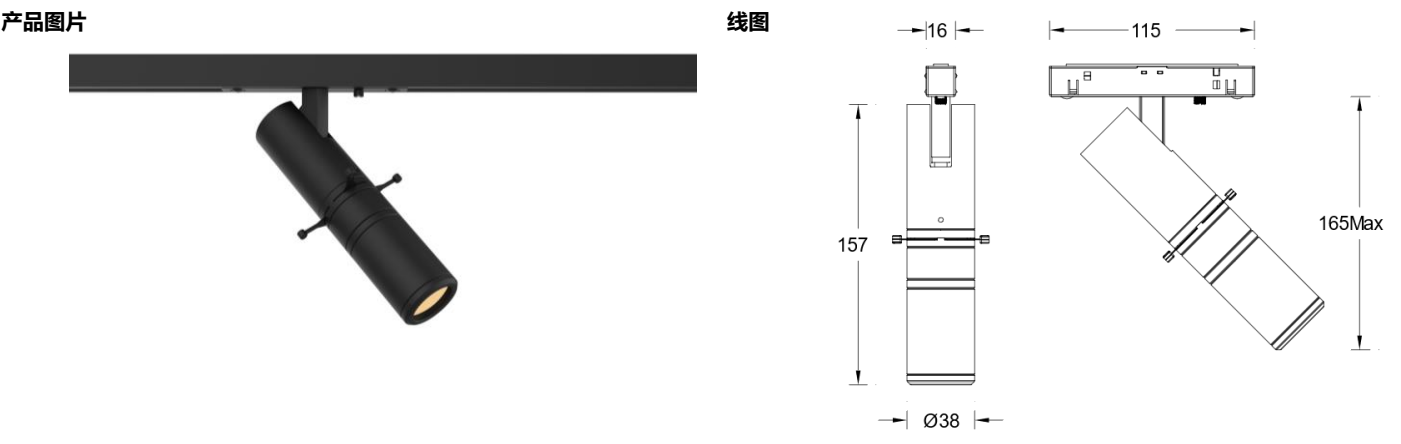
Mini Track Luminaires (24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

OCULARC 系列低压 LED 投影灯，适配于 WAC mini 轨道系统(24V)，外形设计精致，无可视散热器，由铝合金制成灯身，通过精密的光学设计可以实现四叶切光和成像两种功能。可以在展览环境中重点突出艺术品或墙面重点装饰，同时，还可以通过额外增加 GOBO 片投影出文字、标识、图案等。可用于博物馆、展览馆、商业空间等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金型材灯体
 - **光学系统:** 多组光学透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 见配件表
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20℃~40℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** COB
 - **光源功率:** 10W
 - **光源光通量:** 1000lm(3000K) / 1100lm (4000K)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K , Ra90 / Ra97 (≥Ra95)
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 24VDC
 - **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器，并与调光系统做好匹配)
 - **产品重量:** 约 0.4Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL56F OCULARC Projector	LM10 COB 10W	O On-boarding E ON-OFF®	R Reinvent	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: SL56FLM10-O-R930WT；

备注: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）。

Beam 栏代码中 R 代表四叶遮挡切光

OCULARC PROJECTOR - MODEL: SL56F

Mini Track Luminaires (24V)


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

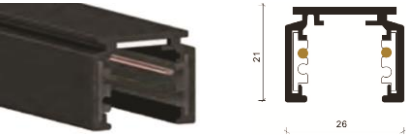
灯位号:

配件

GOBO片配件	LENS-TL56F-GOBO 带WAC文字GOBO片配件	
---------	---	---



注意：所有配件均需要单独订购；灯具出厂时不含 GOBO 片。

GOBO 片尺寸：厚度 1mm，D 为 Ø 19.6mm，d 为 Ø14mm，文字或图案内容可定制(直径不能超过 d)。

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格		轨道供电端 MLE-BK-C	
MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道			
I型轨道连接器 MI-BK-C		L型轨道连接器 ML-BK-C	

注意：低压轨道采用表面式安装，自带两个端盖（End Cap）；低压轨道若需吊挂式安装，请联系WAC。

配光曲线

	型 号: SL56FLM10窄角		型 号: SL56FLM10宽角
	光 束 角: 18°		光 束 角: 36°
	系统功率: 10.5W		系统功率: 10.5W
	系统光通量: 222lm		系统光通量: 183lm
	中心 光强: 3006cd		中心 光强: 645cd
	系统 光效: 21lm/W		系统 光效: 17.5lm/W

系统调光接线示意图（灯具型号：SL56FLM10-E）

此回路灯具可支持系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。

