

MINI FLOOD IV - MODEL: ELF6

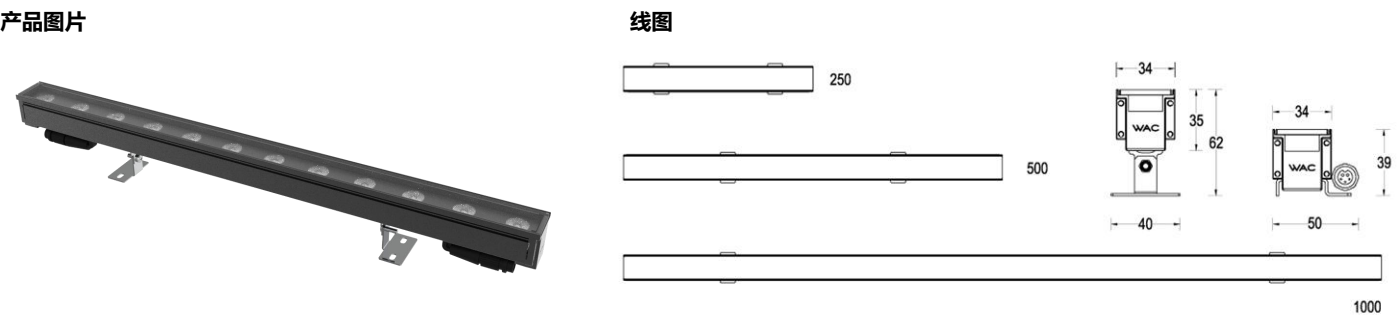
Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-Mini Flood IV系列灯具配备光效高，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，结合等间距排布设计，保证了均匀的出光。IP66防水等级与0-10V/DMX512调光控制，Mini Flood IV系列灯具配置底出线 and 侧出线，符合LEED户外照明功耗设计的要求。端盖透光可连续拼接，确保灯具拼接位置的出光一致。彩光版本配置恒功率模块，发挥灯具最大功耗输出，有效降低能耗。

- 产品特性

 - 主体材质: 铝挤型灯体+PC94V0 端盖
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: 静电粉末喷涂
 - 投射方向: /
 - 配件/支架: 旋转支架，可调角度+/-90°；固定支架
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP66
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20℃~50℃
- 产品规格

 - 光源类型: High Power
 - 光源功率: 48W (MONO) /1000mm, 44W (RGBW) /1000mm
 - 光源光通量: 2700K 5280lm;3000K 5520lm;4000K 5760lm;RGBW
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / Ra90, RGBW
 - 光源色容差: 3 SDCM (MONO), 5 SDCM (RGBW)
 - 输入电压: 24V DC
 - 调光控制: ON-OFF, 0-10V 或 DMX512 调光控制
 - 产品重量: 约 1.3Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELF603-06	250	6(Max)	6	503	ET ON-OFF 24V DC Power Supply DT 0-10V Dimming 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	V 6° S 9° J 14° x40°	B Bottom S Side	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELF603-09	250	9(Max)	6	755					
ELF603-12	250	12(Max)	6	1006					
ELF605-12	500	12(Max)	9	1006					
ELF605-18	500	18(Max)	12	1509					
ELF605-24	500	24(Max)	15	2012					
ELF610-24	1000	24(Max)	18	2011					
ELF610-36	1000	36(Max)	24	3017					
ELF610-48	1000	48(Max)	30	4023					

示例: ELF610-48ET-VB27BK

MINI FLOOD IV - MODEL: ELF6

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®







项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELF605	500	22 22(Max)	12	639	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 15° 2 25° 3 39° 5 53° F 18*43°	B Bottom S Side	F3 RGBW 3000K	BK Black
ELF610	1000	44 44(Max)	24	1278				F4 RGBW 4000K F6 RGBW 6000K	

示例: ELF610-44MT-1BF3BK

配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELF6-CB48025-BK	Cover 250mm			
ELF6-CB48050-BK	Cover 500mm			
ELF6-CB48100-BK	Cover 1000mm			
ELF6-GB48025-BK	Grilling 250mm			RGBW VERSION ONLY SUITABLE FOR ELF6-GB36050-BK ELF6-GB36100-BK
ELF6-GB24050-BK	Grilling 12W 500mm			
ELF6-GB36050-BK	Grilling 18W 500mm			
ELF6-GB48050-BK	Grilling 24W 500mm			
ELF6-GB24100-BK	Grilling 24W 1000mm			
ELF6-GB36100-BK	Grilling 36W 1000mm			
ELF6-GB48100-BK	Grilling 48W 1000mm			
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector			48W/M 1 pc per 4m 36W/M 1 pc per 6m 24W/M 1 pc per 8m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector			48W/M 1 pc per 4m 36W/M 1 pc per 6m 24W/M 1 pc per 8m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector			48W/M 1 pc per 4m 36W/M 1 pc per 6m 24W/M 1 pc per 8m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector			48W/M 1 pc per 4m 36W/M 1 pc per 6m 24W/M 1 pc per 8m

MINI FLOOD IV - MODEL: ELF6

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号:	ELF610-44MT-1BF3BK
光 束 角:	15°
系统 功率:	50W
系统光通量:	1071.62lm
中心 光强:	5072cd
系统 光效:	21.43lm/W




型 号:	ELF610-44MT-2BF3BK
光 束 角:	25°
系统 功率:	50W
系统光通量:	1274.44lm
中心 光强:	3420cd
系统 光效:	25.48lm/W




型 号:	ELF610-44MT-3BF3BK
光 束 角:	39°
系统 功率:	50W
系统光通量:	1278.02lm
中心 光强:	2094cd
系统 光效:	25.56lm/W




型 号:	ELF610-44MT-5BF3BK
光 束 角:	53°
系统 功率:	50W
系统光通量:	1115.52lm
中心 光强:	1211.4cd
系统 光效:	22.31lm/W




型 号:	ELF610-44MT-FBF3BK
光 束 角:	18°x43°
系统 功率:	50W
系统光通量:	1169.46lm
中心 光强:	2938cd
系统 光效:	23.39lm/W



型 号:	ELF610-48MT-VS30BK
光 束 角:	6°
系统 功率:	54.9W
系统光通量:	3876 lm
中心 光强:	145295.8cd
系统 光效:	70.1 lm /W



型 号:	ELF610-48MT-SS30BK
光 束 角:	9°
系统 功率:	54.9W
系统光通量:	4023 lm
中心 光强:	59001cd
系统 光效:	73.1 lm /W



型 号:	ELF610-48MT-30BK
光 束 角:	14X40°
系统 功率:	54.7W
系统光通量:	3538 lm
中心 光强:	10905cd
系统 光效:	64.6 lm /W

MINI FLOOD IV - MODEL: ELF7

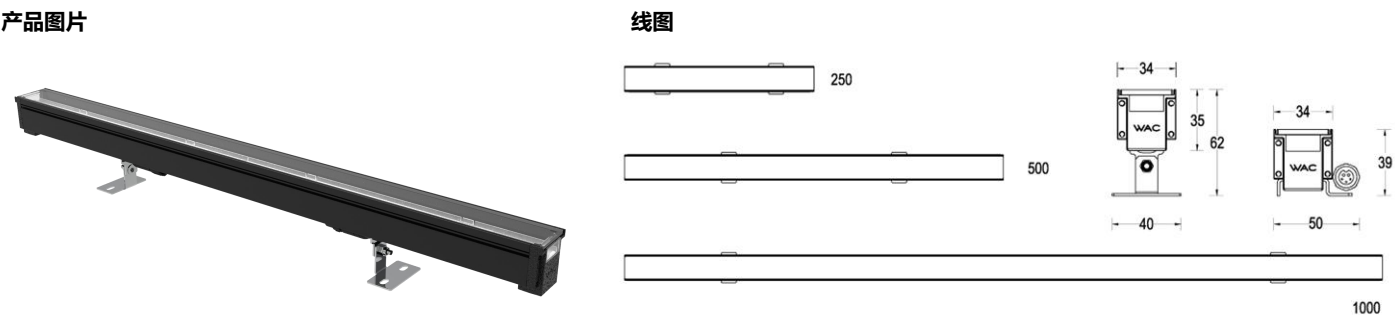
Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-Mini Flood IV系列灯具配备光效高，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，一体化深眩小角度透镜，确保均匀的出光同时，能有效减少对墙面或幕墙反光的影响。IP66防水等级与0-10V/DMX512调光控制，Mini Flood IV系列灯具配置底出线 and 侧出线，符合LEED户外照明功耗设计的要求。端盖透光可连续拼接，确保灯具拼接位置的出光一致以及视觉的连续性。

- 产品特性

 - 主体材质: 铝挤型灯体+PC94V0 端盖
 - 光学系统: 一体化透镜
 - 表面处理: 静电粉末喷涂
 - 投射方向: /
 - 配件/支架: 旋转支架，可调角度+/-90°；固定支架
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP66
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20℃~50℃
- 产品规格

 - 光源类型: SMD
 - 光源功率: 24W (Max) /1000mm
 - 光源光通量: 2700K 2400lm; 3000K 2520lm; 4000K 2640lm
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / Ra90
 - 光源色容差: 3 SDCM (MONO)
 - 输入电压: 24V DC
 - 调光控制: ON-OFF, 0-10V 或 DMX512 调光控制
 - 产品重量: 约 1.1Kg /M, 不含包装

订购模型										
Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control	Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELF703-06	250	6(Max)	24	315	ET ON-OFF 24V DC Power Supply DT 0-10V Dimming 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply		1 10° Integrated lens 2 20° Integrated lens	B Bottom S Side	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELF705-12	500	12(Max)	48	630						
ELF710-24	1000	24(Max)	96	1260						

示例: ELF710-24ET-1B30BK

MINI FLOOD IV - MODEL: ELF7

Linear Luminaires






WAC LIGHTING

Responsible Lighting®



项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELF6-CB48025-BK	Cover 250mm			
ELF6-CB48050-BK	Cover 500mm			
ELF6-CB48100-BK	Cover 1000mm			
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector			1 pc per 7m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector			1 pc per 7m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector			1 pc per 7m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector			1 pc per 7m

配光曲线@3000K数据

	型 号:	ELF710-24ET-1B30BK		型 号:	ELF710-24ET-2B30BK
	光 束 角:	11X64°		光 束 角:	20X87°
	系统 功率:	26.9W		系统 功率:	25.7W
	系统光通量:	1260lm		系统光通量:	853lm
	中心 光强:	3072.5cd		中心 光强:	1275.5cd
	系统 光效:	46.83lm /W		系统 光效:	33.1lm /W