

GLIX - MODEL: EM1L25

Step And Wall Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

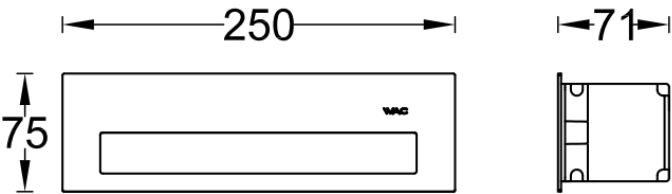
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

GLIX 系列以光隐于形，美生于光为理念，专为建筑与照明的一体化设计而生。采用无缝嵌入式结构，与墙体精密融合，在提供高效照明的同时强化建筑的整体美感。配备高光效 LED 模组与精密光学系统，实现优异节能性和舒适光斑，并具备 IP66 防护等级，适应各种室内外复杂环境。支持 220V 直接接线，提供多款饰面与配光选择，重新定义现代建筑照明标准。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 开孔尺寸: 见安装说明书
- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 10W
- 光源光通量: 2700K 1197lm/3000K 1260lm/4000K 1360lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: ON-OFF/0-10V 调光/DMX512 调光
- 产品重量: 约 0.85Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Module	CCT	Finish
EM1L25	12 12(Max)	/	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	A Optical Module A	27 2700K	BK Black
			DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply	B Optical Module B	30 3000K	SS Stainless Steel
			ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	C Optical Module C	40 4000K	WT White

示例: EM1L25-12EL-A30BK

GLIX - MODEL: EM1L25

Step And Wall Luminaires





WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Model	Item	Pic	Mounting	Dimensions
面框配件				
EM1L25-PF1-BK	Panel Frame		/	
EM1L25-PF1-SS	Panel Frame		/	
EM1L25-PF1-WT	Panel Frame		/	
安装配件				
EM1L25-RC001	Recessed Casing			

配光曲线@3000K数据

GLIX - MODEL: EM1L25

Step And Wall Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

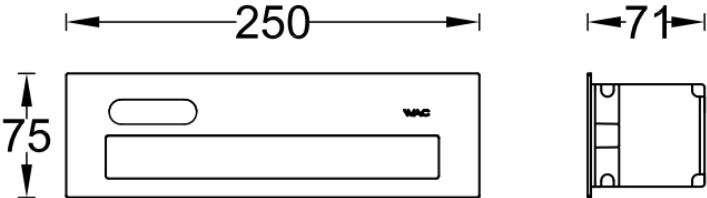
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

GLIX 系列以光隐于形，美生于光为理念，专为建筑与照明的一体化设计而生。采用无缝嵌入式结构，与墙体精密融合，在提供高效照明的同时强化建筑的整体美感。配备高光效 LED 模组与精密光学系统，实现优异节能性和舒适光斑，并具备 IP66 防护等级，适应各种室内外复杂环境。支持 220V 直接接线，提供多款饰面与配光选择，搭载智能感应模块，通过人光互动提升能效与体验，重新定义现代建筑照明标准。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 开孔尺寸: 见安装说明书
- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 10W
- 光源光通量: 2200K 1134lm/4000K 1360lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2200K~4000K, Ra90
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: 智能感应, 可依据环境温湿度、光照、时间及人体感应自动调节色温和亮度; 人体感应范围 1-3 米;
- 产品重量: 约 0.85Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Module	CCT	Finish
EM1L25	12 12(Max)	/	SL Sensor 220V AC Power Supply	A Optical Module A B Optical Module B C Optical Module C	CC 2200K~4000K	BK Black SS Stainless Steel WT White

示例: EM1L25-12SL-ACCBK

GLIX - MODEL: EM1L25

Step And Wall Luminaires





WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Model	Item	Pic	Mounting	Dimensions
面框配件				
EM1L25-PF2-BK	Panel Frame		/	
EM1L25-PF2-SS	Panel Frame		/	
EM1L25-PF2-WT	Panel Frame		/	
安装配件				
EM1L25-RC001	Recessed Casing			

配光曲线@3000K数据