


2寸圆形窄边嵌入式筒灯

项目名称: 灯位号:

产品图片



线图

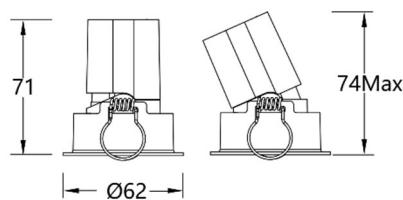

产品描述

BLOOM 系列 LED 窄边嵌入式筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制,具有舒适的出光效果,主要适用于酒店及会所等室内场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯身
- **光学系统:** 透镜+防眩反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 垂直 0°~25° 调节, 水平 355°
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class II
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** Ø55mm
- **天花厚度:** 5mm~15mm
- **遮光角:** 45°
- **光源类型:** COB
- **光源光通量:** 2700K: 4W 540lm 7W 758lm;
3000K: 4W 557lm 7W 800lm;
3500K: 4W 578lm 7W 835lm;
4000K: 4W 589lm 7W 850lm;
5000K: 4W 594lm 7W 860lm;
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- **输入电压:** 220V AC / 50Hz
- **调光控制:** 不调光
- **产品重量:** 约 0.12Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDW Downlight W series	2 2	1 Round Trim	LM04 COB 4W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM07 COB 7W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM07 COB 7W	N No Driver	3 36°	35 3500K	W White	
					5 50°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: DDW21-LM07E-130SWT

2寸圆形窄边嵌入式筒灯

项目名称: 灯位号:


配件

LENS-11-HCL-BLOOM


无边蜂窝网




配光曲线@3000K数据




型 号:	DDW21-LM04E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	5W
系统光通量:	267lm
中心光强:	2528cd
系统光效:	53.4lm/W




型 号:	DDW21-LM04E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	5W
系统光通量:	330lm
中心光强:	2008cd
系统光效:	66lm/W




型 号:	DDW21-LM04E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	5W
系统光通量:	372lm
中心光强:	1006cd
系统光效:	74lm/W




型 号:	DDW21-LM04E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	5W
系统光通量:	398lm
中心光强:	770cd
系统光效:	79lm/W




型 号:	DDW21-LM07E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	7W
系统光通量:	328lm
中心光强:	3078cd
系统光效:	46lm/W



型 号:	DDW21-LM07E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	7W
系统光通量:	381lm
中心光强:	2276cd
系统光效:	54lm/W



型 号:	DDW21-LM07E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	7W
系统光通量:	438lm
中心光强:	1238cd
系统光效:	62lm/W



型 号:	DDW21-LM07E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	7W
系统光通量:	469lm
中心光强:	988cd
系统光效:	67lm/W


3寸圆形窄边嵌入式筒灯

项目名称: 灯位号:

产品图片



线图

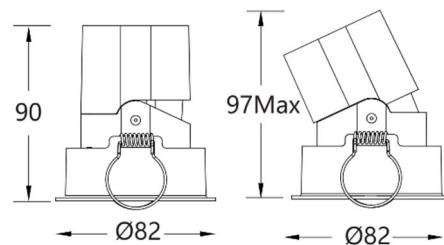

产品描述

BLOOM 系列 LED 窄边嵌入式筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制,具有舒适的出光效果,主要适用于酒店及会所等室内场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯身
- **光学系统:** 透镜+防眩反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 垂直 0°~25° 调节, 水平 355°
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class II
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** Ø75mm
- **天花厚度:** 5mm~15mm
- **遮光角:** 45°
- **光源类型:** COB
- **光源光通量:** 2700K: 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
3000K: 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
3500K: 7W 835lm; 10W 1195lm; 13W 1554lm
4000K: 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
5000K: 7W 860lm; 10W 1220lm; 13W 1586lm
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- **输入电压:** 220V AC / 50Hz
- **调光控制:** 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.24Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDW Downlight W series	3 3	1 Round Trim	LM07 COB 7W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM10 COB 10W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM13 COB 13W	Dimming	3 36°	35 3500K	W White	
			LM13 COB 13W	N No Driver	5 50°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: DDW31-LM07E-130SWT


3寸圆形窄边嵌入式筒灯

项目名称: 灯位号:


配件

LENS-12-HCL-BLOOM
无边蜂窝网


配光曲线@3000K数据




型 号:	DDW31-LM07E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	8W
系统光通量:	435lm
中心光强:	3777cd
系统光效:	54lm/W




型 号:	DDW31-LM07E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	8W
系统光通量:	548lm
中心光强:	2888cd
系统光效:	68lm/W




型 号:	DDW31-LM07E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	8W
系统光通量:	564lm
中心光强:	1674cd
系统光效:	70lm/W




型 号:	DDW31-LM07E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	8W
系统光通量:	404lm
中心光强:	570cd
系统光效:	50lm/W




型 号:	DDW31-LM10E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	10W
系统光通量:	554lm
中心光强:	4686cd
系统光效:	55lm/W



型 号:	DDW31-LM10E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	10W
系统光通量:	681lm
中心光强:	3595cd
系统光效:	68lm/W




型 号:	DDW31-LM10E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	10W
系统光通量:	715lm
中心光强:	2128cd
系统光效:	71lm/W




型 号:	DDW31-LM10E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	10W
系统光通量:	506lm
中心光强:	697cd
系统光效:	50lm/W


3寸圆形窄边嵌入式筒灯

项目名称: 灯位号: 


型 号:	DDW31-LM13E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	13W
系统光通量:	672lm
中心光强:	5975cd
系统光效:	51lm/W



型 号:	DDW31-LM13E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	13W
系统光通量:	832lm
中心光强:	4752cd
系统光效:	64lm/W



型 号:	DDW31-LM13E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	13W
系统光通量:	809lm
中心光强:	2546cd
系统光效:	62lm/W



型 号:	DDW31-LM13E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	13W
系统光通量:	571lm
中心光强:	812cd
系统光效:	44lm/W


4寸圆形窄边嵌入式筒灯

项目名称: 灯位号:

产品图片



线图

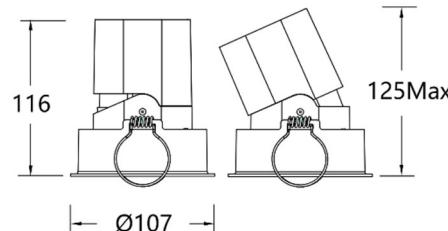

产品描述

BLOOM 系列 LED 窄边嵌入式筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制,具有舒适的出光效果,主要适用于酒店及会所等室内场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯身
- **光学系统:** 透镜+防眩反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 垂直 0°~25° 调节, 水平 355°
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class II
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** Ø100mm
- **天花厚度:** 5mm~25mm
- **遮光角:** 45°
- **光源类型:** COB
- **光源光通量:** 2700K:13W1530lm; 18W 2065lm;
3000K:13W1645lm; 18W 2200lm;
3500K:13W1680lm; 18W 2270lm;
4000K:13W1770lm; 18W 2390lm;
5000K:13W1780lm; 18W 2495lm;
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- **输入电压:** 220V AC / 50Hz
- **调光控制:** 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.44Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDW Downlight W series	4 4	1 Round Trim	LM13 COB 13W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM18 COB 18W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM18 COB 18W	N No Driver	3 36°	35 3500K	W White	
					5 50°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: DDW41-LM13E-130SWT


4寸圆形窄边嵌入式筒灯

项目名称: 灯位号:


配件

LENS-13-HCL-BLOOM
无边蜂窝


配光曲线@3000K数据




型 号:	DDW41-LM13E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	14W
系统光通量:	874lm
中心光强:	8970cd
系统光效:	62lm/W




型 号:	DDW41-LM13E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	14W
系统光通量:	1286lm
中心光强:	7154cd
系统光效:	91lm/W




型 号:	DDW41-LM13E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	14W
系统光通量:	1299lm
中心光强:	4843cd
系统光效:	92lm/W




型 号:	DDW41-LM13E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	14W
系统光通量:	1168lm
中心光强:	2351cd
系统光效:	83lm/W




型 号:	DDW41-LM18E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	20W
系统光通量:	1196lm
中心光强:	12401cd
系统光效:	60lm/W



型 号:	DDW41-LM18E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	20W
系统光通量:	1674lm
中心光强:	3595cd
系统光效:	83lm/W



型 号:	DDW41-LM18E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	20W
系统光通量:	1590lm
中心光强:	6039cd
系统光效:	79lm/W



型 号:	DDW41-LM18E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	20W
系统光通量:	1551lm
中心光强:	3046cd
系统光效:	77lm/W