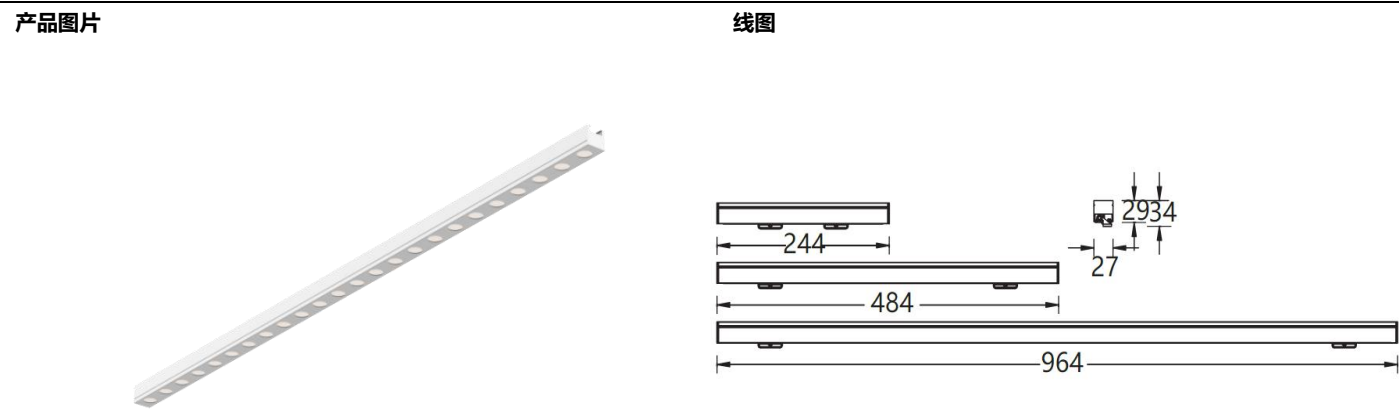


项目名称:

灯位号:



产品描述

LIGNE III 采用特殊透镜或擦墙光学系统，配合合理的LED灯珠排列，使光线均匀地洒在墙面上，无暗区或眩光。兼具高效散热、节能低耗与防眩柔光优势。DC24V 输入，可首尾相接。适用于办公空间,展览,酒店及商业公区的暗槽安装式线性擦墙应用。

产品特性	产品规格
• 主体材质: 铝合金挤出灯身 • 光学系统: 透镜 • 表面处理: 静电粉末喷涂 • 投射方向: / • 配件/支架: 自带可旋转支架, 其他配件需单独订购 • 安规认证: CQC • 防护等级: IP20 • 绝缘等级: Class III • 环境温度: -20℃~40℃	• 遮光角: / • 光源类型: SMD LED • 光源光通量: 1m:5000lm@3000K; 1m:5600lm@4000K • 光源寿命: > 50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) • 色温/显指 2700K/3000K/4000K, Ra90 • 光源色容差 3 SDCM • 输入电压: 24V DC • 调光控制: 用户自配调光模块 (必须提前与项目现场系统做匹配测试) • 产品重量: 约0.6Kg/m, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CRI	CCT	Finish
OC4N	02 244	05 05W	N No Driver	W Wall Wash	9 Ra90 A Ra97(Ra≥95)	27 2700K	WT White
				1 12°		30 3000K	BK Black
				2 20°		40 4000K	
	05 484	10 10W		3 30°			
				4 40°			
	10 964	20 20W		E 15°45°			

示例: OC4N-1020N-W930WT

备注: 最大串接长度5m。角度代码W:擦墙配光, 自带3° 偏光,安装时注意灯具表面→方向。

LIGNE III - MODEL: OC4N

Linear Luminaires

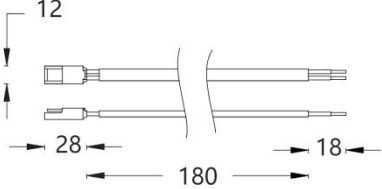
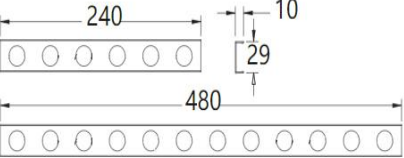
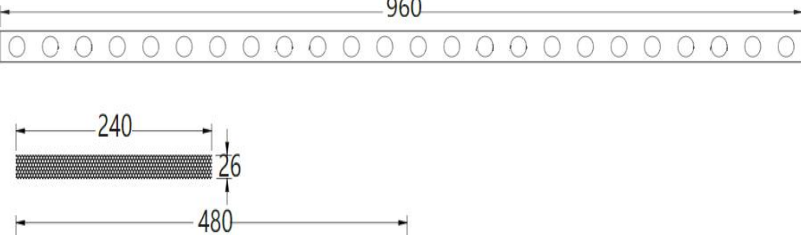
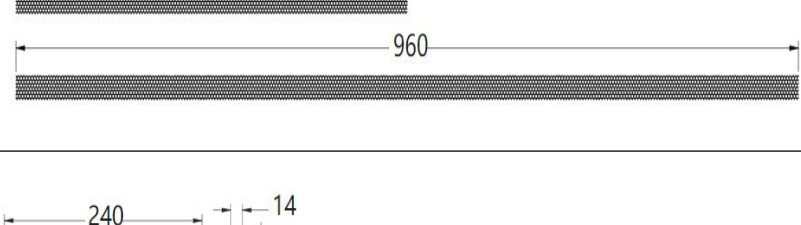
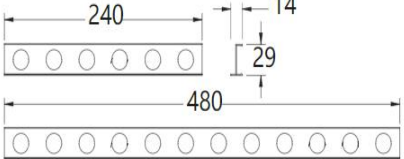
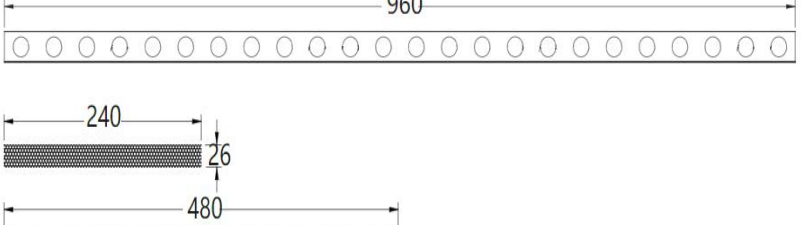
WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件(单独订购)

型号	规格	尺寸
OC3N-PC-CT002F	外接快插端子线	
OC4N-CG025-WT OC4N-CG025-BK	(蜂窝面盖+蜂窝) 240mm	
OC4N-CG050-WT OC4N-CG050-BK	(蜂窝面盖+蜂窝) 480mm	
OC4N-CG100-WT OC4N-CG100-BK	(蜂窝面盖+蜂窝) 960mm	
OC4N-CB025-WT OC4N-CB025-BK	(带遮光板蜂窝面盖+蜂窝) 240mm	
OC4N-CB050-WT OC4N-CB050-BK	(带遮光板蜂窝面盖+蜂窝) 480mm	
OC4N-CB100-WT OC4N-CB100-BK	(带遮光板蜂窝面盖+蜂窝) 960mm	