

LEDME II - MODEL: SLIR8FLD

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

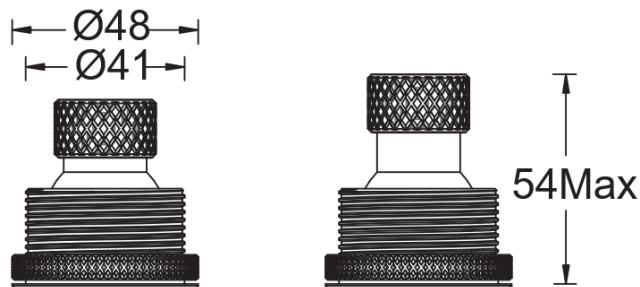

产品描述

LEDme II 系列展柜灯产品外观简洁小巧，采用 WAC 领先的 SUBROSA 防眩技术，搭配精准的可调焦配光设计，可非常方便的根据展览品的特点进行光斑的调整，以满足不同展览的需求，面框与灯体模组可徒手分拆，面框可在展柜预制时单独安装好，后期维护也可只维护灯体模组，适用于博物馆展柜与高端艺术品展览。

产品特性

- 主体材质:** 铝合金灯体
- 光学系统:** 可变焦透镜+SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理:** 液体烤漆
- 投射方向:** 水平任意方向调节；垂直-30~30°调节
- 配件/支架:** 可选配延长线
- 安规认证:** CQC
- 防护等级:** IP20
- 绝缘等级:** Class III
- 环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸:** Ø42mm
- 安装厚度:** 1~15mm
- 光源类型:** High-Power LED
- 光源功率:** 2W
- 光源光通量:** 175lm(3000K) / 185lm (4000K)
- 光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指:** 3000K / 4000K , >Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差:** 3 SDCM
- 输入电压:** 700mA max 3V DC (恒流驱动)
- 调光控制:** 可匹配 WAC 专用 MTB 电源分线器 (不含)，详见其规格书
- 产品重量:** 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLIR8F LEDme II	LD LED 2W	M MTB driver N Single wire	F 6°~ 45°	9 Ra90 A Ra97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SLIR8F	LD	N	F	9	30	BK

示例: SLIR8FLD-N-F930BK

注: 所有型号中均不包含电器, 详情咨询 WAC

WAC Lighting

[www.waclighting.com \(US\)](http://www.waclighting.com (US))

[www.waclighting.com.cn \(China\)](http://www.waclighting.com.cn (China))

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

LEDME II - MODEL: SLIR8FLD

Recessed Showcase Lighting


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件

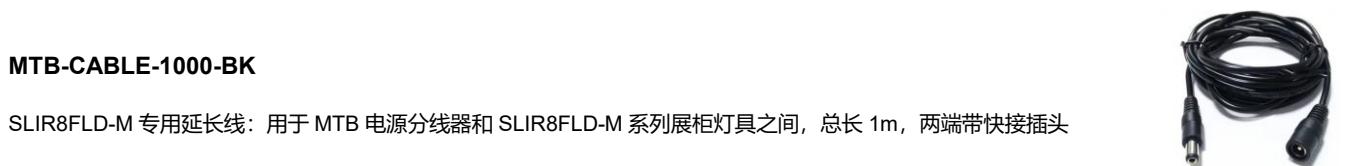

注：SLIR8FLD-M原灯具输入电线长度约0.5米。




专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。

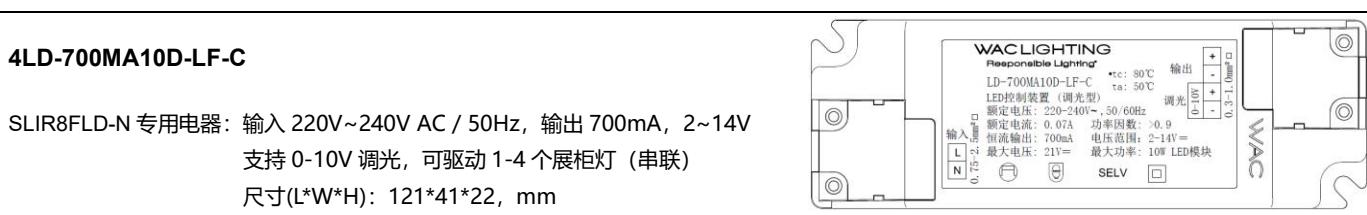


注：SLIR8FLD-N原灯具输入电线长度约0.3米。SLIR8FLD-N专用电器需单独订购，不含电缆

配光曲线@3000K数据

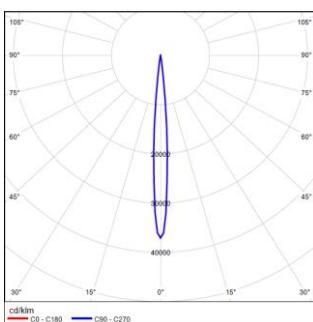

型 号:	SLIR8FLD 窄角
光 束 角:	6°
系 统 功 率:	不含电器
系 统 光 通 量:	40lm
中 心 光 强:	1750cd
系 统 光 效:	/

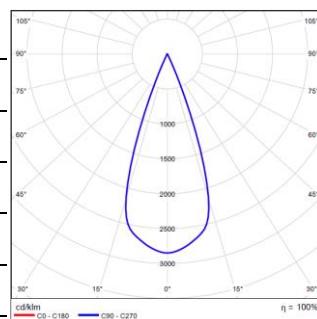

型 号:	SLIR8FLD 宽角
光 束 角:	45°
系 统 功 率:	不含电器
系 统 光 通 量:	89lm
中 心 光 强:	210cd
系 统 光 效:	/

WAC Lighting

[www.waclighting.com \(US\)](http://www.waclighting.com)

[www.waclighting.com.cn \(China\)](http://www.waclighting.com.cn)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

LEDME II - MODEL: SLIR8FLM

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

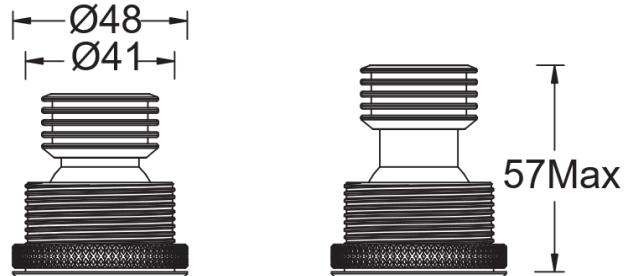

产品描述

LEDme II 系列展柜灯产品外观简洁小巧，采用 WAC 领先的 SUBROSA 防眩技术，搭配精准的可调焦配光设计，可非常方便的根据展览品的特点进行光斑的调整，以满足不同展览的需求，面框与灯体模组可徒手分拆，面框可在展柜预制时单独安装好，后期维护也可只维护灯体模组，适用于博物馆展柜与高端艺术品展览。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体
- **光学系统:** 可变焦透镜+SUBROSA® 隐光系统
- **表面处理:** 液体烤漆
- **投射方向:** 水平任意方向调节；垂直-30~30°调节
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** Ø42mm
- **安装厚度:** 1~15mm
- **光源类型:** High-Power LED
- **光源功率:** 4.5W
- **光源光通量:** 410lm(3000K) / 440lm (4000K)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K , >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 350mA max , 12V DC (恒流驱动)
- **调光控制:** 需额外配置恒流电器 (不含)，调光方式依电源决定
- **产品重量:** 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLIR8F LEDme II	LM LED 4.5W	M MTB driver N Single wire	F 8°~ 45°	9 Ra90	30 3000K 40 4000K	BK Black
SLIR8F	LM	N	F	9	30	BK

示例: SLIR8FLM-N-F930BK

注: 所有型号中均不包含电器, 详情咨询 WAC

LEDME II - MODEL: SLIR8FLM

Recessed Showcase Lighting


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

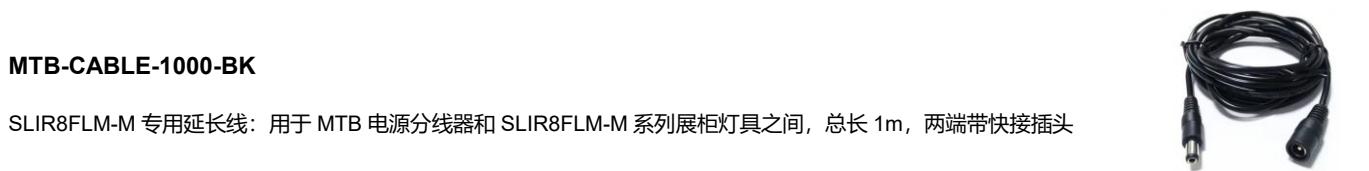

注: SLIR8FLM-M原灯具输入电线长度约0.5米。


专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。

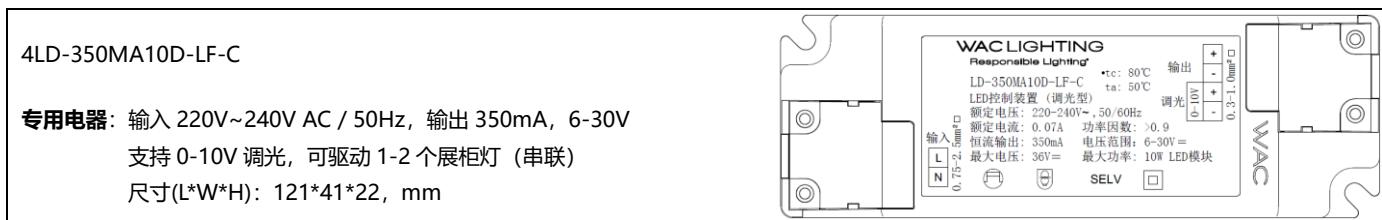


注: 原灯具输入电线长度约0.5米。

专用电器需单独订购, 不含电缆

配光曲线@3000K数据

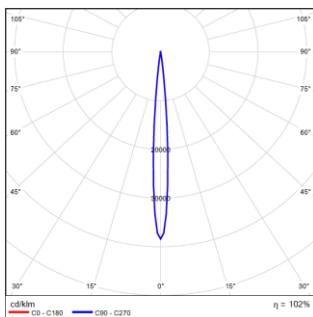

型 号:	SLIR8FLM 窄角
光 束 角:	8°
系 统 功 率:	不含电器
系 统 光 通 量:	61lm
中 心 光 强:	1210cd
系 统 光 效:	/

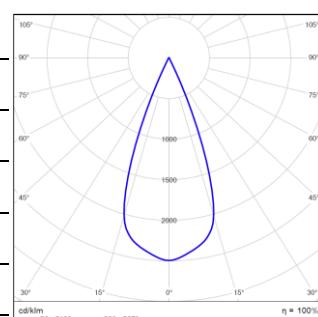

型 号:	SLIR8FLM 宽角
光 束 角:	45°
系 统 功 率:	不含电器
系 统 光 通 量:	173lm
中 心 光 强:	388cd
系 统 光 效:	/

LEDME II - MODEL: SLIR9FLD

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

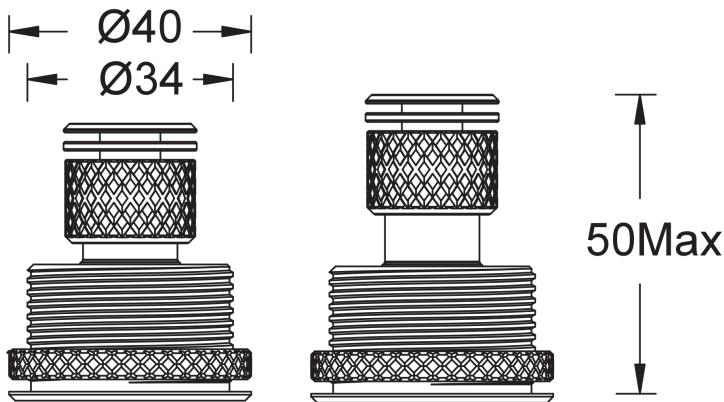

产品描述

LEDme II 系列展柜灯产品外观简洁小巧，采用 WAC 领先的 SUBROSA 防眩技术，搭配精准的可调焦配光设计，可非常方便的根据展览品的特点进行光斑的调整，以满足不同展览的需求，面框与灯体模组可徒手分拆，面框可在展柜预制时单独安装好，后期维护也可只维护灯体模组，适用于博物馆展柜与高端艺术品展览。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体
- **光学系统:** 可变焦透镜+SUBROSA® 隐光系统
- **表面处理:** 液体烤漆
- **投射方向:** 水平任意方向调节；垂直-30~30°调节
- **配件/支架:** 可选配延长线
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** Ø35mm
- **安装厚度:** 1~15mm
- **光源类型:** High-Power LED
- **光源功率:** 1W
- **光源光通量:** 100lm(3000K) / 110lm (4000K)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K , >Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 350mA max / 3V DC (恒流驱动)
- **调光控制:** 可匹配 WAC 专用 MTB 电源分线器 (不含)，详见其规格书
- **产品重量:** 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLIR9F LEDme II	LD LED 1W	M MTB driver N Single wire	F 8°~ 45°	9 Ra90 A Ra97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SLIR9F	LD	N	F	9	30	BK

示例: SLIR9FLD-N-F930BK

注: 所有型号中均不包含电器, 详情咨询 WAC

WAC Lighting

[www.waclighting.com \(US\)](http://www.waclighting.com (US))

[www.waclighting.com.cn \(China\)](http://www.waclighting.com.cn (China))

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

LEDME II - MODEL: SLIR9FLD

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件



注：SLIR9FLD-M原灯具输入电线长度约0.5米。




专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。

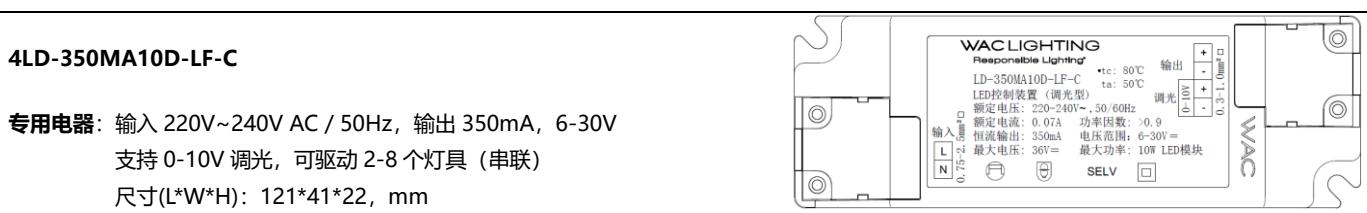


注：专用电器需单独订购。

配光曲线@3000K数据

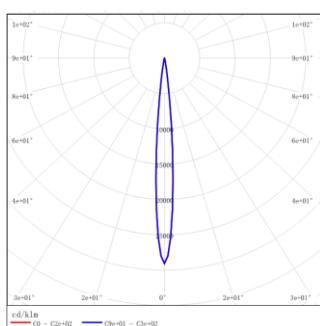

型 号:	SLIR9FLD 窄角
光 束 角:	8°
系 统 功 率:	不含电器
系 统 光 通 量:	15lm
中 心 光 强:	253cd
系 统 光 效:	/

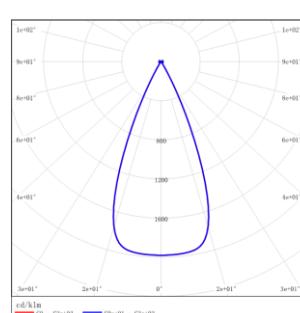

型 号:	SLIR9FLD 宽角
光 束 角:	45°
系 统 功 率:	不含电器
系 统 光 通 量:	52lm
中 心 光 强:	79cd
系 统 光 效:	/