

LEDME AIR - MODEL: SLP3/SLP4


Showcase Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

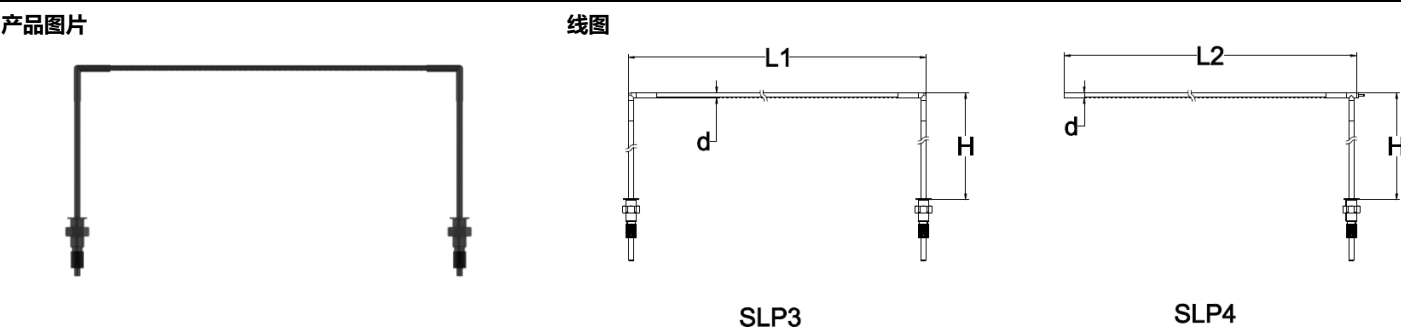

产品描述

LEDme Air 系列 LED 桌柜灯，外形设计精巧，最小直径 d 仅 8mm，由铝型材制成灯身，提供多种长度尺寸选择，并可根据桌柜大小调节灯具高度尺寸和照射方向，更重要的是能够支持现场徒手拼接，具有较高的使用灵活性。内置 LED 发光模组，采用透镜配光，可选择单色温或可调色温，外置 24VDC 恒压驱动，并支持调光，广泛适用于博物馆展柜等场所。

产品特性

- 主体材质：铝型材灯体和支杆
- 光学系统：透镜
- 表面处理：阳极氧化，黑色(BK)
- 投射方向：可绕灯体中轴线可 0~360°调节照射方向
- 配件/支架：见配件清单
- 安规认证：CQC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20℃~40℃

产品规格

- 光源类型：SMD
- 光源功率：10W/m 和 5W/m 可选
- 光源光通量：3000K: 1200lm; 3500K: 1300lm; 4000K: 1400lm
2700K~6000K: 1200lm; 以上均为 10W/m 的光通量
- 光源寿命：>50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/3500K/4000K/2700K~6000K, >Ra90 或>Ra95
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：24VDC (本产品不含电器，需单独订购)
- 调光控制：依外置电器决定
- 立杆高度 H：50~400mm，可悬停至任意位置
- 产品重量：约 0.2Kg/m，不含电器，不含包装

订购模型

Model	LED	Length (L)	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLP3 Universal luminaire	10 10W/m	16 1.582m 14 1.382m 12 1.182m	T Constant Voltage	W Wash	9 90 A 95	30 3000K 35 3500K 40 4000K	BK Black
SLP4 Connected luminaire	05 5W/m	10 0.982m 05 0.482m				CC 2700-6000K	
SLP3	10	10	T	W	9	30	BK

示例: SLP3-1010T-W930BK

注: SLP3 带双端支杆(总长 L1)，开孔Φ20mm，孔间距为 L1 减 9mm；SLP4 为单端支杆的拼接型号(总长 L2)，需与 SLP3 搭配使用，均不含电器；产品长度 L1/L2 可按需定制，最小单位为 0.1m 左右，总长度不超过 1.582m，具体请咨询 WAC。

LEDME AIR - MODEL: SLP3/SLP4

Showcase Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

灯具拼接图

首先徒手将SLP3拆分为①和②两部分，然后与SLP4进行拼接(红色标注)，分别接电：

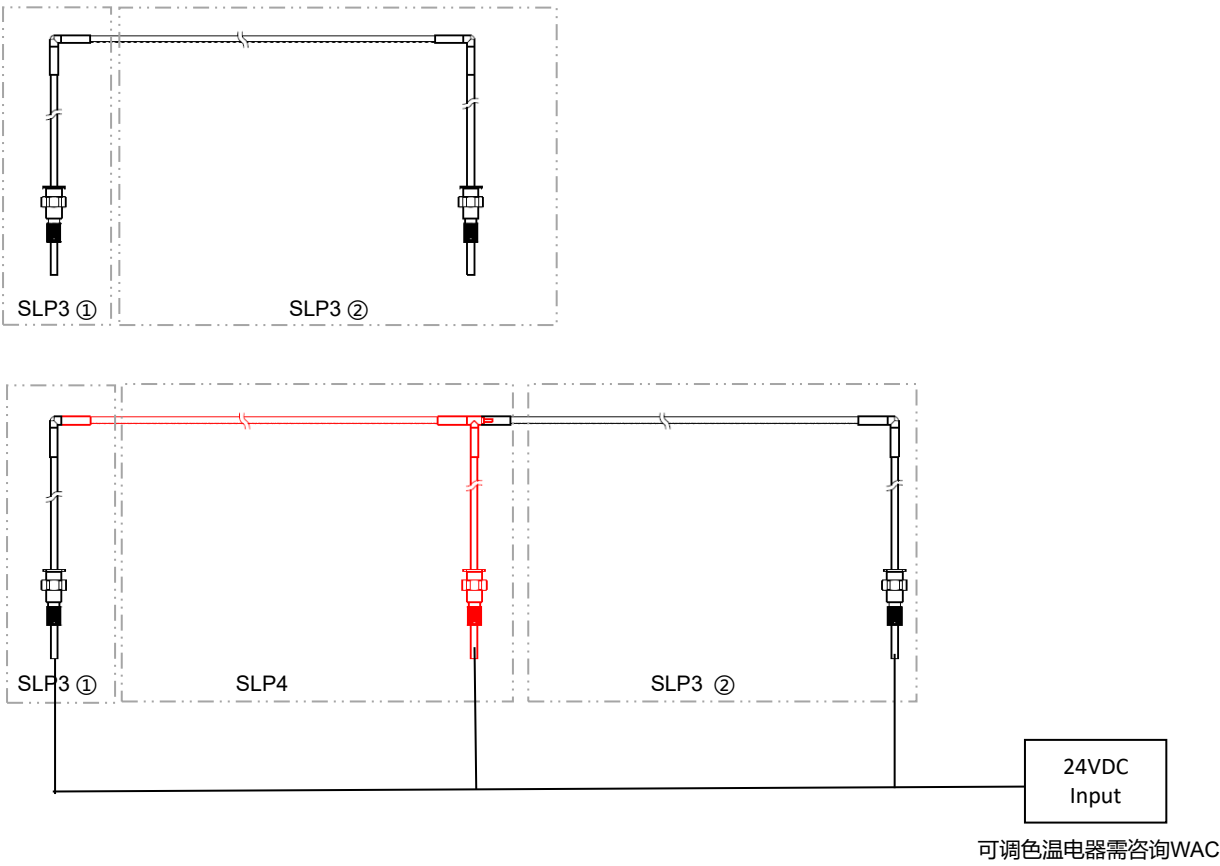

配光曲线

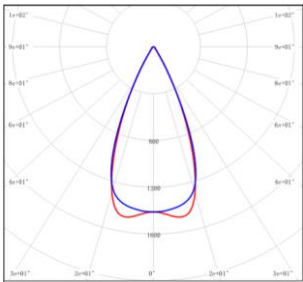

型 号：	SLP3-1010T-W930BK
光 束 角：	Wash
系 统 功 率：	10W
系 统 光 通 量：	847lm
中 心 光 强：	1410cd
系 统 光 效：	84lm/W

光学配件（需单独订购）

<p>PART-SLP3-10-BK</p> <p>配套遮光板（其中“-10-”代表与灯具配套尺寸L）</p>	
--	--