

# LIGNE III - MODEL: OC5N

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图

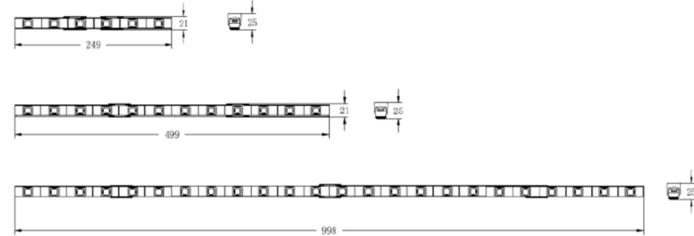

## 产品描述

LIGNE III 窗帘灯采用特殊透镜光学系统，DC24V供电、配合合理的LED灯珠排列，可首尾相接，使光线均匀地洒在墙面上，无暗区或眩光。兼具高效散热、节能低耗与防眩柔光优势，适用于办公空间、酒店及商业公区的暗槽安装式线性应用。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 自带±15°可旋转支架，其他配件需单独订购
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

## 产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 16W: 1750lm@3000K / 1900lm@4000K
- 光源寿命: >50,000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: 用户自配调光模块  
(必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约0.35Kg/m, 不含包装

## 订购模型

Model	Diameter (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CRI	CCT	Finish
OC5N	02 249	04 4W	N No Driver	2 28°	9 Ra90	27 2700K	WT White
	05 499	08 8W		3 36°		30 3000K	BK Black
	10 998	16 16W		4 48°		35 3500K	
						40 4000K	

示例: OC5N-1016N-2930BK

备注: 最大串接长度5m。包装内含一条单端Type-C连接线，用于灯具与24VDC电源之间的连接。

WAC Lighting

[www.waclighting.com \(US\)](http://www.waclighting.com (US))

[www.waclighting.com.cn \(China\)](http://www.waclighting.com.cn (China))

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# LIGNE III - MODEL: OC5N

Linear Luminaires



**WAC LIGHTING**

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


## 配件 (需单独订购)

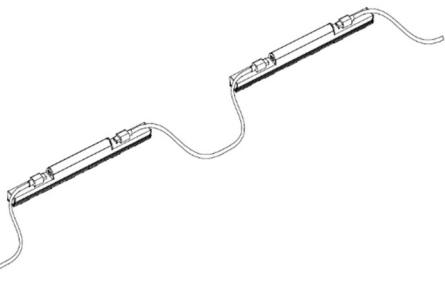型号	规格	示意图 (用于两个灯具之间的连接线)
OC5N-PART-CA03BK	双头Type-C连接线, 5A, 0.3m 黑色(BK)	
OC5N-PART-CA03WT	双头Type-C连接线, 5A, 0.3m 白色(WT)	


## 配光曲线@3000K数据



型 号:	OC5N-1016N-2930
光束角:	28°
系统功率:	8W
系统光通量:	630lm
中心光强:	1733cd
系统光效:	79lm/W



型 号:	OC5N-1016N-3930
光束角:	36°
系统功率:	8W
系统光通量:	612lm
中心光强:	1060cd
系统光效:	77lm/W



型 号:	OC5N-1016N-4930
光束角:	48°
系统功率:	8W
系统光通量:	622lm
中心光强:	755cd
系统光效:	78lm/W