

# LIGNE III - MODEL: OC3N

## Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

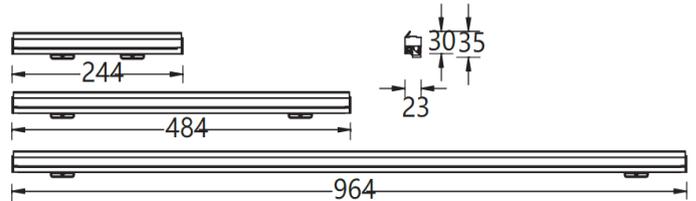

### 产品描述

LIGNE III 采用特殊透镜或偏光光学系统, 配合合理的LED灯珠排列, 使光线均匀地洒在墙面上, 无暗区或眩光。兼具高效散热、节能低耗与防眩柔光优势。DC24V 输入, 可首尾相接。适用于办公空间, 展览, 酒店及商业公区的暗槽安装式线性洗墙应用。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 自带可旋转支架, 其他配件需单独订购
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 1m:2800lm@3000K; 1m:3000lm@4000K
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: 用户自配调光模块  
(必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约0.5Kg/m, 不含包装

### 订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CRI	CCT	Finish
OC3N	02 244	05 05W	N No Driver	W Wall Wash	9 Ra90 A Ra97(Ra≥95)	27 2700K	WT White BK Black
	05 484	10 10W				30 3000K	
	10 964	20 20W				40 4000K	

示例: OC3N-1020N-W930WT

备注: 最大串接长度5m。

# LIGNE III - MODEL: OC3N

Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件(单独订购)

型号	规格	尺寸
OC3N-PC-CT002F	外接快接端子线	
OC3N-CG025-WT OC3N-CG025-BK	(蜂窝面盖+蜂窝) 240mm	
OC3N-CG050-WT OC3N-CG050-BK	(蜂窝面盖+蜂窝) 480mm	
OC3N-CG100-WT OC3N-CG100-BK	(蜂窝面盖+蜂窝) 960mm	