

LIGNE III - MODEL: OC4N

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

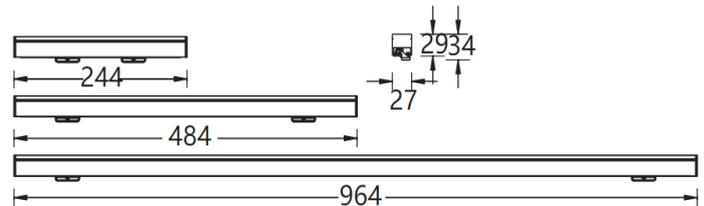

产品描述

LIGNE III 采用特殊透镜或擦墙光学系统, 配合合理的LED灯珠排列, 使光线均匀地洒在墙面上, 无暗区或眩光。兼具高效散热、节能低耗与防眩柔光优势。DC24V 输入, 可首尾相接。适用于办公空间, 展览, 酒店及商业公区的暗槽安装式线性擦墙应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 自带可旋转支架, 其他配件需单独订购
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 1m:2800lm@3000K; 1m:3000lm@4000K
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: 用户自配调光模块
(必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约0.6Kg/m, 不含包装

订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | Driver | Beam | CRI | CCT | Finish |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|----------|----------------------|
| OC4N | 02 244 | 05 05W | N No Driver | W Wall Wash | 9 Ra90 A Ra97(Ra≥95) | 27 2700K | WT White BK Black |
| | 05 484 | 10 10W | | 1 12° | | 30 3000K | |
| | | | | 2 20° | | 40 4000K | |
| 10 964 | 20 20W | 3 30° | 4 40° | E 15*45° | | | |

示例: OC4N-1020N-W930WT

备注: 最大串接长度5m。角度代码W:擦墙配光, 自带3° 偏光, 安装时注意灯具表面→方向。

LIGNE III - MODEL: OC4N

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件(单独订购)

| 型号 | 规格 | 尺寸 |
|--------------------------------|------------------------|----|
| OC3N-PC-CT002F | 外接快插端子线 | |
| OC4N-CG025-WT OC4N-CG025-BK | (蜂窝面盖+蜂窝) 240mm | |
| OC4N-CG050-WT OC4N-CG050-BK | (蜂窝面盖+蜂窝) 480mm | |
| OC4N-CG100-WT OC4N-CG100-BK | (蜂窝面盖+蜂窝) 960mm | |
| OC4N-CB025-WT OC4N-CB025-BK | (带遮光板蜂窝面盖+蜂窝) 240mm | |
| OC4N-CB050-WT OC4N-CB050-BK | (带遮光板蜂窝面盖+蜂窝) 480mm | |
| OC4N-CB100-WT OC4N-CB100-BK | (带遮光板蜂窝面盖+蜂窝) 960mm | |