

PANTHER - MODEL: EP3NI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

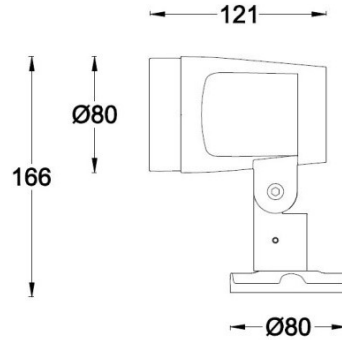

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯体
- 光学系统: PMMA 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平方向 0°~330°调节; 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 5.5 W
- 系统光通量: 385lm (EP3NI-07MT-1F30BK)
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW ,Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP3NI	07 5.5W(Max)	1	244	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 16°	F30 RGBW(W3000K)	BK Black
					2 25°	F40 RGBW(W4000K)	
					3 35°	F60 RGBW(W6000K)	

示例: EP3NI-07MT-1F30BK

PANTHER - MODEL: EP3NI

Spot Luminaires

















WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Description	PIC	Drawing	Notes
EP1NL-WW1-BK	Wall Washer Visor			/
EP1NL-WW2-BK	Wall Washer Visor			/
EP9SS-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 89mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9SS-SPL2-BK	Support for Pole (双头, 适用于直径 89mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9SM-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 114mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9SM-SPL2-BK	Support for Pole (双头, 适用于直径 114mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9SS-SPL3-BK	Support for Pole (适用于直径 89mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9SM-SPL3-BK	Support for Pole (适用于直径 114mm 的灯杆)			下单请联系产品经理

PANTHER - MODEL: EP3NI





Spot Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

<p>EP9SI-SPT-BK</p> <p>Support for Tree (适配最大树干 800mm)</p>			/
<p>EP1NI-SPK-BK</p> <p>Stainless plate with Spike (Round base)</p>			/

配光曲线@RGBW数据

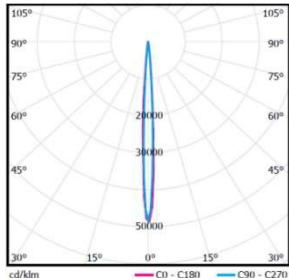

型号: EP3NI-07MT-1F30BK

光束角: 16°

系统功率: 8.6W

系统光通量: 244lm

中心光强: /

系统光效: 34lm /W

PANTHER - MODEL: EP3MI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

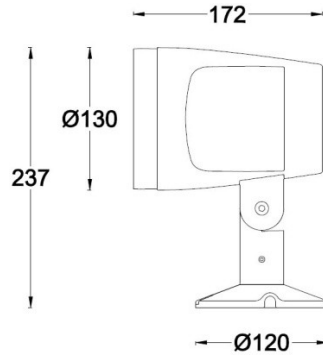

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯体
- 光学系统: PMMA 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平方向 0°~330°调节; 垂直方向 -30°~90°调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 16.5W (Max)
- 系统光通量: 1100lm (EP3MI-20MT-2F30BK)
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW ,Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 2.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP3MI	20 20W(Max)	3	743	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 16°	F30 RGBW(W3000K)	BK Black
					2 25°	F40 RGBW(W4000K)	
					3 35°	F60 RGBW(W6000K)	

示例: EP3MI-20MT-1F30BK

PANTHER - MODEL: EP3MI

Spot Luminaires

















WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Description	PIC	Drawing	Notes
EP1ML-WW1-BK	Wall Washer Visor			/
EP1ML-WW2-BK	Wall Washer Visor			/
EP9MS-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 89mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9MS-SPL2-BK	Support for Pole (双头, 适用于直径 89mm 的灯杆)			
EP9MM-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 114mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9MM-SPL2-BK	Support for Pole (双头, 适用于直径 114mm 的灯杆)			
EP9ML-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 140mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9ML-SPL2-BK	Support for Pole (适用于直径 140mm 的灯杆)			

PANTHER - MODEL: EP3MI









Spot Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

EP9MS-SPL3-BK	Support for Pole (适用于直径 89mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9MM-SPL3-BK	Support for Pole (适用于直径 114mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9LI-SPT-BK	Support for Tree (适配最大树干 800mm)			/
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)			/

配光曲线@RGBW数据

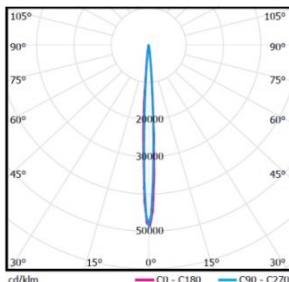

型号:	EP3MI-20MT-2F30BK
光束角:	25°
系统功率:	20W (Max)
系统光通量:	743 lm
中心光强:	/
系统光效:	37lm/w

PANTHER - MODEL: EP3LI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

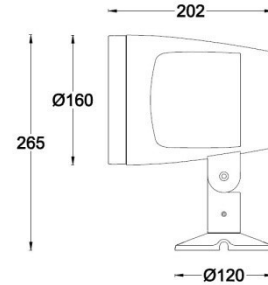

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯体
- 光学系统: PMMA 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平方向 0°~330°调节; 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 30.6W (Max)
- 系统光通量: 2200lm (EP3LI-40MT-2F30BK)
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW ,Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 3.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP3LI	40 31W(Max)	6	1566	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 16°	F30 RGBW(W3000K)	BK Black
					2 25°	F40 RGBW(W4000K)	
					3 35°	F60 RGBW(W6000K)	

示例: EP3LI-40MT-1F30BK

PANTHER - MODEL: EP3LI

Spot Luminaires

















WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Description	PIC	Mounting	Quantity Suggested
EP1LL-WW1-BK	Wall Washer Visor			/
EP1LL-WW2-BK	Wall Washer Visor			/
EP9MS-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 89mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9MS-SPL2-BK	Support for Pole (双头, 适用于直径 89mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9MM-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 114mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9MM-SPL2-BK	Support for Pole (双头, 适用于直径 114mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9ML-SPL1-BK	Support for Pole (单头, 适用于直径 140mm 的灯杆)			下单请联系产品经理
EP9ML-SPL2-BK	Support for Pole (双头, 适用于直径 140mm 的灯杆)			下单请联系产品经理

PANTHER - MODEL: EP3LI









Spot Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

<p>EP9MS-SPL3-BK</p> <p>Support for Pole (适用于直径 89mm 的灯杆)</p>			<p>下单请联系产品经理</p>
<p>EP9MM-SPL3-BK</p> <p>Support for Pole (适用于直径 114mm 的灯杆)</p>			<p>下单请联系产品经理</p>
<p>EP9LI-SPT-BK</p> <p>Support for Tree (适配最大树干 800mm)</p>			<p>/</p>
<p>EP1SL-SPK-BK</p> <p>Stainless plate with Spike (Round base)</p>			<p>/</p>


配光曲线@RGBW数据

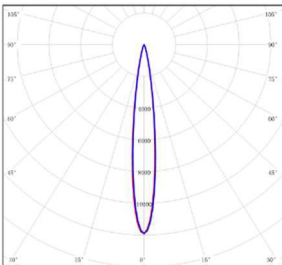

型号:	EP3LI-40MT-1F30BK
光束角:	16°
系统功率:	41.1W
系统光通量:	1566lm
中心光强:	/
系统光效:	38lm/W

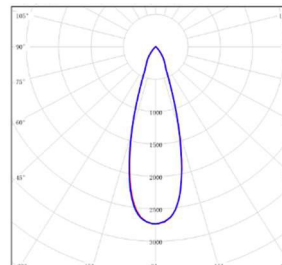

型号:	EP3LI-40MT-2F30BK
光束角:	25°
系统功率:	41.1W
系统光通量:	1520lm
中心光强:	/
系统光效:	37lm/W

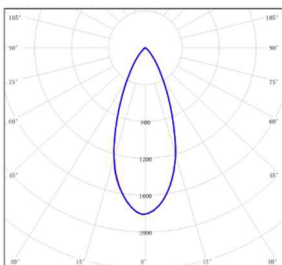

型号:	EP3LI-40MT-3F30BK
光束角:	36°
系统功率:	41W
系统光通量:	1452lm
中心光强:	/
系统光效:	35.4lm/W