

COLORSCAPING - MODEL: E5812

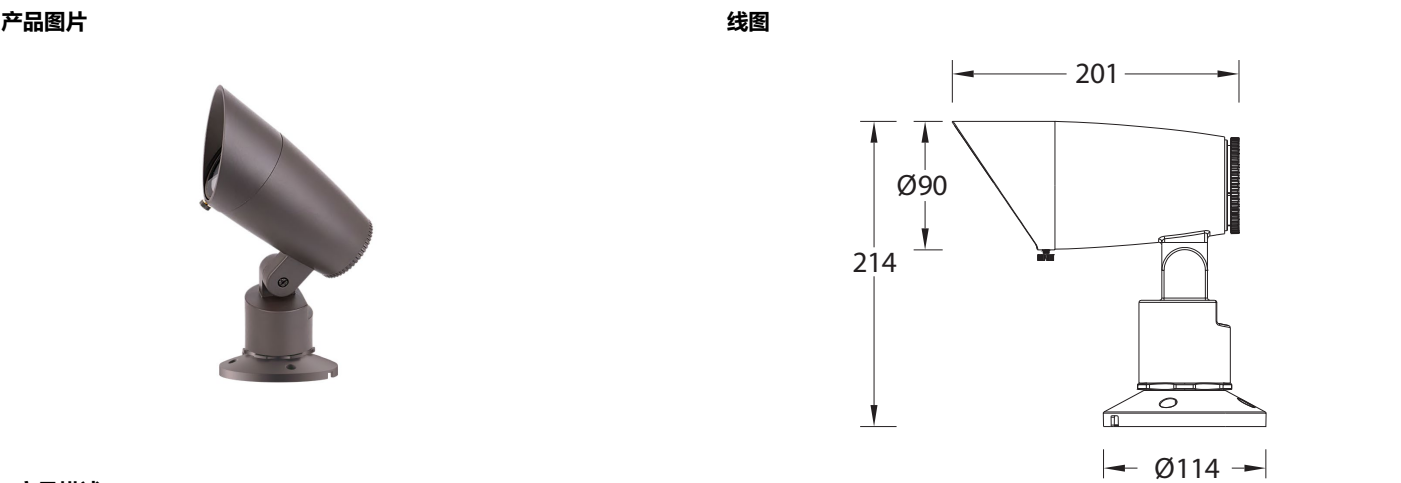
Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。COLORSCAPING 投光灯具有简洁的外形和光束角调节功能，安装结构上还可以垂直与水平方向精确调节转动，使得单个灯具能够适应不同的应用场景。近乎无限的色彩组合，让您尽情探索光色语言，定制专属光影体验。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 垂直方向向上 90°，向下 30°、水平方向 0-360°
 - **配件/支架:** 遮光罩
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**

 - **光源类型:** SMD
 - **光源功率:** 18W
 - **光源光通量:** RGBCW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
 - **光源色容差:** 5 SDCM (RGBCW)
 - **输入电压:** 15V AC
 - **调光控制:** PLC 控制
 - **产品重量:** 约 4.3KG，不含包装

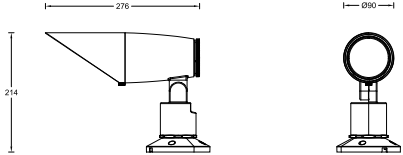
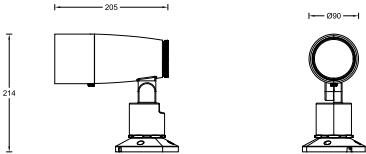
订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E5812	24 24 (Max)	45	1150	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	F 20°~70°	YC RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze





示例: E5812-24PT-FYCBK

*需搭配EWYMC-M8150-SS/EWYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
E5812-WW1-BK	Wall Wash Visor		
E5812-WW1-BZ			
E5812-WW2-BK	Wall Wash Visor		
E5812-WW2-BZ			
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/

配光曲线数据				
	型 号:	E5812-24PT-FYCBK	型 号:	E5812-24PT-FYCBK
	光 束 角:	70.6°	光 束 角:	21.5°
	系统 功率:	24.1W	系统 功率:	24W
	系统光通量:	984 lm (2700K)	系统光通量:	451lm (2700K)
	中心 光强:	763cd (2700K)	中心 光强:	995cd (2700K)
	系统 光效:	41lm /W (2700K)	系统 光效:	18.8lm /W (2700K)
	型 号:	E5812-24PT-FYCBK	型 号:	E5812-24PT-FYCBK
	光 束 角:	75.1°	光 束 角:	21.4°
	系统 功率:	24.3W	系统 功率:	24W
	系统光通量:	1155 lm (6500K)	系统光通量:	466lm (6500K)
	中心 光强:	821cd (6500K)	中心 光强:	1040cd (6500K)
	系统 光效:	47.8lm /W (6500K)	系统 光效:	19.5lm /W (6500K)
	型 号:	E5812-24PT-FYCBK	型 号:	E5812-24PT-FYCBK
	光 束 角:	70.6°	光 束 角:	21.5°
	系统 功率:	24.1W	系统 功率:	24W
	系统光通量:	984 lm (2700K)	系统光通量:	451lm (2700K)
	中心 光强:	763cd (2700K)	中心 光强:	995cd (2700K)
	系统 光效:	41lm /W (2700K)	系统 光效:	18.8lm /W (2700K)
	型 号:	E5812-24PT-FYCBK	型 号:	E5812-24PT-FYCBK
	光 束 角:	75.1°	光 束 角:	21.4°
	系统 功率:	24.3W	系统 功率:	24W
	系统光通量:	1155 lm (6500K)	系统光通量:	466lm (6500K)
	中心 光强:	821cd (6500K)	中心 光强:	1040cd (6500K)
	系统 光效:	47.8lm /W (6500K)	系统 光效:	19.5lm /W (6500K)