


# PALOMA PRO WALL WASHER (WW)

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

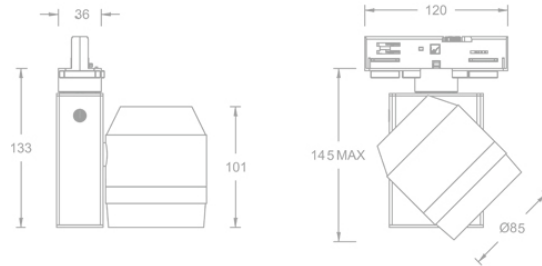

## 产品描述

PALOMA Pro WW 系列洗墙轨道射灯是专为博物馆、美术馆等场所设计的专业 LED 轨道洗墙灯，适用于 W 三回路轨道系统。本系列产品外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。

## 产品特性

- LED 光源，不含红/紫外线
- 两种色温可供选择
- 精准洗墙配光
- 任意方向投射：水平 0°~365° 调节；竖直 -90°~90° 调节
- 可加装 Barn Door 配件
- LED 寿命：50,000H
- 2 年质保
- IP20

## 产品参数

Model	CCT	CRI	Beam	LED	Sys.
				Lumens	Lumens
TL52CLD08-X-W930	3000K	≥Ra90	Wash	720lm	456lm
TL52CLD08-X-W940	4000K	≥Ra90	Wash	760lm	482lm

注：“X”代表不同的调光方式

## 产品规格

材质：压铸铝灯身，灯身尺寸Φ85\*101mm

驱动：输入电压：220V~240VAC 50Hz，

电器箱位于灯体侧边

调光：调光旋钮(调光范围 10%~100%)

或 DALI 调光 (须提前与调光系统做匹配性测试)


光源：使用 Lumileds LED，功率 8W

3000K / 4000K，显色性≥Ra90

颜色：静电粉末喷涂

黑色 (BK)，白色 (WT)，铂金色 (PT)

## 光学配件

TL-520-BD	四叶遮光板	
-----------	-------	---

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Color
TL52C PALOMA Pro WW	LD08 LED 08W	O On-boarding A DALI	W Wash	9 90	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black PT Platinum
TL52C	LD08	O	W	9	30	WT

示例：TL52CLD08-O-W930WT

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050


WAC Lighting(Shanghai)  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21)  
3362.1598

# PALOMA PRO WALL WASHER(WW)

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

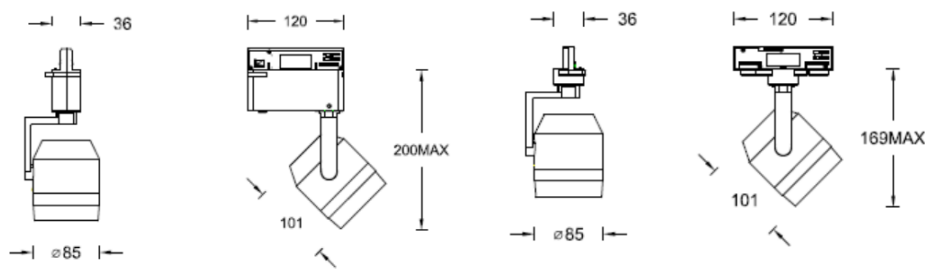

TL52SLD08-O

TL52SLD08-E

## 产品描述

PALOMA Pro WW 系列洗墙轨道射灯是专为博物馆、美术馆等场所设计的专业 LED 轨道洗墙灯，适用于 W 三回路轨道系统。本系列产品外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。

## 产品特性

- LED 光源，不含红/紫外线
- 两种色温可供选择
- 精准洗墙配光
- 任意方向投射：水平 0°~365° 调节；竖直-90°~90° 调节
- 可加装 Barn Door 配件
- LED 寿命：50,000H
- 2 年质保
- IP20

## 产品参数

Model	CCT	CRI	Beam	LED Lumens	Sys. Lumens
TL52SLD08-X-W930	3000K	≥Ra90	Wash	720lm	456lm
TL52SLD08-X-W940	4000K	≥Ra90	Wash	760lm	482lm

注：“X”代表不同的调光方式

## 产品规格

材质：压铸铝灯身，灯身尺寸Φ85\*101mm

驱动：输入电压：220V~240VAC 50Hz

调光：不可调光、旋钮调光(调光范围 10%~100%)

光源：使用 Lumileds LED，功率 8W

3000K / 4000K，显色性≥Ra90

颜色：静电粉末喷涂

黑色 (BK)，白色 (WT)，铂金色 (PT)

## 光学配件

TL-520-BD	四叶遮光板	
-----------	-------	---

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Color
TL52S PALOMA Pro WW	LD08 LED 08W	O On-boarding E Non-dimming	W Wash	9 90	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black PT Platinum
TL52S	LD08	O	W	9	30	WT

示例：TL52SLD08-O-W930WT

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# PALOMA PRO WALL WASHER(WW)

W Track Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

## 配光



D 灯具到墙面距离0.85m  
N 灯具数量 : 2 pcs  
L 相邻灯具间距1.08m  
H 墙面高度3.2m

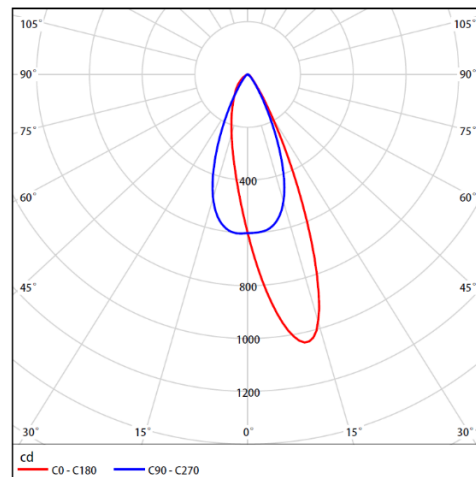


# PALOMA PRO WALL WASHER(WW)

# WAC LIGHTING

W Track Luminaires

Responsible Lighting®

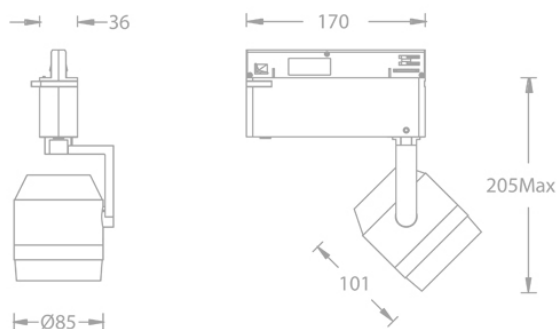

## 产品描述

PALOMA Pro WW 系列洗墙轨道射灯是专为博物馆、美术馆等场所设计的专业 LED 轨道洗墙灯，适用于 W 三回路轨道系统。本系列产品外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。

## 产品特性

- LED 光源，不含红/紫外线
- 两种色温可供选择
- 精准洗墙配光
- 任意方向投射：水平 0°~365° 调节；竖直-90°~90° 调节
- 可加装 Barn Door 配件
- LED 寿命：50,000H
- 2 年质保
- IP20

## 产品参数

Model	CCT	CRI	Beam	LED Lumens	Sys. Lumens
TL52SLD12-X-W930	3000K	≥Ra90	Wash	840lm	528lm
TL52SLD12-X-W940	4000K	≥Ra90	Wash	900lm	565lm

注：“X”代表不同的调光方式

## 产品规格

材质：压铸铝灯身，灯身尺寸Φ85\*101mm


驱动：输入电压：220V~240VAC 50Hz

调光：旋钮调光(调光范围 10%~100%)  
或 DALI 调光 (须提前与调光系统做匹配性测试)

光源：使用 Lumileds LED，功率 12W  
3000K / 4000K，显色性≥Ra90

颜色：静电粉末喷涂  
黑色 (BK)，白色 (WT)，铂金色 (PT)

## 光学配件

TL-520-BD	四叶遮光板	
-----------	-------	---

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Color
TL52S PALOMA Pro WW	LD12 LED 12W	O On-boarding A DALI	W Wash	9 90	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black PT Platinum
TL52S	LD12	O	W	9	30	WT

示例：TL52SLD12-O-W930WT

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598


WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2017-08-04

# PALOMA PRO WALL WASHER(WW)


W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

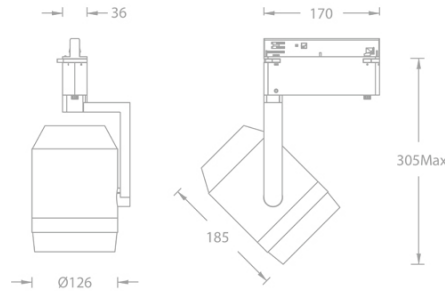

TL54SLD18-O/A

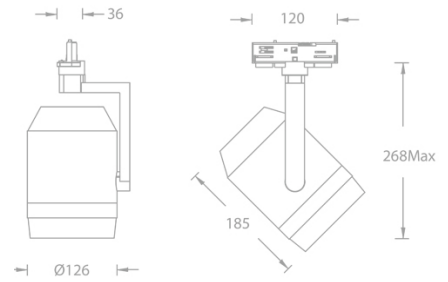

TL54SLD18-E

## 产品描述

PALOMA Pro WW 系列洗墙轨道射灯是专为博物馆、美术馆等场所设计的专业 LED 轨道洗墙灯，适用于 W 三回路轨道系统。本系列产品外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。

## 产品特性

- LED 光源，不含红/紫外线
- 两种色温可供选择
- 精准洗墙配光
- 任意方向投射：水平 0°~365° 调节；竖直-90°~90° 调节
- 可加装 Barn Door 配件
- LED 寿命：50,000H
- 2 年质保
- IP20

## 产品参数

Model	CCT	CRI	Beam	LED	Sys.
				Lumens	Lumens
TL54SLD18-X-W930	3000K	≥Ra90	Wash	1620lm	1020lm
TL54SLD18-X-W940	4000K	≥Ra90	Wash	1710lm	1080lm

注：“X”代表不同的调光方式

## 产品规格

**材质：**压铸铝灯身，灯身尺寸Φ126\*185mm


**驱动：**输入电压：220V~240VAC 50Hz

**调光：**不可调光、旋钮调光(调光范围 10%~100%)  
或 DALI 调光 (须提前与调光系统做匹配性测试)

**光源：**使用 Lumileds LED，功率 18W  
3000K / 4000K，显色性≥Ra90

**颜色：**静电粉末喷涂  
黑色 (BK)，白色 (WT)，铂金色 (PT)

## 光学配件

TL-530-BD	四叶遮光板	
-----------	-------	---

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Color
TL54S PALOMA Pro WW	LD18 LED 18W	O On-boarding E Non-dimming A DALI	W Wash	9 90	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black PT Platinum
TL54S	LD18	O	W	9	30	WT

示例：TL54SLD18-O-W930WT

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21)  
3362.1598

# PALOMA PRO WALL WASHER(WW)




W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®



TL55SLD24-O/A

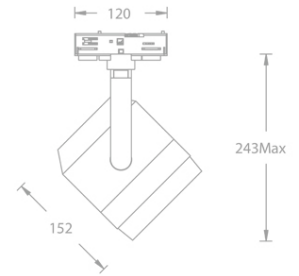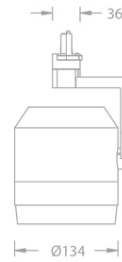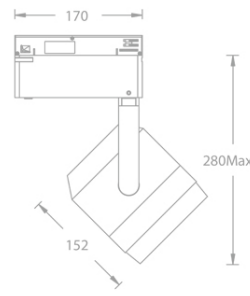

TL55SLD24-E

## 产品描述

PALOMA Pro WW 系列洗墙轨道射灯是专为博物馆、美术馆等场所设计的专业 LED 轨道洗墙灯，适用于 W 三回路轨道系统。本系列产品外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。

## 产品特性

- LED 光源，不含红/紫外线
- 两种色温可供选择
- 精准洗墙配光
- 任意方向投射：水平 0°~365° 调节；竖直-90°~90° 调节
- 可加装 Barn Door 配件
- LED 寿命：50,000H
- 2 年质保
- IP20

## 产品参数

Model	CCT	CRI	Beam	LED	Sys.
				Lumens	Lumens
TL55SLD24-X-W930	3000K	≥Ra90	Wash	2160lm	1360lm
TL55SLD24-X-W940	4000K	≥Ra90	Wash	2280lm	1436lm

注：“X”代表不同的调光方式

## 产品规格

**材质：**压铸铝灯身，灯身尺寸Φ134\*152mm

**驱动：**输入电压：220V~240VAC 50Hz

**调光：**不可调光、旋钮调光(调光范围 10%~100%)  
或 DALI 调光 (须提前与调光系统做匹配性测试)

**光源：**使用 Lumileds LED，功率 24W  
3000K / 4000K，显色性≥Ra90

**颜色：**静电粉末喷涂

黑色 (BK)，白色 (WT)，铂金色 (PT)

## 光学配件

TL-23-BD-SW	四叶遮光板	
-------------	-------	--

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Color
TL55S PALOMA Pro WW	LD24 LED 24W	O On-boarding E Non-dimming A DALI	W Wash	9 90	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black PT Platinum
TL55S	LD24	O	W	9	30	WT

示例：TL55SLD24-O-W930WT

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21)  
3362.1598