

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

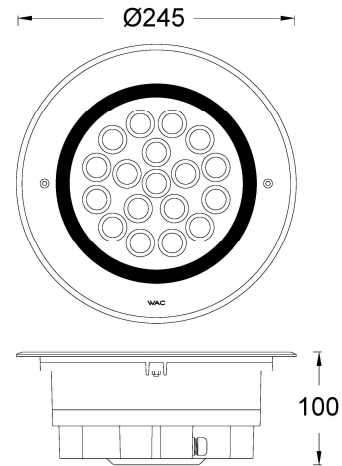

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂。适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。高透光率透镜+专利隐光系统。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 33W Max
- 光源光通量: 3000K 2800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 3.53Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5M High Lumens	F Frame	33 33(Max)	18	2500	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 7° 1 14° 2 20° 3 30°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel
		27 27(Max)	18	2045	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply			

示例: EIR5MF-33EL-S27SS

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5MF-RC001	Recessed Casing		


配光曲线@3000K数据

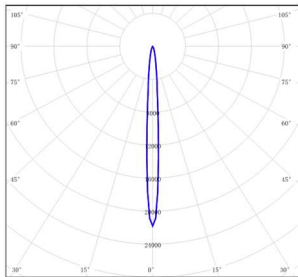


型号:	EIR5MF-33EL-S30SS
光束角:	7°
系统功率:	38.67W
系统光通量:	2427 lm
中心光强:	/
系统光效:	62.78 lm /W

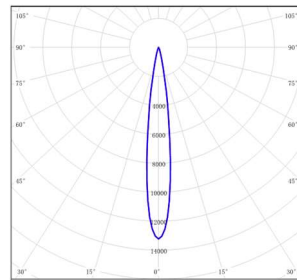

型号:	EIR5MF-33EL-130SS
光束角:	14°
系统功率:	44W
系统光通量:	2368 lm
中心光强:	/
系统光效:	62.4 lm /W

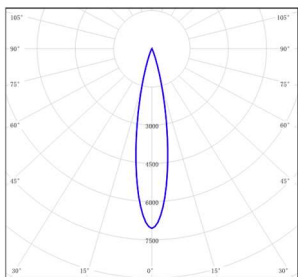

型号:	EIR5MF-33EL-230SS
光束角:	20°
系统功率:	38.7W
系统光通量:	2500 lm
中心光强:	/
系统光效:	64.64 lm /W

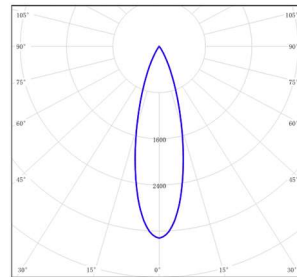

型号:	EIR5MF-33EL-330SS
光束角:	30°
系统功率:	37.8W
系统光通量:	2268 lm
中心光强:	/
系统光效:	60 lm /W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-05-24

FUEGO COMPACT - MODEL:EIR6M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

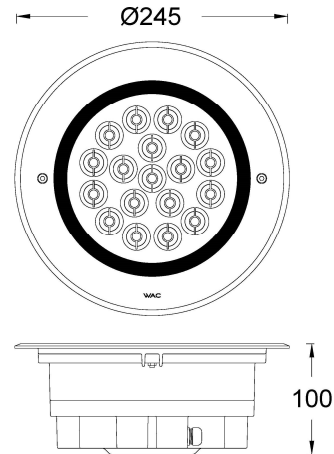

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂。适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。高效防眩光+专利隐光系统, 截光角度 38°。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。适用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- **主体材质:** 不锈钢面框+铝压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+SUBROSA®隐光系统
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP67, IK08
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** High Power LED
- **光源功率:** 33W Max
- **光源光通量:** 3000K 2800lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V AC/50Hz
- **调光控制:** ON-OFF
- **产品重量:** 约 3.53Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6M Super Comfort	F Frame	33 33(Max)	18	1607	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 7° 1 13°	27 2700K 30 3000K	SS Stainless Steel
		27 27(Max)	18	1315	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	2 20° 3 30°	40 4000K	

示例: EIR6MF-33EL-S27SS

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5MF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据

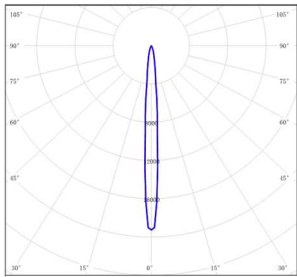

型号: EIR6MF-33EL-S30SS


光束角: 6.9°

系统功率: 37.84W

系统光通量: 1607 lm

中心光强: /

系统光效: 42.46 lm /W

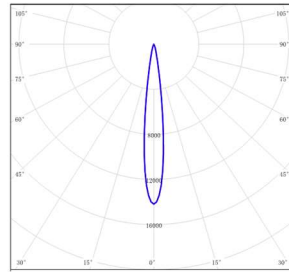

型号: EIR6MF-33EL-130SS


光束角: 13.2°

系统功率: 37.8W

系统光通量: 1400 lm

中心光强: /

系统光效: 37 lm /W

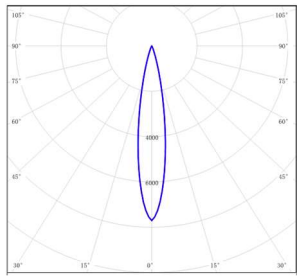

型号: EIR6MF-33EL-230SS


光束角: 18.8°

系统功率: 38.65W

系统光通量: 1410 lm

中心光强: /

系统光效: 36.49 lm /W

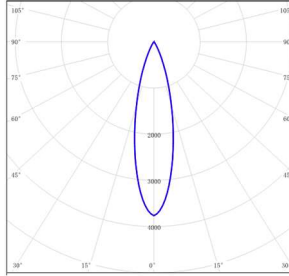

型号: EIR6MF-33EL-330SS

光束角: 30°

系统功率: 37.84W

系统光通量: 1375 lm

中心光强: /

系统光效: 36.35 lm /W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-05-24