

AQUASTAR - MODEL: EU1S

Underwater Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

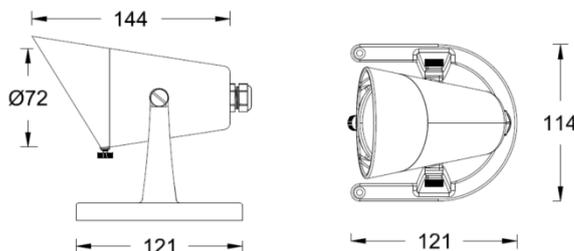

产品描述

Aquastar 系列水下投光灯, 全铸铜灯身, 散热更快更稳定, 材质坚固耐用。采用马蹄形安装, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能。适用于喷泉和游泳池以及海边功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 全铸铜灯体及安装支架
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: /
- 投射方向: -30~+90 度
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP68
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 6.6W (Max)
- 光源光通量: 3000K 560lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K、4000K、6000K , Ra80; RGB、Blue
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V DC
- 调光控制: ON-OFF /DMX512 调光
- 产品重量: 约 2.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EU1S-07	7(Max)	3	517	ET ON-OFF	S 8°	30 3000K	NB Natural Brass
				12V DC Power Supply	1 15°	40 4000K	
				MT DMX512 Dimming	2 20°	60 6000K	
				12V DC Power Supply	4 40°	FC RGB	
						B Blue	

示例: EU1S-07ET-S30NB

AQUASTAR - MODEL: EU1S

Underwater Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EU1S-07	7(Max)	1	160	MT DMX512 Dimming 12V DC Power Supply	1 15° 2 25° 3 35°	F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	NB Natural Brass


示例: EU1S-07MT-1F40NB

配件


配光曲线@3000K数据




型号:	EU1S-07ET-S30NB
光束角:	9.5°
系统功率:	7.9W
系统光通量:	480.9 lm
中心光强:	/
系统光效:	61.1 lm /W



型号:	EU1S-07ET-130NB
光束角:	14.3°
系统功率:	7.9W
系统光通量:	516.9 lm
中心光强:	/
系统光效:	65.4 lm /W



型号:	EU1S-07ET-230NB
光束角:	19.8°
系统功率:	7.9W
系统光通量:	512.3lm
中心光强:	/
系统光效:	64.8 lm /W



型号:	EU1S-07ET-430NB
光束角:	36.9°
系统功率:	7.9W
系统光通量:	472lm
中心光强:	/
系统光效:	59.8lm /W