

PLANA PRO - MODEL: DWP21

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

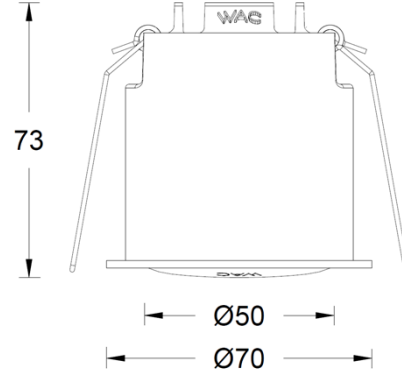

产品描述

PLANA 洗墙筒灯，整灯精致简洁，采用 LiteBrush 光学系统，确保墙顶无暗区，均匀洗墙，同时具有良好的防眩效果。主要适用于酒店及商业公区。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: LiteBrush 光瀑洗墙系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø63mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP	2	1	LD08	E On-Off	27 2700K	W Wash	B Black	WT White
Downlight	2"	Round Trim	LED 8W	D 0~10V	30 3000K			BK Black
Wallwasher				N No Driver	40 4000K			
P series								

示例: DWP21-LD08E-30WBBK

配件

/

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

PLANA PRO - MODEL: DWP21

Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

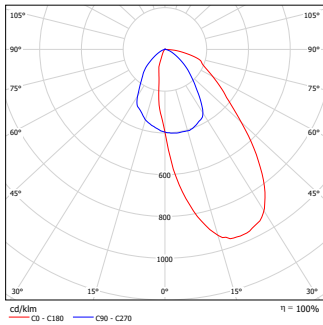

型号:	DWP21-LD08E-30WBWT
光束角:	/
系统功率:	10W
系统光通量:	330lm
中心光强:	/
系统光效:	33 lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-09-14

PLANA PRO - MODEL: DWP31

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

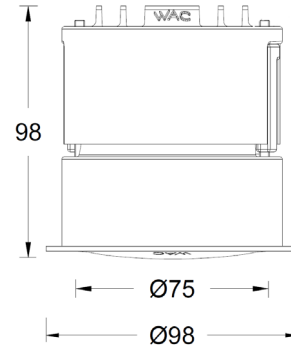

产品描述

PLANA 洗墙筒灯，整灯精致简洁，采用 LiteBrush®光学系统，确保墙顶无暗区，均匀洗墙，同时具有良好的防眩效果。主要适用于酒店及商业公区。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: LiteBrush®光瀑洗墙系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø93mm
- 天花厚度: 1mm~35mm
- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K: 1971lm/18W ; 1463lm/13W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP Downlight Wallwasher P series	3 3"	1 Round Trim	LM13	E On-Off	27 2700K	W Wash	B Black	WT White BK Black
			COB 13W	D 0-10V	30 3000K			
			LM18	Dimming	35 3500K			
			COB 18W		40 4000K			
			LM18	N No Driver	50 5000K			
			COB 18W					

示例: DWP31-LM13E-30WB BK / DWP31-LM18E-27WB WT

配件

/

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-03-16

PLANA PRO - MODEL: DWP31


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

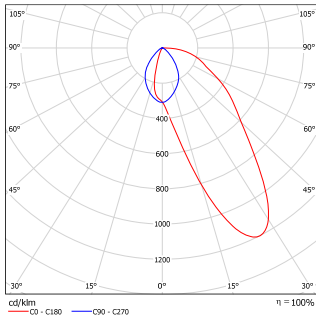

型 号: DWP31-LM18E-30WBWT


光 束 角: /

系统功率: 21W

系统光通量: 844 lm

中心 光强: /

系统 光效: 40 lm/W

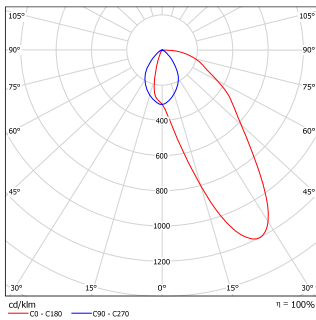

型 号: DWP31-LM13E-30WBWT

光 束 角: /°

系统功率: 15W

系统光通量: 604 lm

中心 光强: /

系统 光效: 40 lm/W

PLANA PRO - MODEL: DWP41

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

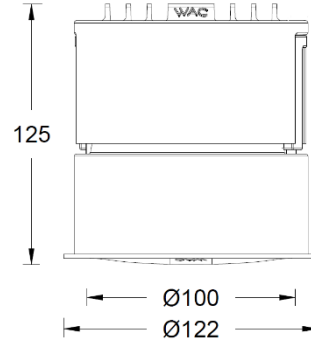

产品描述

PLANA 洗墙筒灯，整灯精致简洁，采用 LiteBrush®光学系统，确保墙顶无暗区，均匀洗墙，同时具有良好的防眩效果。主要适用于酒店及商业公区。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: LiteBrush®光瀑洗墙系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø116mm
- 天花厚度: 1mm~40mm
- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K: 2300lm/18W ; 3100lm/25W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP Downlight Wallwasher P series	4 4"	1 Round Trim	LM18	E On-Off	27 2700K	W Wash	B Black	WT White BK Black
			COB 18W	D 0-10V	30 3000K			
			LM25	Dimming	35 3500K			
			COB 25W		40 4000K			
			LM25	N No Driver	50 5000K			
			COB 25W					

示例: DWP41-LM18E-30WBBK/ DWP41-LM25E-27WBWT

配件

/

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-03-16

PLANA PRO - MODEL: DWP41

Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

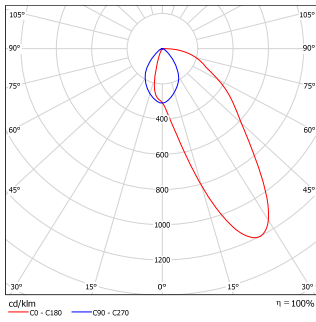

型号:	DWP41-LM18E-30WBWT
光束角:	/
系统功率:	21W
系统光通量:	1296 lm
中心光强:	/
系统光效:	62 lm/W

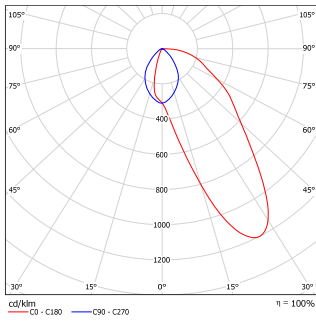

型号:	DWP41-LM25E-30WBWT
光束角:	/
系统功率:	29W
系统光通量:	1605 lm
中心光强:	/
系统光效:	55 lm/W

PLANA PRO - MODEL: DWP51

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

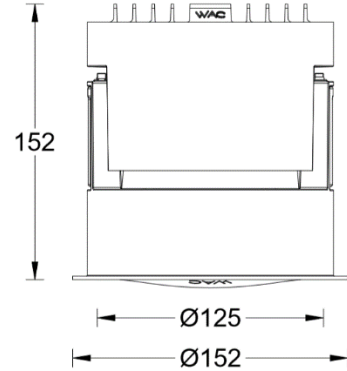

产品描述

PLANA 洗墙筒灯，整灯精致简洁，采用 LiteBrush®光学系统，确保墙顶无暗区，均匀洗墙，同时具有良好的防眩效果。主要适用于酒店及商业公区。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: LiteBrush®光瀑洗墙系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø140mm
- 天花厚度: 1mm~45mm
- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K: 32W 3830lm; 40W 4500lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.16Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP Downlight Wallwasher P series	5 5"	1 Round Trim	LM32 COB 32W	E On-Off	27 2700K	W Wash	B Black	WT White
			LM40 COB 40W	D 0-10V Dimming	30 3000K			BK Black
			LM40 COB 40W	N No Driver	35 3500K			
					40 4000K			
				50 5000K				

示例: DWP51-LM32E-30WBWT

配件

/

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-03-16

PLANA PRO - MODEL: DWP51

Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

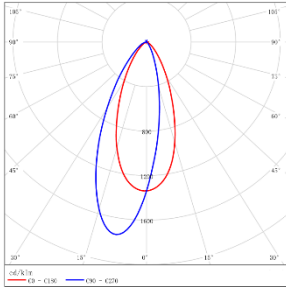

型号:	DWP51-LM32E-30WBWT
光束角:	/
系统功率:	36W
系统光通量:	2561lm
中心光强:	/
系统光效:	71 lm/W

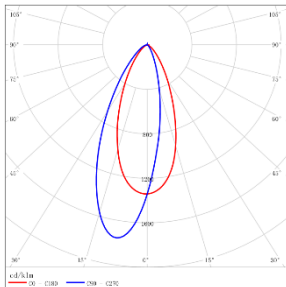

型号:	DWP51-LM40E-30WBWT
光束角:	/
系统功率:	43W
系统光通量:	3022lm
中心光强:	/
系统光效:	70 lm/W