

FUEGO COMPACT- MODEL: EIR*TF

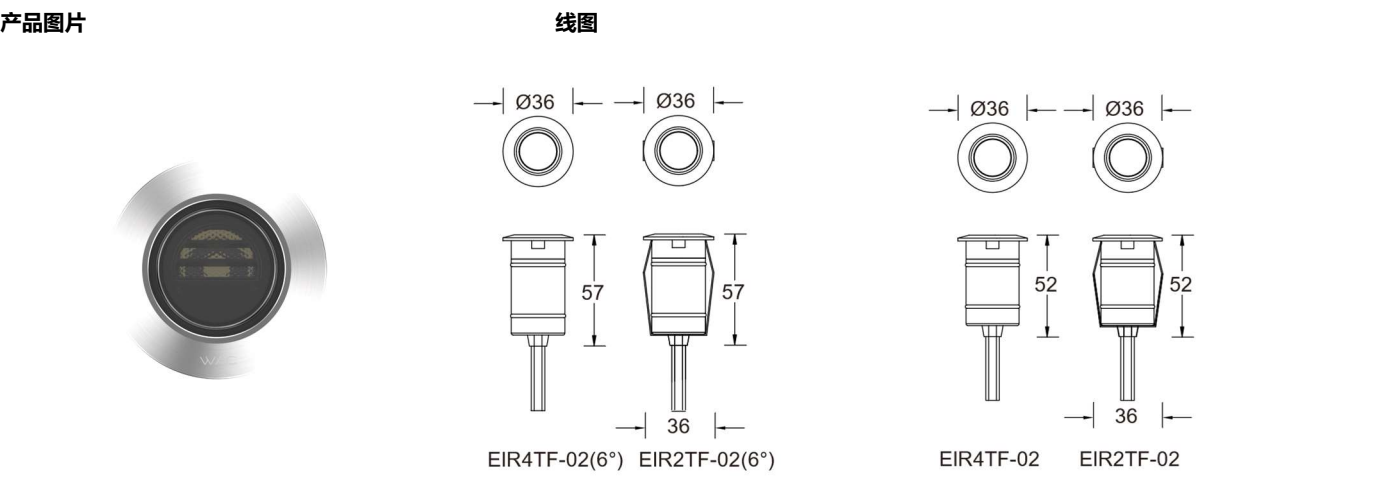
In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Fuego Compact 不锈钢材质灯身精加工，圆形外观，小巧精致，超薄的外观设计，IP67/IP68 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 500kg，预埋筒安装，卡扣安装。

- 产品特性**

 - 主体材质: 不锈钢灯身
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: /
 - 投射方向: /
 - 配件/支架: 不锈钢卡扣/预埋筒
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP67/IP68, IK08
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20°C~50°C
- 产品规格**

 - 开孔尺寸: EIR2TF: $\varnothing$ 32mm ; EIR4TF: $\varnothing$ 33mm
 - 光源类型: High Power LED
 - 光源功率: 1.6W Max
 - 光源光通量: 2700K 160lm /3000K 170lm /4000K 180lm
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K , Ra90; RGBW
 - 光源色容差: 3 SDCM (MONO) , 5 SDCM (RGBW)
 - 输入电压: 12V-24V DC
 - 调光控制: ON-OFF / 0-10V 调光控制 / DMX512 调光控制
 - 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR2TF-02	2(Max)	1	67	ET ON-OFF 12-24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 12-24V DC Power Supply DT 0-10V Dimming 12-24V DC Power Supply	S 6° 1 13° 2 21° 4 40° W Wall Washer P 面发光	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR2TF-02ET-W27SS

FUEGO COMPACT- MODEL: EIR*TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR2TF-02	2(Max)	1	9	MT DMX512 Dimming 12-24V DC Power Supply	P 面发光	F3 RGBW (W3000K) F4 RGBW (W4000K) F6 RGBW (W5700K)	SS Stainless Steel

示例: EIR2TF-02MT-PF3SS


Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR4TF-02	2(Max)	1	67	ET ON-OFF 12-24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 12-24V DC Power Supply DT 0-10V Dimming 12-24V DC Power Supply	S 6° 1 13° 2 21° 4 40° W Wall Washer P 面发光	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR4TF-02ET-P27SS

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR4TF-02	2(Max)	1	9	MT DMX512 Dimming 12-24V DC Power Supply	P 面发光	F3 RGBW (W3000K) F4 RGBW (W4000K) F6 RGBW (W5700K)	SS Stainless Steel

示例: EIR4TF-02MT-PF3SS

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR4TF-RC001	Recessed Casing		







FUEGO COMPACT- MODEL: EIR*TF
In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

	型 号 : EIR4TF-02ET-S30SS EIR2TF-02ET-S30SS 光 束 角 : 6° 系 统 功 率 : 1.86W 系 统 光 通 量 : 27 lm 中 心 光 强 : 1617cd 系 统 光 效 : 15 lm /W		型 号 : EIR4TF-02ET-130SS EIR2TF-02ET-130SS 光 束 角 : 13° 系 统 功 率 : 1.85W 系 统 光 通 量 : 66 lm 中 心 光 强 : 632.2cd 系 统 光 效 : 35.81lm /W
	型 号 : EIR4TF-02ET-230SS EIR2TF-02ET-230SS 光 束 角 : 21° 系 统 功 率 : 1.84W 系 统 光 通 量 : 66 lm 中 心 光 强 : 349.3cd 系 统 光 效 : 35.85 lm /W		型 号 : EIR4TF-02ET-430SS EIR2TF-02ET-430SS 光 束 角 : 40° 系 统 功 率 : 1.80W 系 统 光 通 量 : 67 lm 中 心 光 强 : 120.9cd 系 统 光 效 : 37.21 lm /W
	型 号 : EIR4TF-02ET-W30SS EIR2TF-02ET-W30SS 光 束 角 : Wall Washer 系 统 功 率 : 1.86W 系 统 光 通 量 : 41 lm 中 心 光 强 : 100.4cd 系 统 光 效 : 21.89 lm /W		型 号 : EIR4TF-02MT-PF3SS EIR2TF-02MT-PF3SS 光 束 角 : 面发光 系 统 功 率 : 2.54W 系 统 光 通 量 : 9 lm 中 心 光 强 : 12.18cd 系 统 光 效 : 3.53 lm /W